


LA CASA



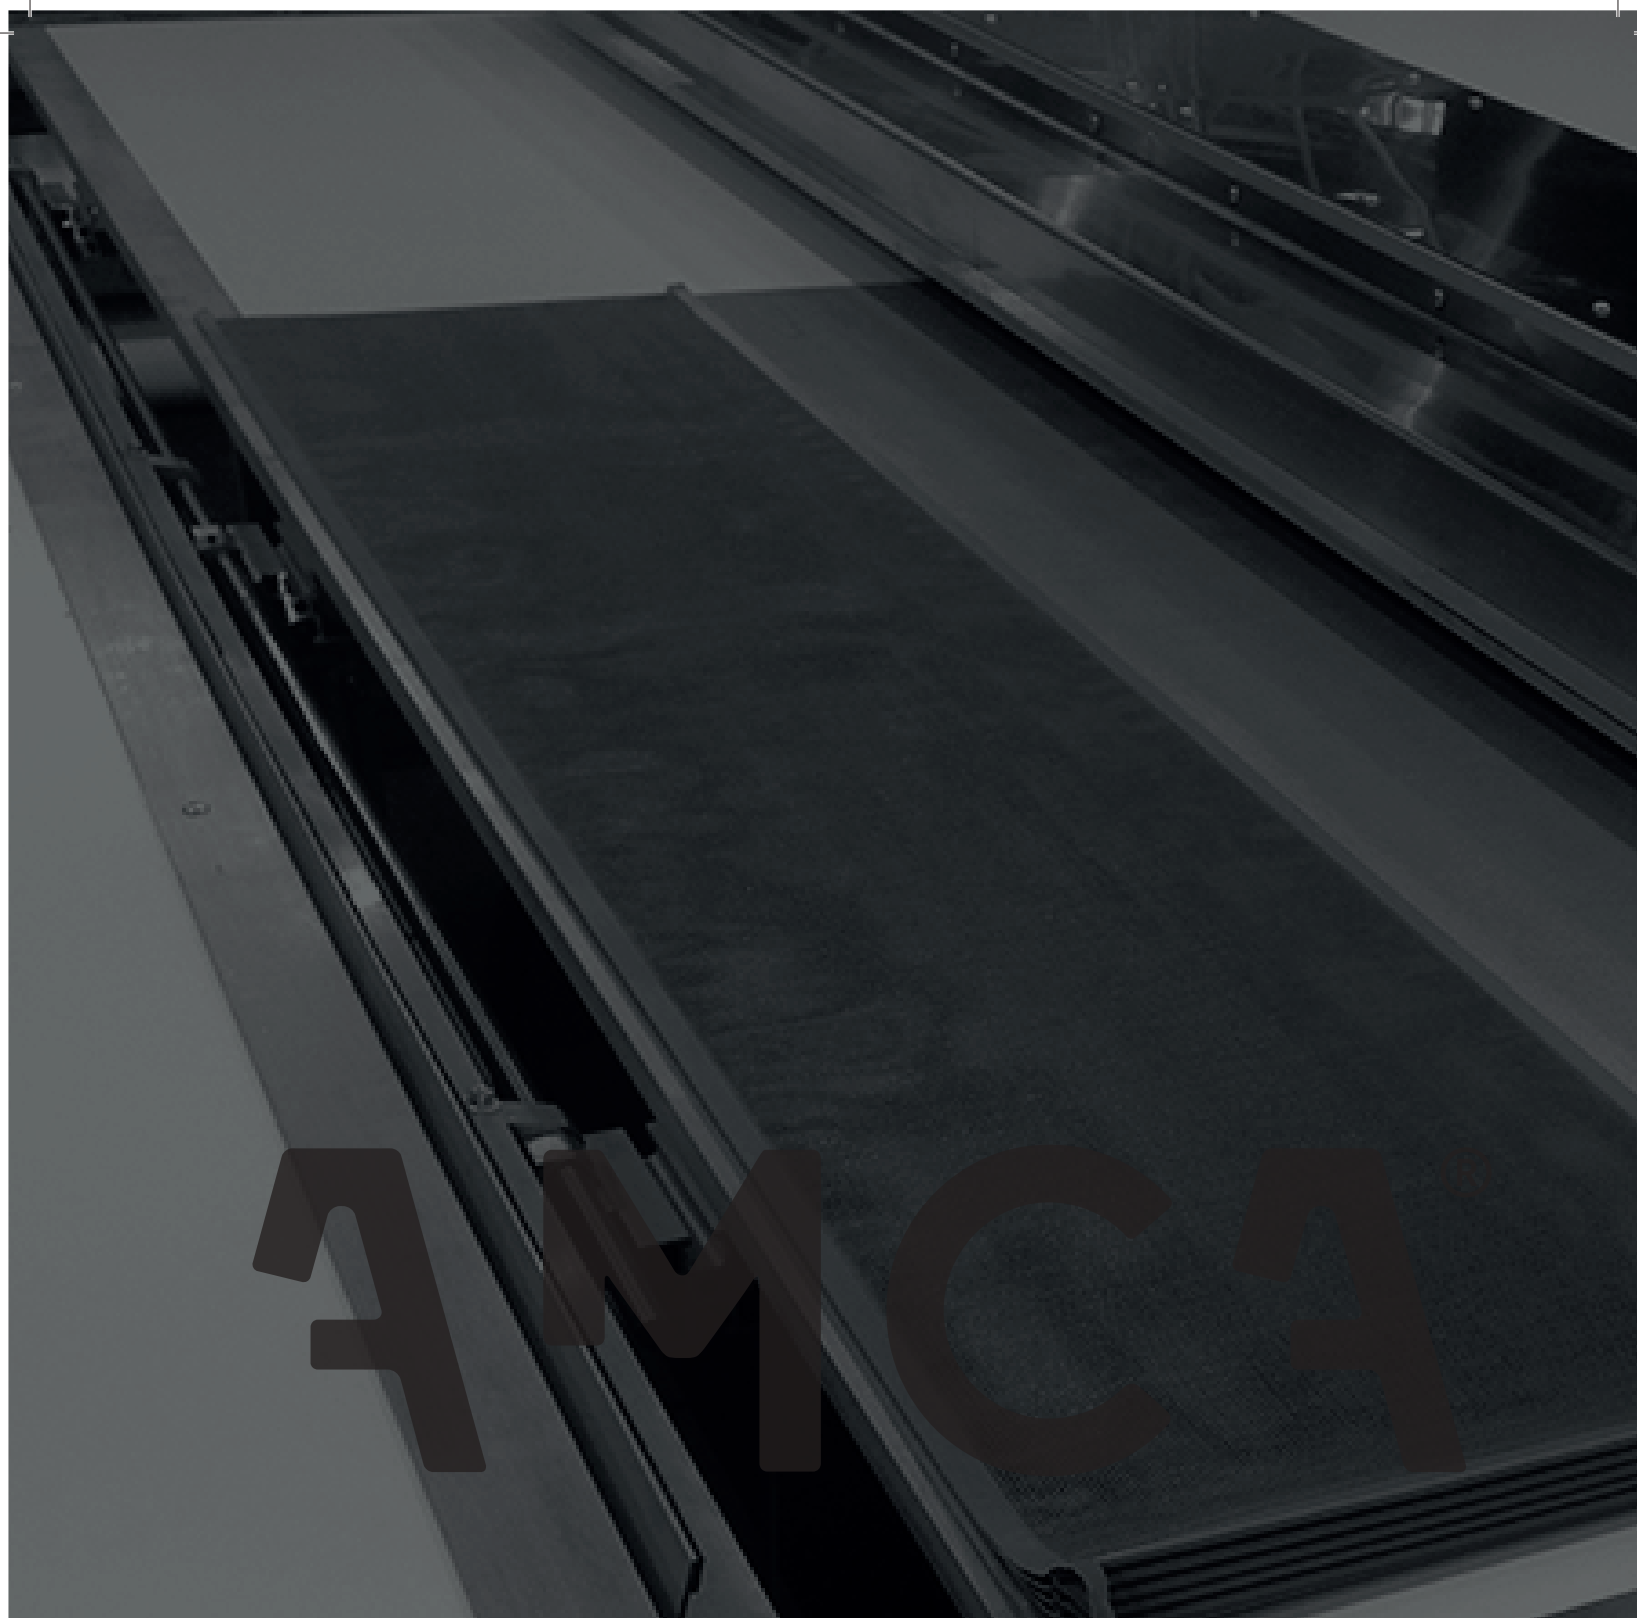

L'AZIENDA

AMCA ITALIA è un'azienda giovane e fresca, che nasce dall'esigenza di mettere sul mercato prodotti sempre al passo dei tempi che corrono veloci e richiedono continua conferma ed evoluzione.

AMCA ITALIA ha il compito di sviluppare e produrre soluzioni globali per l'edilizia attraverso quattro sottosezioni congiunte; una di queste dedicata interamente alla creazione e personalizzazione di zanzariere. Queste sezioni sono atte ad implementare il sistema di lavoro dei propri clienti guidandoli in una più completa formazione del prodotto finito.

AMCA ITALIA garantisce un rapporto industriale con i suoi prodotti certificati garantiti a livello europeo. Le sfide che oggi si presentano a causa del mutamento climatico ci costringono a presentare una sempre maggiore attenzione al tema del risparmio energetico e alle misure di salvaguardia dell'Ambiente.

AMCA ITALIA si pone come interlocutore quotidiano per i suoi rivenditori e distributori grazie ad un servizio di progettazione, realizzazione ed assistenza tecnica post-vendita.

AMCA ITALIA produce tutto in base alle specifiche esigenze e preferenze del cliente e realizza un prodotto interamente Made in Italy, garantendo una fornitura completa sia allo stato grezzo che del prodotto finito.; svelgendo così ogni giorno la propria missione al fine di garantire il suo marchio come icona di evoluzione.



AMCA[®] ZERØ

ZERØ barriere a terra, una sicurezza in più

Zero è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale,
ideale per porte-finestre perché priva di guida a terra.

La presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia
e l'apertura/chiusura controllata dell'anta rendono Zero perfetta
anche per un utilizzo frequente.



dettagli pag. 44



LINEA PLISSETTATA

PLISSÈ ONE	10
0.22 PLISSÈ	14
0.18 PLISSÈ	16



LINEA AVVOLGENTE con bottone

TONDA 40-50 verticale	20
TONDA 40-50 laterale	22
TONDA CATENA	24
TONDA 50 guida bassa	26

serie PERFECTA

PERFECTA 50 standard	30
PERFECTA 50 guida telescopica	32
PERFECTA 50 magnetica	34
PERFECTA 50 catena magnetica	36
PERFECTA 50 guida stondata	38
PERFECTA 50 guida squadrata	40



LINEA AVVOLGENTE senza bottone

ZERO	44
FLASH	48
FLASH MAXI	52
FUTURA 40 verticale 	56
FUTURA 40 laterale 	58
FUTURA 40 frontale 	60
FUTURA 32 verticale 	62
FUTURA 32 laterale 	64
UNIKA 45 verticale	66
UNIKA 45 laterale	68
NEW KIT 40	70
DUALBLOCK	72



LINEA SISTEMI DI INCASSO PROFILI DI FISSAGGIO

INCASSATA 45	76
INCASSATA 45-80 TAPPARELLA	78
INCASSATA 45 PERSIANA	80
PROFILI DI FISSAGGIO	82



ZIP MOTORIZZATE TENDE TECNICHE

ZIMAX	98
BIG	104
CUBO 80-100-130	106
ROND 80-100	112
3D	116
AUTOMATISMI	126
FRISE'	128
PETIT	134
ORIENTAL	136




PLUS

CARTELLA COLORI	142
RETI E TELI	144
RETE SUNOX	145
RETE POLLTEX	146
RETE ECOBONUS	147
CORNER ESP.	148
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	150
CERTIFICAZIONI	152
MODULO D'ORDINE	155



LINEA PANNELLI RIGIDI

TELAIO FISSO	88
BATTENTE	90
SCORREVOLE vert.-lat.	94

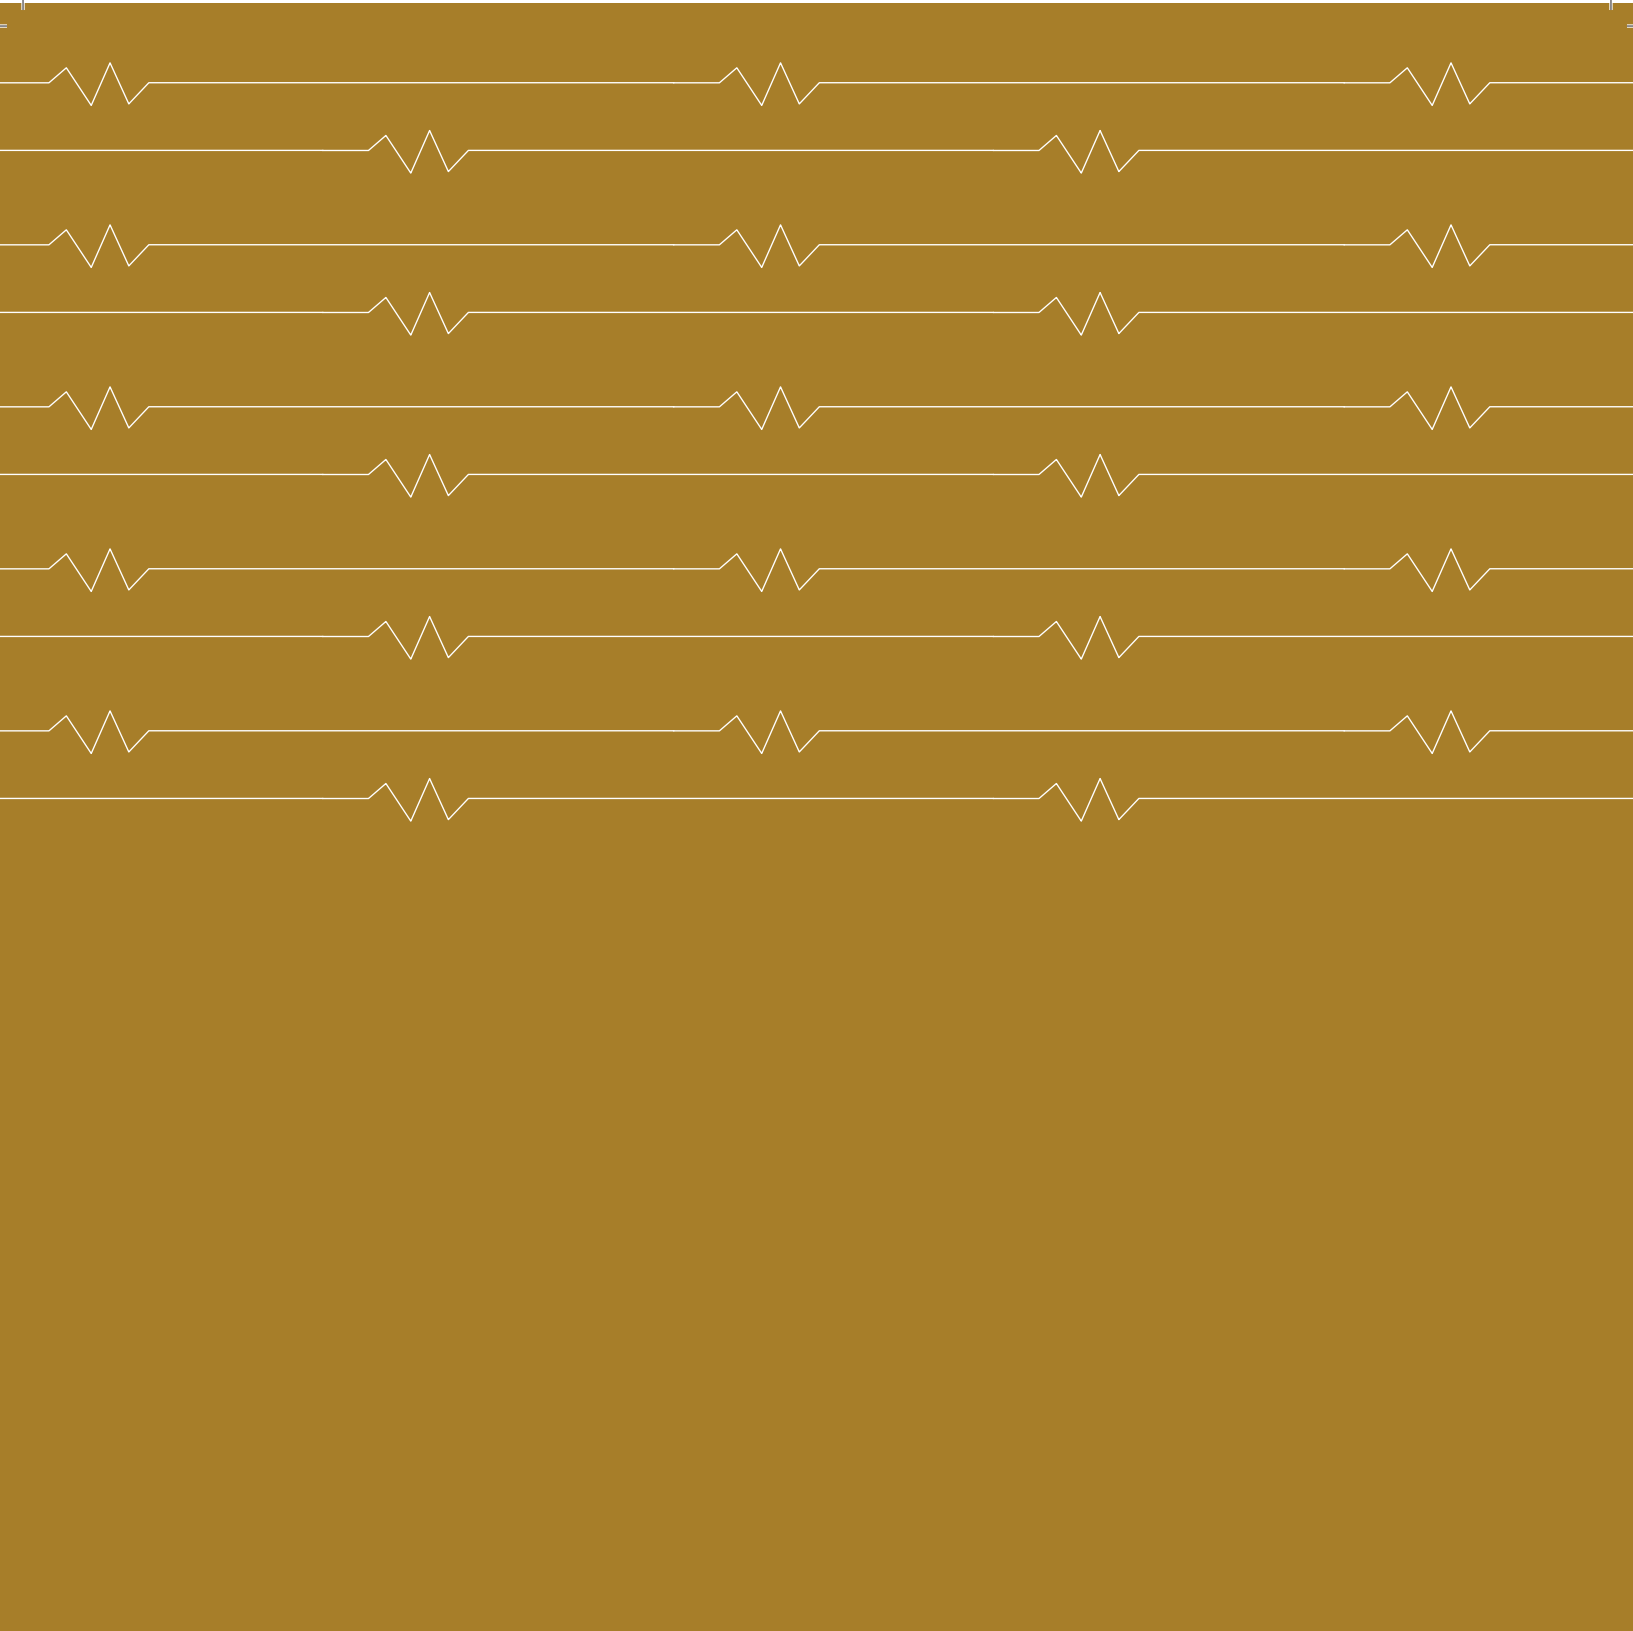

LINEA PLISSETTATA

PLISSÈ ONE	10
0.22 PLISSÈ	14
0.18 PLISSÈ	16

PLISSÈ ONE

LINEA PLISSETTATA

Articolo: ZANL001



Plissè One è una zanzariera ideale per porte-finestre di ampia larghezza.

L'assenza di guide inferiori sul pavimento facilita la pulizia e il transito: **nessuna barriera architettonica.**

È l'unica zanzariera realizzabile ad una sola anta in misure max L 200 x H 300.

PIEGA RETE



MISURE CONSIGLiate (mm)

	L	H
Min.	-	-
Max. rete nera	2000	3000
Max. rete grigia	2000	2600




COLORI



COLORI ACCESSORI



SEZIONE ORIZZONTALE

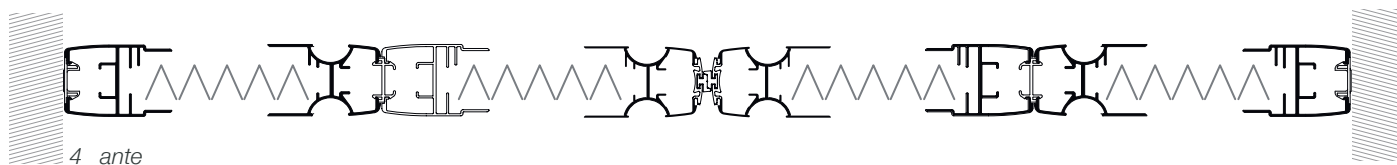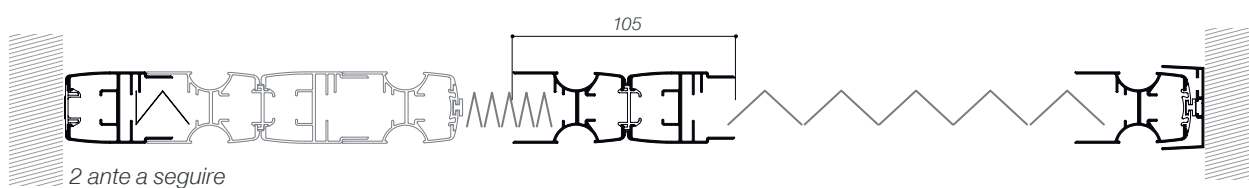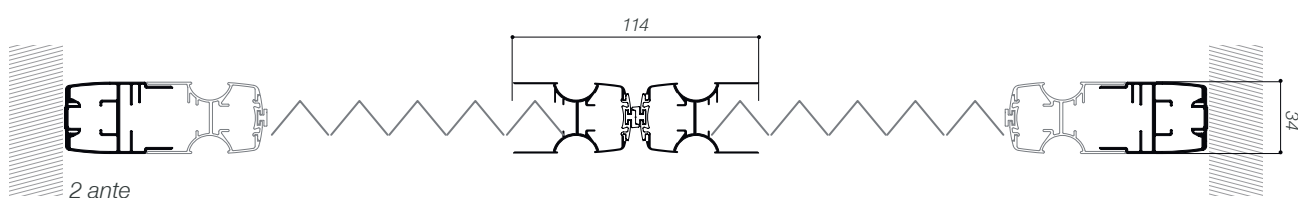


A RICHIESTA RETE GRIGIA

Rete nera standard



OPTIONAL



Guida a terra in alluminio 5 mm

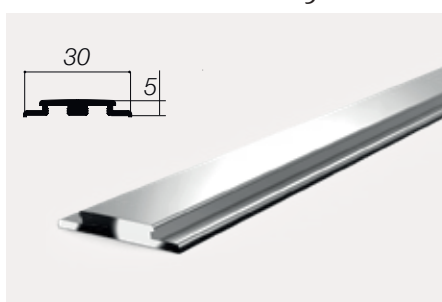

SISTEMI DI INCASSO



INCASSO 40

L'incasso Plissè 40 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre.
Ha un ingombro di 40 mm.

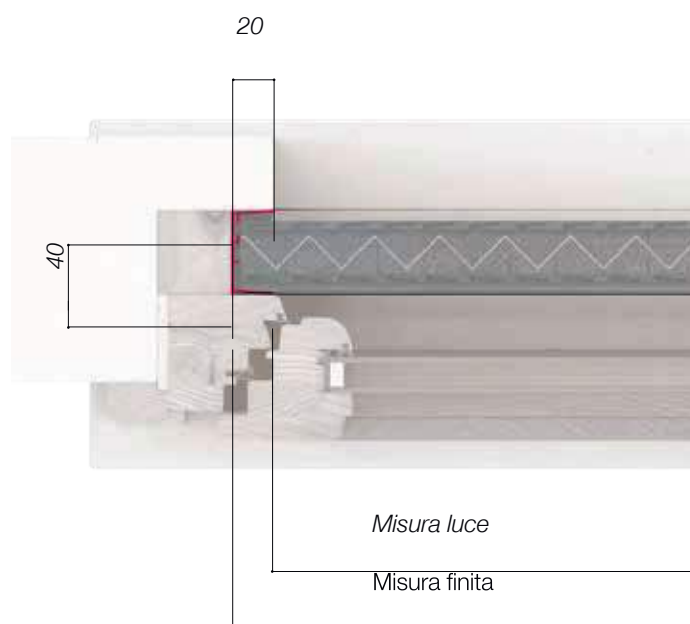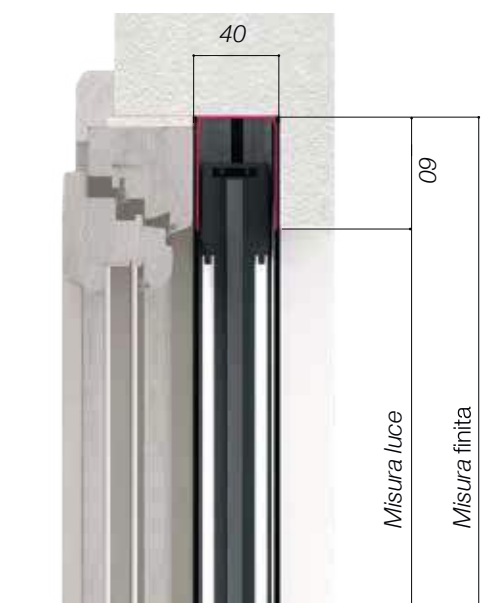

INCASSATA 45 - 80

Incassata 45 è una guida avvolgibile da abbinare a vari modelli di zanzariere per porte-finestre, esempio: **Plissè One, Zero, Flash, Unika 45**.
Dettagli pagina 78 - 79.

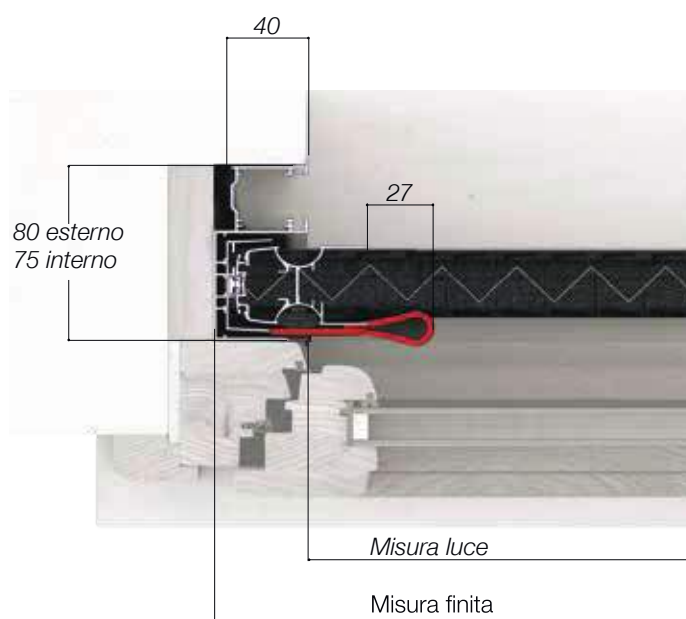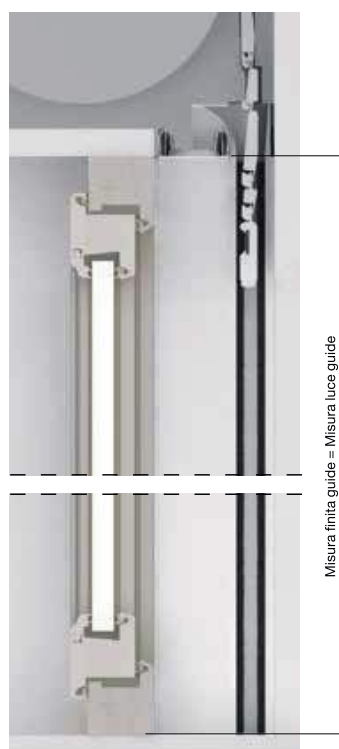


COMPENSATORE 45

Il Compensatore 45 predispone l'inserimento della zanzariera Plissé One su porte-finestre, in presenza di incassi da 47 mm.

Ha un ingombro di 47 mm.

Dettagli pagina 76 - 77.

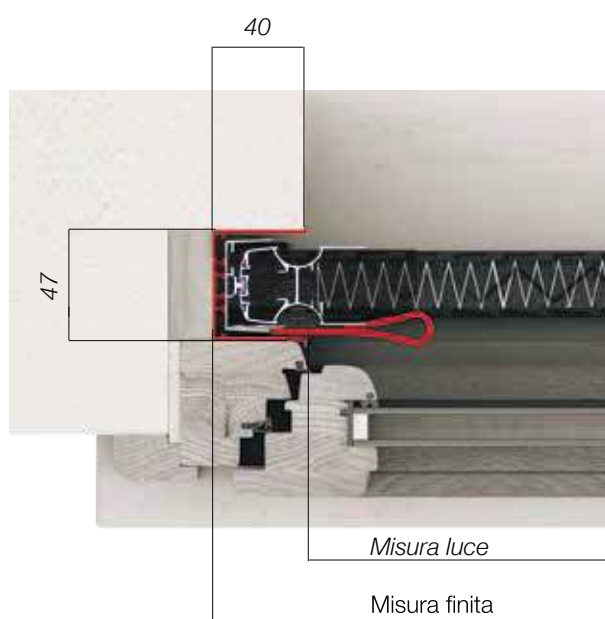

MANIGLIE DA INCASSO

In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.

OPTIONAL

Maniglia a sbalzo



Maniglia a pendolo

ZANZARIERA ATTIVATA




ZANZARIERA A RIPOSO

0.22 PLISSÉ

VERTICALE - LATERALE - 2 ANTE - REVERSIBILE

LINEA PLISSETTATA

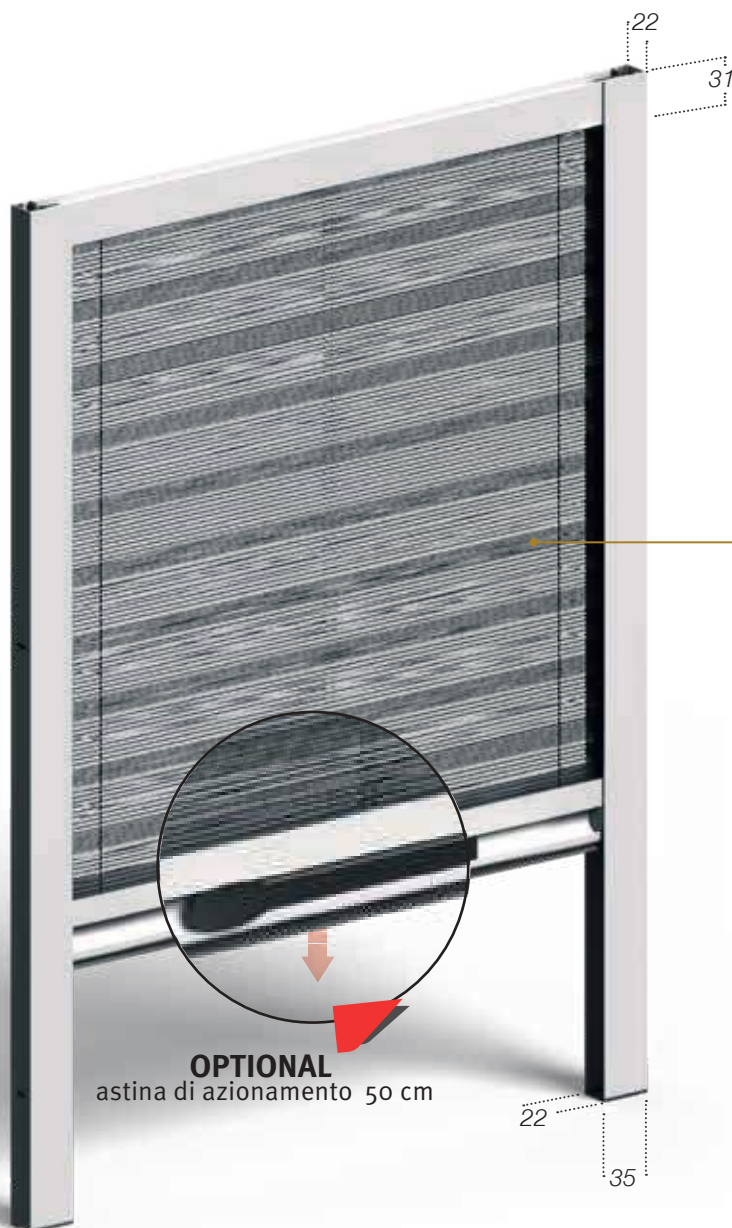

La **0.22 Plissé** è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Con un ingombro di soli **22 mm** diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

E' disponibile in quattro versioni: verticale, laterale, due ante, reversibile;



UAMI - UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE
NEL MERCATO INTERNO
MARCHI, DISEGNI E MODELLI

CERTIFICATO
DI REGISTRAZIONE

PIEGA RETE



Le dimensioni della 0.22 Plissé devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm)


		L		H
		Min.	Max.	
0.22 VERTICALE	Min.	300	-	
	Max.	1400	2500	
0.22 LATERALE	Min.	-	600	
	Max.	2000	2600	
0.22 REVERSIBILE	Min.	-	600	
	Max.	2400	2600	

VERTICALE

Articolo: ZANV002

Adatta per porte e finestre, ha un movimento verticale e può essere azionata grazie a una comoda astina di 50 cm (optional).

COLORI

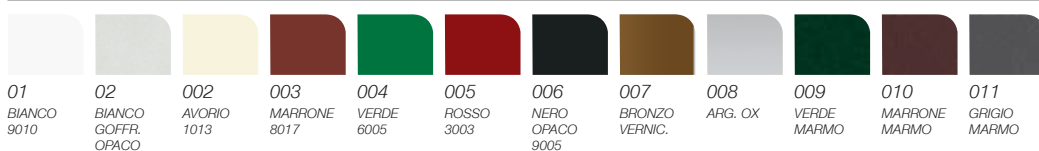

COLORI ACCESSORI





LATERALE

Articolo: ZANL003

Particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

2 ANTE

Articolo: ZANL004

REVERSIBILE

Articolo: ZANL005

È una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

È dotata di una guida a terra di appena 7 mm.

SISTEMI DI FISSAGGIO

INCLUSO

A baionetta



INCLUSO

Clip piastrina



A RICHIESTA RETE GRIGIA

Rete nera standard



0.18 PLISSÉ

LINEA PLISSETTATA

Articolo: ZANL084



La **0.18 Plissé** è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Con un ingombro di soli **18 mm** diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

E' disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.18 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione di una o due ante.

0.18 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre. La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

Le dimensioni della 0.18 Plissé devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sull'altezza.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
0.18 un'anta laterale	Min.	L	H
	Max.	2000	2600
0.18 reversibile	Min.	-	600
	Max.	2400	2600

COLORI

01 BIANCO 9010	02 BIANCO GOFFR. OPACO	002 AVORIO 1013	003 MARRONE 8017	004 VERDE 6005	005 ROSSO 3003	006 NERO OPACO 9005	007 BRONZO VERNIC.	008 ARG. OX	009 VERDE MARMO	010 MARRONE MARMO	011 GRIGIO MARMO
012 ROSSO MARMO	013 SUBLIM. PINO	014 SUBLIM. RENOLIT CHIARO	015 SUBLIM. CILEGIO 317/70 R	016 NOCE SCURO RUVIDO	017 RENOLIT SCURO	018 NATURALL CILEGIO	019 NATURALL NOCE MEDIO	020 NATURALL NOCE SCURO	021 NOCE 102	022 NOCE REALE	023 WH30 WHITE

COLORI ACCESSORI

NERO	BIANCO
------	--------

A RICHIESTA RETE GRIGIA

Rete nera standard



VERSIONI
2 ANTE
Articolo: ZANL089



REVERSIBILE
Articolo: ZANL091





**LINEA
AVVOLGENTE**
con bottone


TONDA 40-50 verticale	20
TONDA 40-50 laterale	22
TONDA CATENA	24
TONDA 50 guida bassa	26

TONDA 40-50

VERTICALE

LINEA AVVOLGENTE
con bottone

Articolo V40: ZANV006 Articolo V50: ZANV007

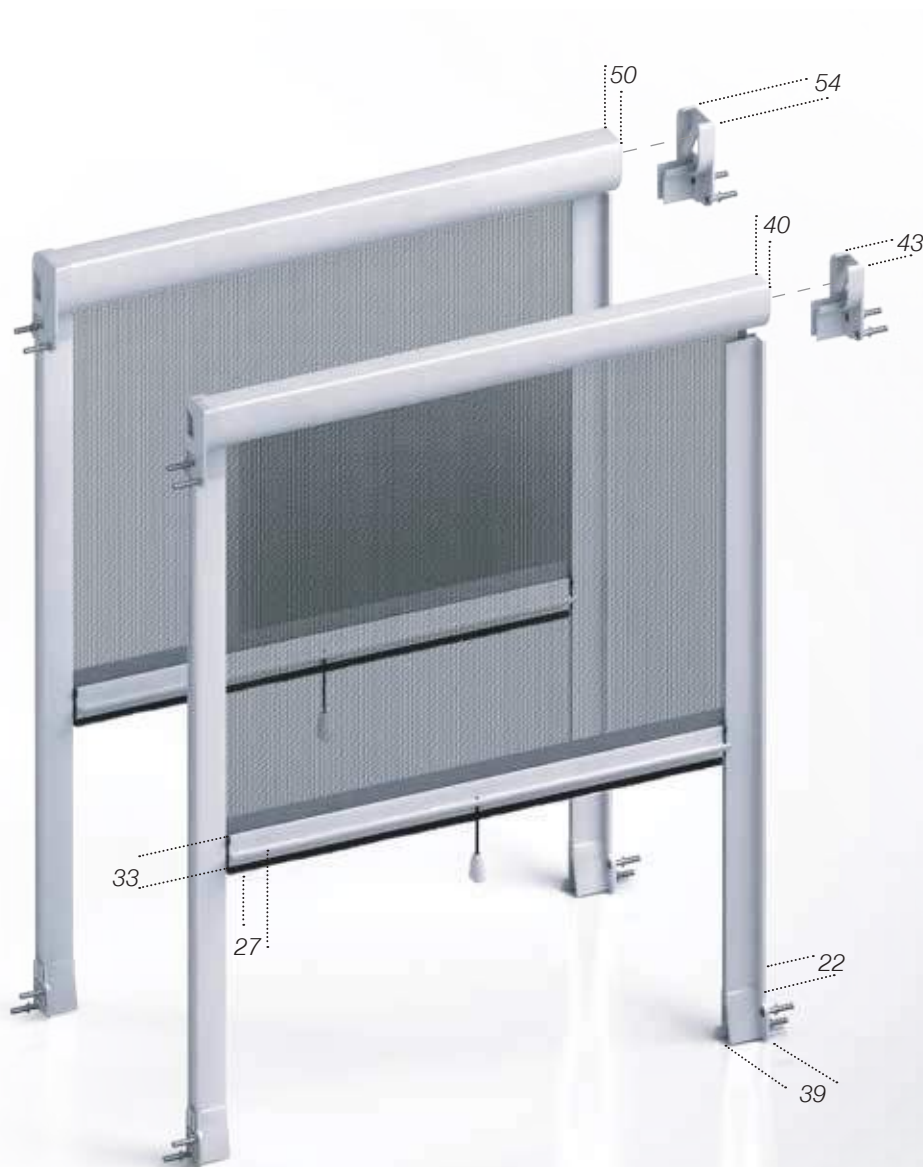

Tonda è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 40mm per una massima altezza di 1500 e con cassonetto da 50mm per una massima altezza di 2500.

OPTIONAL:

- frizione
- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out

Le dimensioni della Tonda devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm) 			
TONDA 40	Min.	L 420	H -
	Max.	2000	1500
TONDA 50	Min.	420	-
	Max.	2000	2500

COLORI



COLORI ACCESSORI






OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

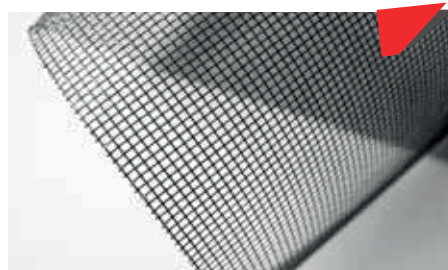

Rete look out



Frizione

larg. min. 600 mm



TONDA 40-50

LATERALE

LINEA AVVOLGENTE
con bottone

Articolo L40: ZANL008 Articolo L50: ZANL009



Tonda 40-50 laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica (a richiesta con aggancio meccanico, aggancio push-up).

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante.

Disponibile con cassonetto da 40 e 50 mm di ingombro.


- OPTIONAL:**
- frizione
 - rete a fascia bianco - nera
 - rete nera
 - rete look out
 - gancio un'anta

Le dimensioni della Tonda laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.


- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
UN'ANTA 40/50	Min.	L	H
	Max.	1500	2600
DUE ANTE 40/50	Min.	-	1500
	Max.	3000	2600

COLORI

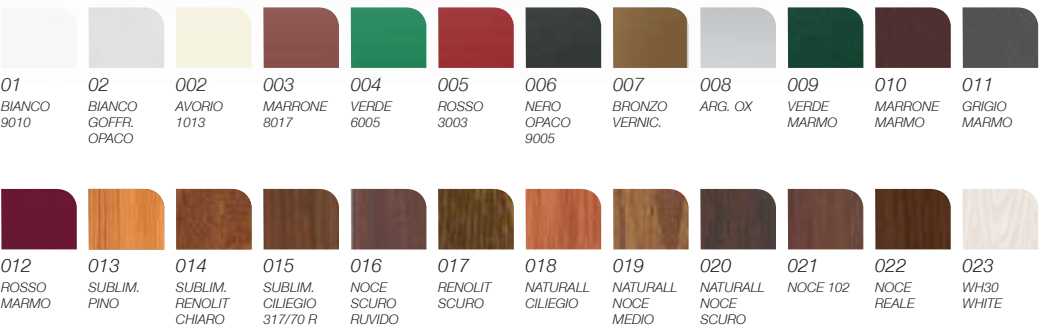


COLORI ACCESSORI






A RICHIESTA

Aggancio meccanico

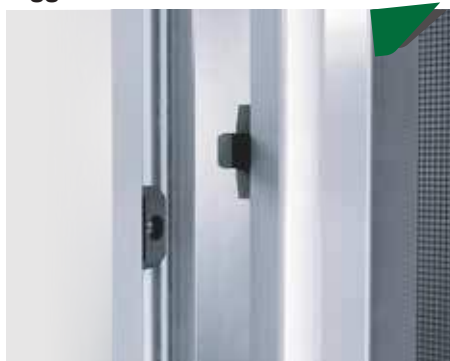

Aggancio Push Up

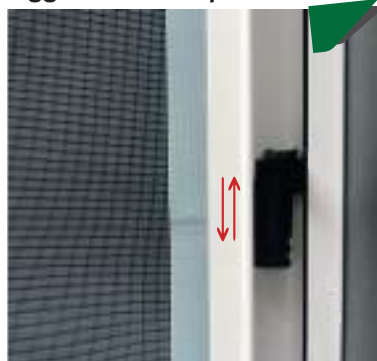


OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

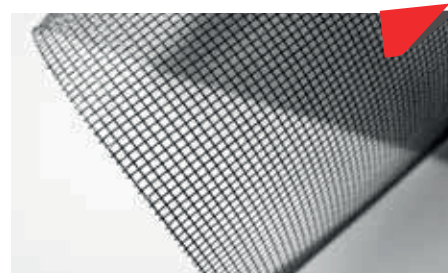


Rete look out



Frizione



Profilo di chiusura alto

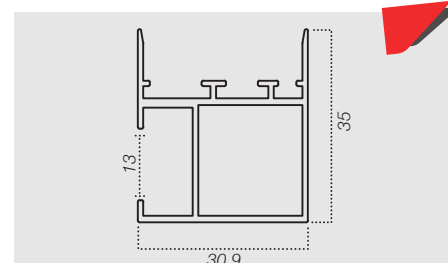

TONDA 50 CATENA

LINEA AVVOLGENTE
con bottone

Articolo : ZANV010



Tonda catena è una zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena.

Se non specificato la zanzariera verrà fornita standard con comando vista interna destra.

OPTIONAL:

- doppio comando
- rete a fasce bianco - nera
- rete look out
- sistema di blocco catena


Le dimensioni della Tonda catena devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			!
	Min.	L	H
		420	-
	Max.	2000	2500

COLORI

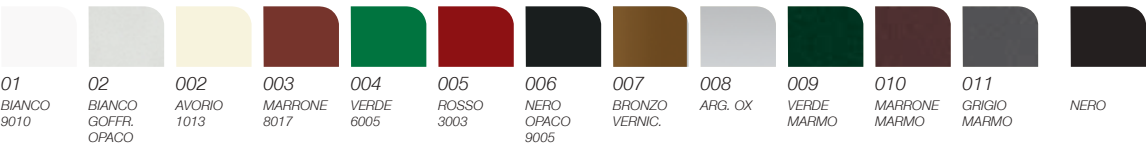

COLORI ACCESSORI

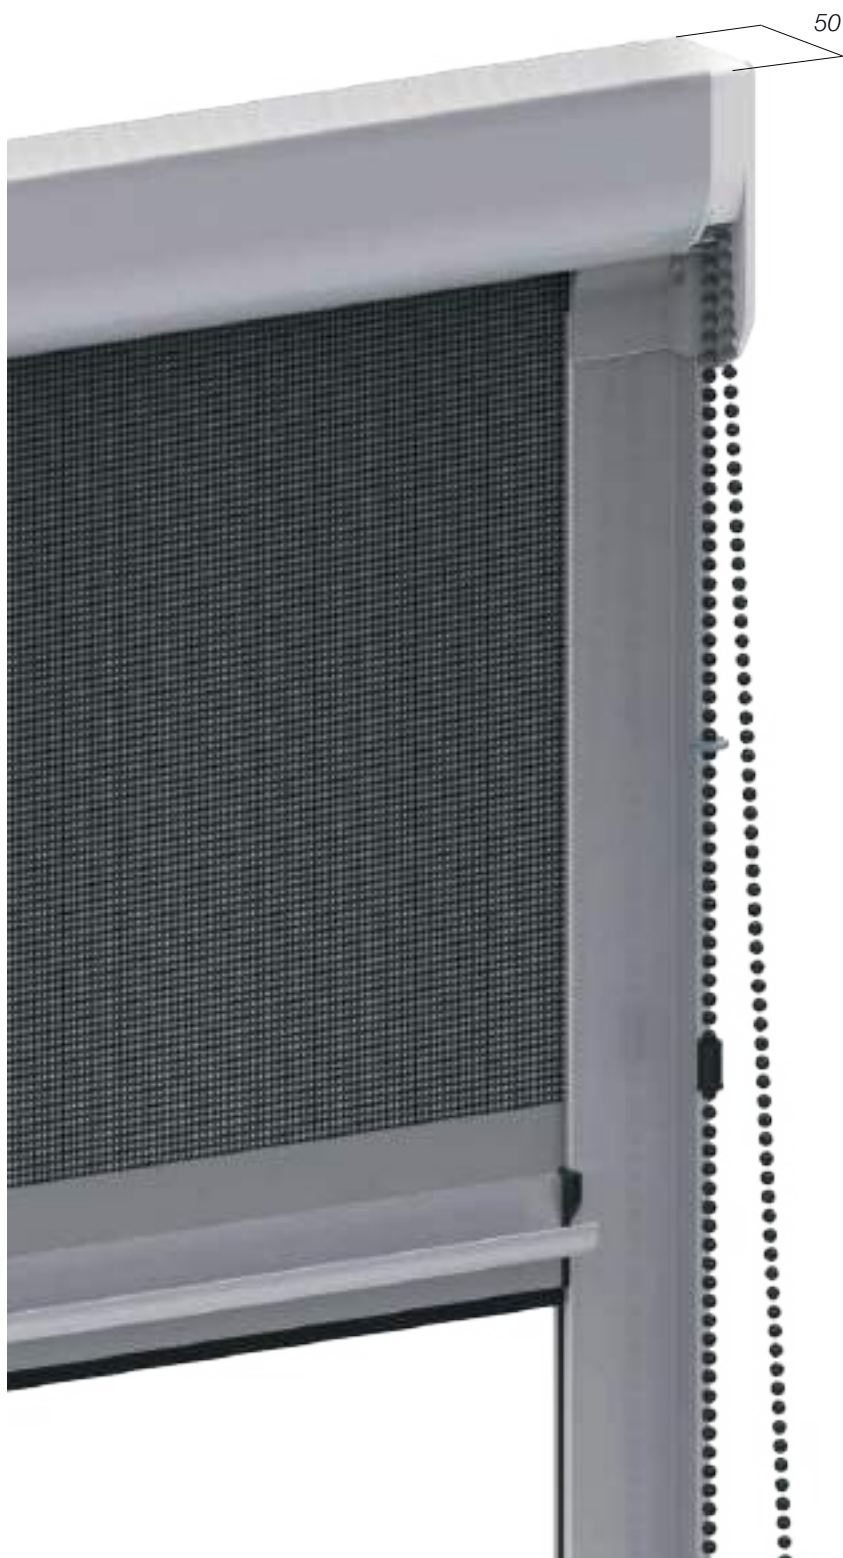


OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera




Rete nera

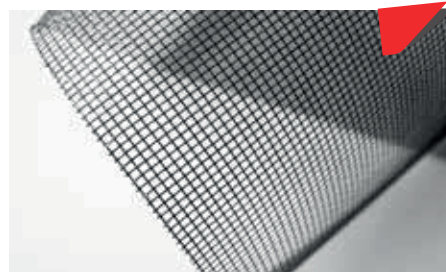

Rete look out



Sistema di blocco catena

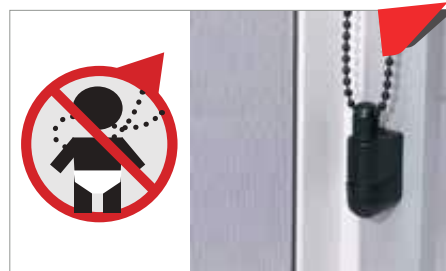

TONDA 50 GUIDA BASSA LATERALE

Articolo: ZANL033

LINEA AVVOLGENTE
con bottone



Tonda 50 guida bassa laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica (a richiesta con aggancio meccanico, aggancio push-up).

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.

Disponibile con cassonetto da 50 mm di ingombro.

OPTIONAL:

- frizione
- rete a fascia bianco - nera
- rete nera
- rete look out

Le dimensioni della Tonda 50 guida bassa laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
UN'ANTA	Min.	L	H
	Max.	1500	2600
DUE ANTE	Min.	-	1500
	Max.	3000	2600

COLORI



COLORI ACCESSORI



A RICHIESTA

Aggancio meccanico un'anta




Aggancio Push Up





SPECIFICHE PROFILI

- Guida a terra bassa




- Maniglione rinforzato

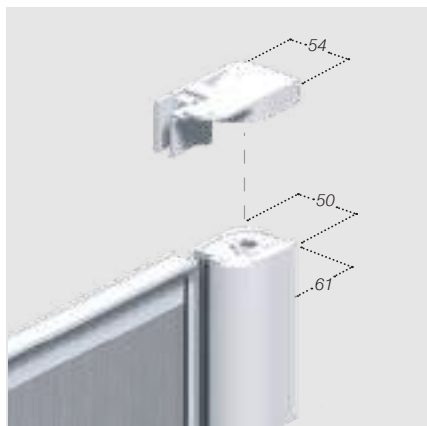

SISTEMI DI APERTURA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA BASSA

Versione "A": da SX a DX



Versione "B": da DX a SX



VISTA INTERNA


*Se non specificato la zanzariera verrà fornita standard VERSIONE "A" da sx a dx.

OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

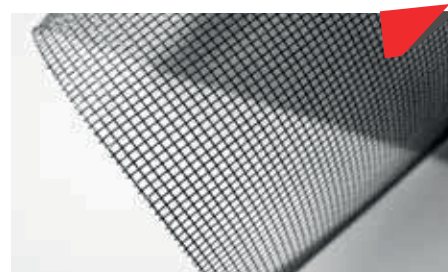


Rete look out



Frizione



Profilo di chiusura alto

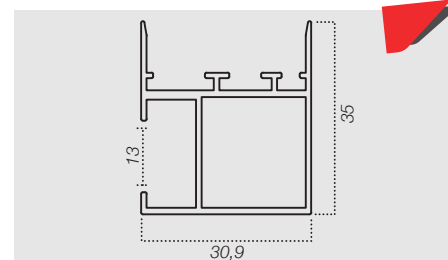



serie

PERFECTA

customized insect screen

LA RETE
ANTIBATTERICA

SUNOX®
fiberglass mesh



AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA

in presenza di luce, umidità ed ossigeno genera un forte agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.

Vedi pagina 141

TUTELIAMO I BAMBINI



SICUREZZA UNI EN 13120

EN 13120 - EN 16433 - EN 16434

Per la sicurezza dei bambini si consiglia di bloccare il dispositivo di manovra, a catena o a corda, al sistema di blocco appositamente studiato per mantenere in tensione il meccanismo.



LINEA AVVOLGENTE verticale con bottone

PERFECTA 50 STANDARD 30
aggancio standard - aggancio cricchetto

PERFECTA 50 GUIDA TELESCOPICA 32
aggancio standard - aggancio clic clac

PERFECTA 50 MAGNETICA 34
aggancio magnetico

PERFECTA 50 CATENA MAGNETICA 36
aggancio magnetico

LINEA AVVOLGENTE laterale con bottone

PERFECTA 50 38
guida stondata

PERFECTA 50 40
guida squadrata




PERFECTA 50 STANDARD

VERTICALE

Articolo: ZANV029

LINEA AVVOLGENTE
con bottone

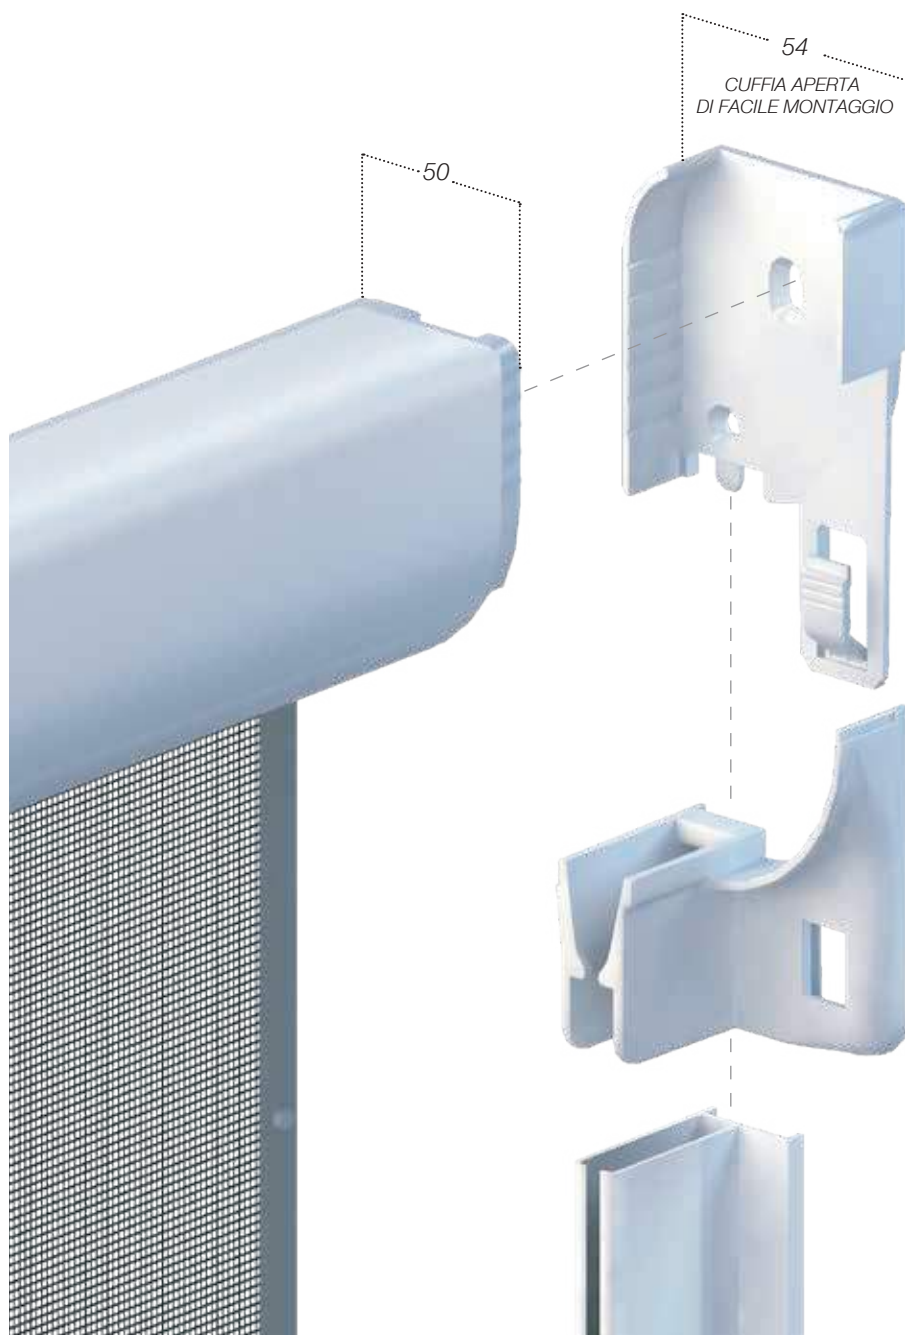

Perfecta 50 Standard è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 50 mm.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox

Le dimensioni della Perfecta 50 Standard devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA** : la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE)** : la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.




RETE ANTIBATTERICA

MISURE CONSIGLiate (mm)

	MISURE CONSIGLiate (mm)		
		L	H
Min.		420	-
Max.		2000	2500

COLORI



COLORI ACCESSORI



INCLUSO

Anticimice



INCLUSO

Frizione

larg min. 600 mm



INCLUSO

Maniglia standard



PERFECTA 50 STANDARD è una zanzariera in versione completa:


- cuffia aperta di facile montaggio
- spazzolino superiore cassonetto
- frizione
- anticimice interno cassonetto
- maniglia standard
- su richiesta aggancio cricchetto.
- kit a colore
- dotata di tasselli, viti, biadesivo
- istruzioni di montaggio

OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

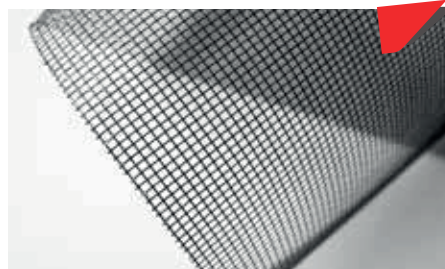

Rete look out



Rete Sunox



A RICHIESTA

Aggancio cricchetto






PERFECTA 50 GUIDA TELESCOPICA VERTICALE

Articolo: ZANV030

LINEA AVVOLGENTE
con bottone

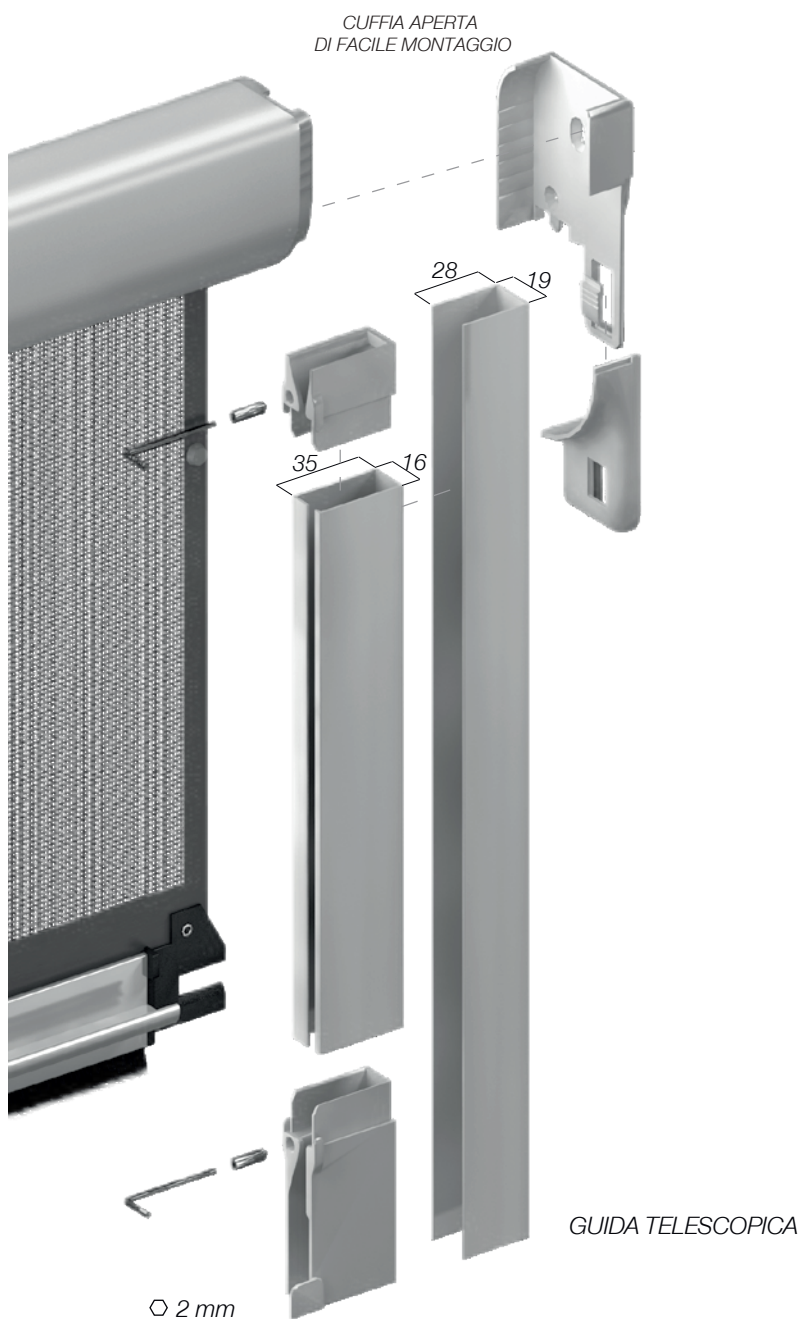

Perfecta 50 Guida Telescopica è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre con cassonetto da 50 mm.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox

Le dimensioni della Perfecta 50 Guida Telescopica devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA** : la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE)** : la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.



RETE ANTIBATTERICA

MISURE CONSIGLIATE (mm) !			
	Min.	L	H
		420	-
	Max.	2000	2500

COLORI



COLORI ACCESSORI





INCLUSO

Anticimice



INCLUSO


Frizione

larg min. 600 mm




INCLUSO

Maniglia standard

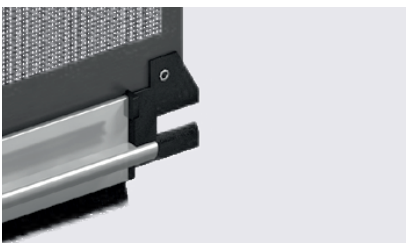

INCLUSO

Guida Telescopica

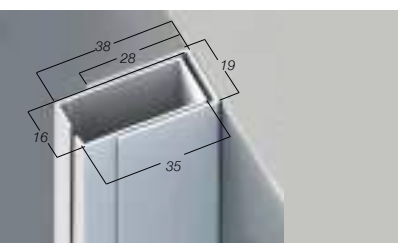

PERFECTA 50 GUIDA TELESCOPICA
è una zanzariera in versione completa:


- cuffia aperta di facile montaggio
- spazzolino superiore cassonetto
- frizione
- anticimice interno cassonetto
- maniglia standard
- su richiesta aggancio clic clac
- kit a colore
- dotata di tasselli, viti, biadesivo
- istruzioni di montaggio

OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

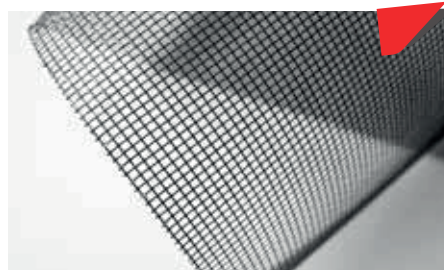

Rete look out



Rete Sunox



A RICHIESTA

Aggancio clic clac





PERFECTA 50 MAGNETICA

VERTICALE

Articolo: ZANV027

LINEA AVVOLGENTE
con bottone

CUFFIA APERTA
DI FACILE MONTAGGIO



AGGANCIO MAGNETICO

Perfecta 50 Magnetica è una zanzariera ad avvolgimento a molla, indicata solo per finestre, con guide telescopiche e freno adagio di serie. E' caratterizzata dalla particolare chiusura con aggancio magnetico. L'ingombro cassonetto è da 50 mm.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox

Le dimensioni della Perfecta 50 Magnetica devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA** :la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE)** : la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.




RETE ANTIBATTERICA

MISURE CONSIGLIATE (mm)

	Min.	L	H
		420	-
	Max.	2000	2000

COLORI

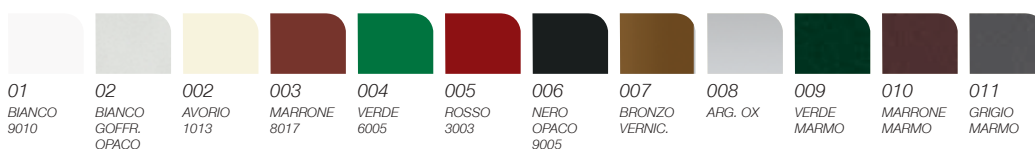

01
BIANCO
9010

02
BIANCO
GOFFR.
OPACO

002
AVORIO
1013

003
MARRONE
8017

004
VERDE
6005

005
ROSSO
3003

006
NERO
OPACO
9005

007
BRONZO
VERNIC.

008
ARG. OX

009
VERDE
MARMO

010
MARRONE
MARMO

011
GRIGIO
MARMO

012
ROSSO
MARMO

013
SUBLIM.
PINO

014
SUBLIM.
RENOLIT
CHIARO

015
SUBLIM.
CILIEGIO
317/70 R

016
NOCE
SCURO
RUVIDO

017
RENOLIT
SCURO

018
NATURALL
CILIEGIO

019
NATURALL
NOCE
MEDIO

020
NATURALL
NOCE
SCURO

021
NOCE 102

022
NOCE
REALE

023
WH30
WHITE

COLORI ACCESSORI



NERO

BIANCO

AVORIO



INCLUSO
Anticimice




INCLUSO
Frizione

Largh. min. 600 mm



INCLUSO
Guida Telescopica

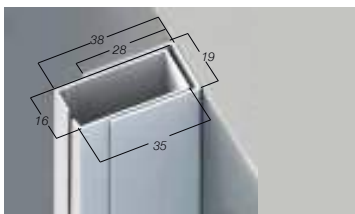

PERFECTA 50 MAGNETICA
è una zanzariera in versione completa:


- cuffia aperta di facile montaggio
- spazzolino superiore cassonetto
- frizione
- anticimice interno cassonetto
- kit a colore
- dotata di tasselli, viti, biadesivo
- istruzioni di montaggio

OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

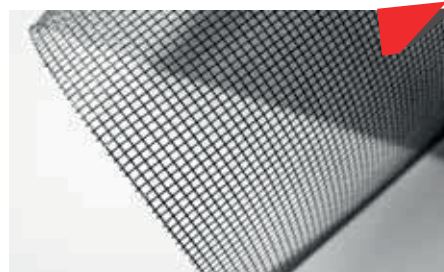

Rete look out



Rete Sunox






PERFECTA 50 CATENA MAGNETICA

VERTICALE

Articolo: ZANV028

LINEA AVVOLGENTE
con bottone

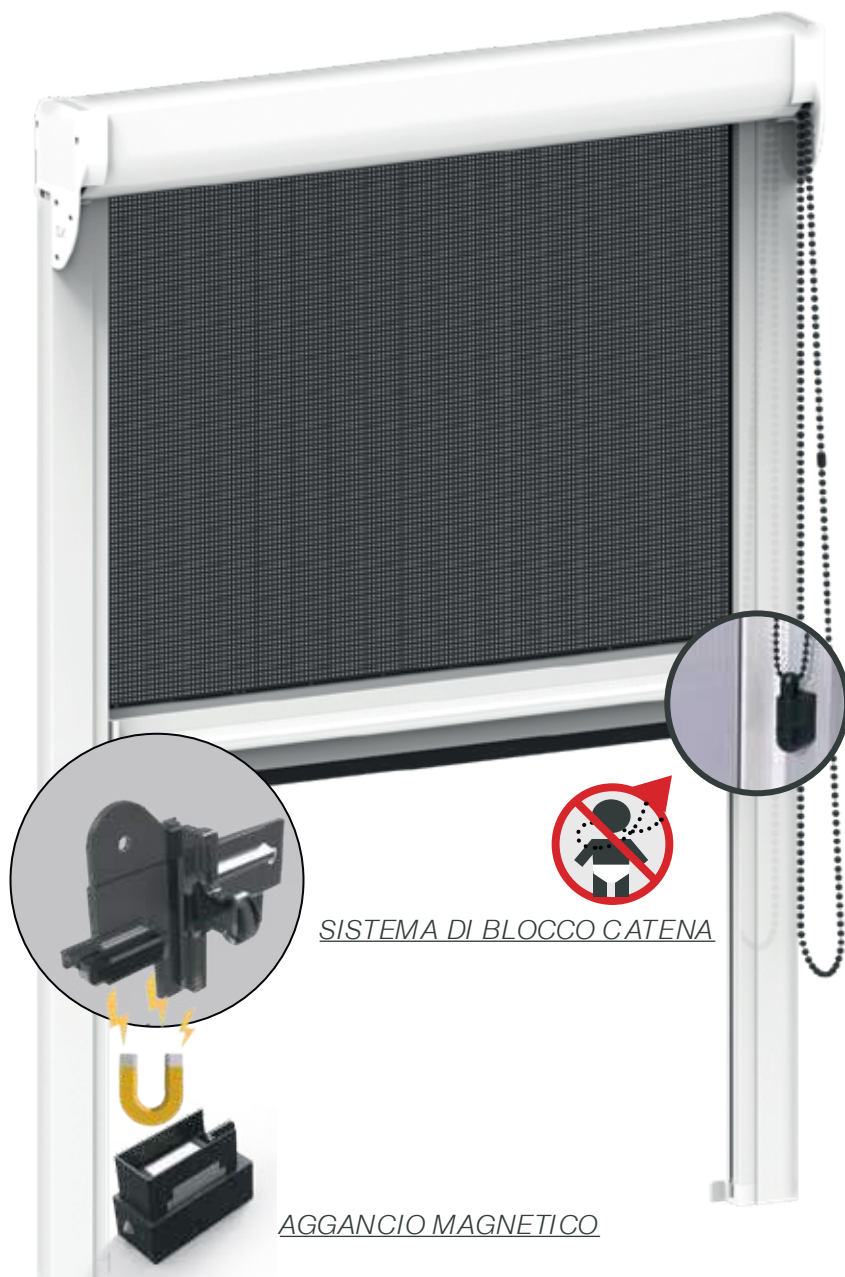

SISTEMA DI BLOCCO CATENA

AGGANCIO MAGNETICO

Perfecta 50 Catena Magnetica è una zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena con chiusura magnetica.

Se non specificato la zanzariera verrà fornita standard con comando vista interna destra.

Dotata di molla al fine di migliorare la tenuta del telo al vento.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox
- doppio comando

Le dimensioni della Perfecta 50 Catena Magnetica devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA** : la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE)** : la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.




RETE ANTIBATTERICA

MISURE CONSIGLIATE (mm)

	Min.	L	H
		420	-
	Max.	2000	2500

COLORI

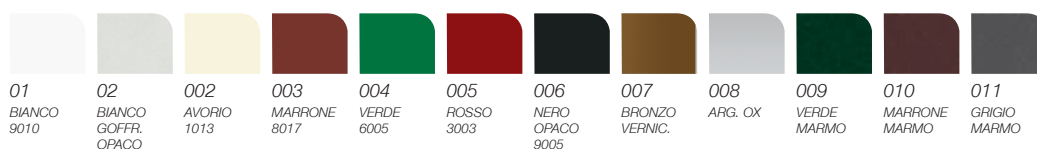

01
BIANCO
9010

02
BIANCO
GOFFR.
OPACO

002
AVORIO
1013

003
MARRONE
8017

004
VERDE
6005

005
ROSSO
3003

006
NERO
OPACO
9005

007
BRONZO
VERNIC.

008
ARG. OX

009
VERDE
MARMO

010
MARRONE
MARMO

011
GRIGIO
MARMO



012
ROSSO
MARMO

013
SUBLIM.
PINO

014
SUBLIM.
RENOLIT
CHIARO

015
SUBLIM.
CILIEGIO
317/70 R

016
NOCE
SCURO
RUMDO

017
RENOLIT
SCURO

018
NATURALL
CILIEGIO

019
NATURALL
NOCE
MEDIO

020
NATURALL
NOCE
SCURO

021
NOCE 102

022
NOCE
REALE

023
WH30
WHITE

COLORI ACCESSORI




NERO

BIANCO

AVORIO

CON GUIDA TELESOPICA + MOLLA

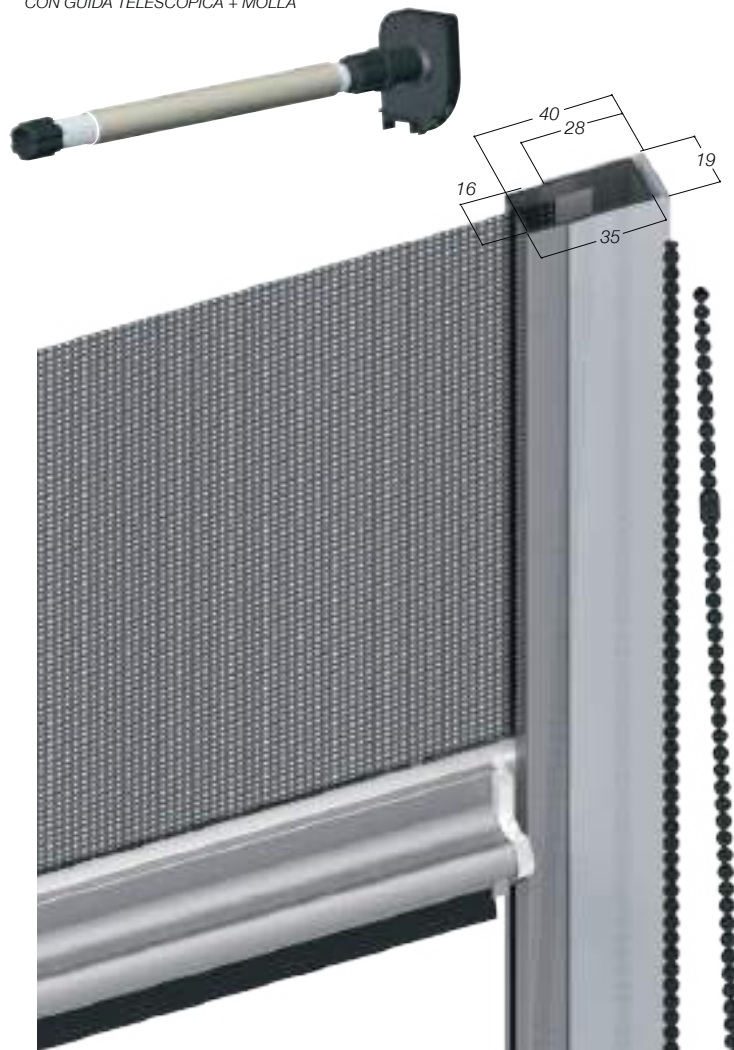


INCLUSO
Anticimice



INCLUSO
Sistema di blocco catena



INCLUSO
Guida Telescopica

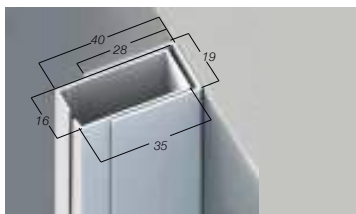

PERFECTA 50 CATENA MAGNETICA
è una zanzariera in versione completa:


- spazzolino superiore cassonetto
- guida telescopica
- molla
- sistema di blocco catena
- anticimice interno cassonetto
- kit a colore
- dotata di tasselli, viti, biadesivo
- istruzioni di montaggio

OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

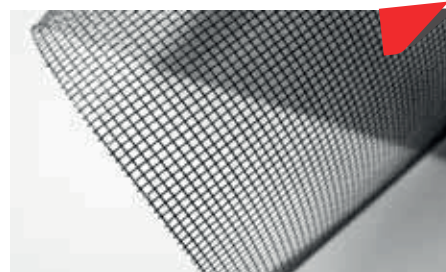

Rete look out



Rete Sunox





PERFECTA 50 GUIDA STONDATA LATERALE

Articolo: ZANL031

LINEA AVVOLGENTE
con bottone

Perfecta 50 Guida Stondata è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox

Le dimensioni della Perfecta 50 Guida Stondata devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.


✓ **MISURA FINITA** : la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE)** : la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.




RETE ANTIBATTERICA

MISURE CONSIGLiate (mm)			
UN'ANTA	Min.	L	H
	Max.	1600	2600
DUE ANTE	Min.	-	1500
	Max.	3200	2600

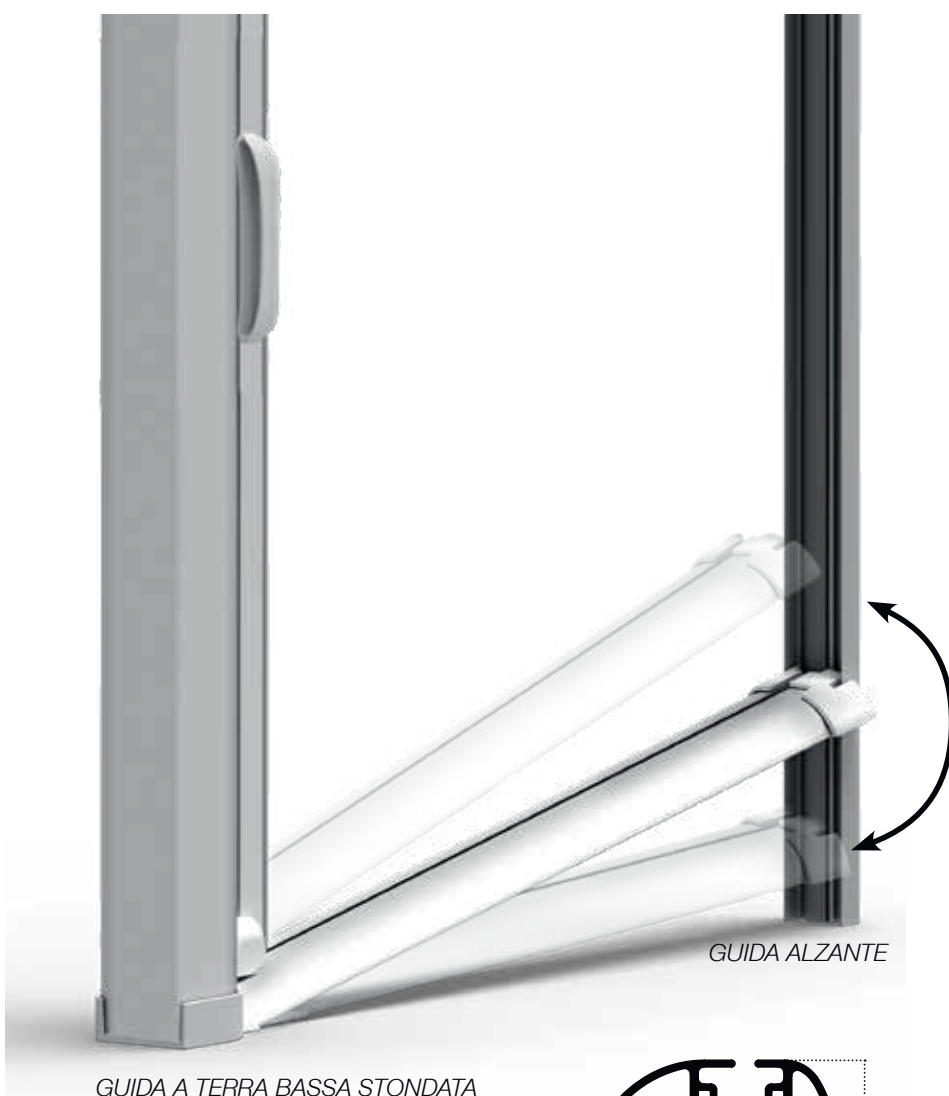


GUIDA ALZANTE

GUIDA A TERRA BASSA STONDATA



COLORI

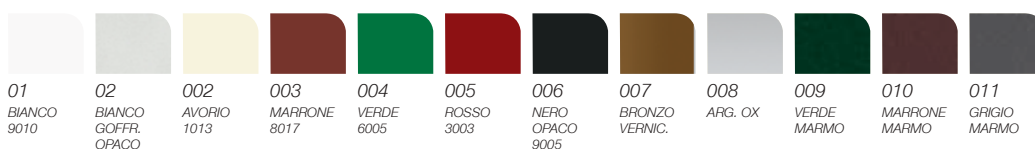

COLORI ACCESSORI



INCLUSO

Anticimice



INCLUSO

Frizione



Due ante con cricchetto




PERFECTA 50 GUIDA STONDATA
è una zanzariera in versione completa:

- spazzolino superiore cassonetto
- guida stondata
- frizione
- anticimice interno cassonetto
- kit a colore
- dotata di tasselli, viti, biadesivo
- istruzioni di montaggio
- cuffia aperta di facile montaggio



SISTEMI DI APERTURA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA STONDATA

Versione "A": da SX a DX  Versione "B":  da DX a SX
VISTA INTERNA


*Se non specificato la zanzariera verrà fornita standard VERSIONE "A" da sx a dx.

OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

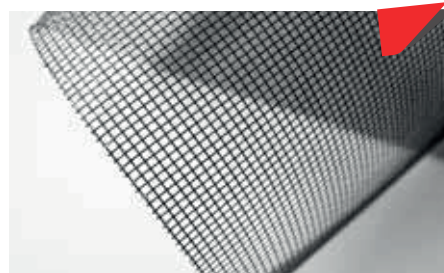


Rete look out



Rete Sunox



Profilo di chiusura alto

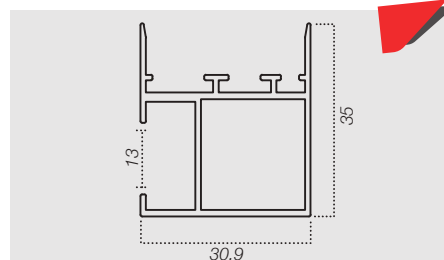



PERFECTA 50 GUIDA SQUADRATA LATERALE

Articolo: ZANL032

LINEA AVVOLGENTE
con bottone



GUIDA A TERRA BASSA SQUADRATA

Perfecta 50 Guida Squadrata è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox

Le dimensioni della Perfecta 50 Guida Squadrata devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA** : la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE)** : la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.



RETE ANTIBATTERICA

MISURE CONSIGLiate (mm)			
UN'ANTA	Min.	L	H
	Max.	1600	2600
DUE ANTE	Min.	-	1500
	Max.	3200	2600

COLORI

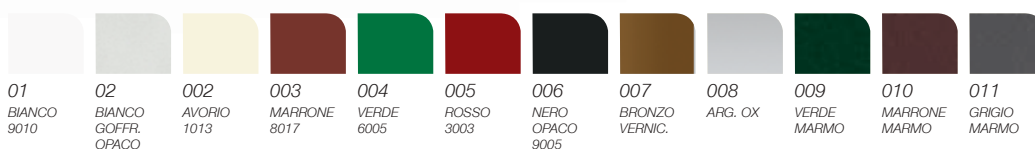

COLORI ACCESSORI





INCLUSO

Anticimice



INCLUSO

Frizione



Due ante con cricchetto



PERFECTA 50 GUIDA SQUADRATA
è una zanzariera in versione completa:

- spazzolino superiore cassonetto
- guida squadrata
- frizione
- anticimice interno cassonetto
- kit a colore
- dotata di tasselli, viti, biadesivo
- istruzioni di montaggio
- cuffia aperta di facile montaggio



SISTEMI DI APERTURA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA SQUADRATA

Versione "A": da SX a DX  Versione "B":  da DX a SX

VISTA INTERNA


*Se non specificato la zanzariera verrà fornita standard VERSIONE "A" da sx a dx.

OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

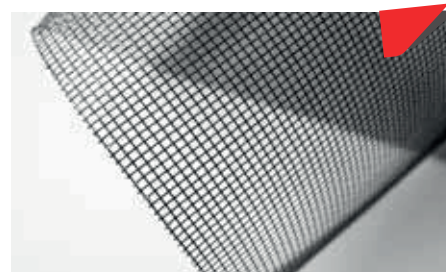


Rete look out





Rete Sunox



Profilo di chiusura alto

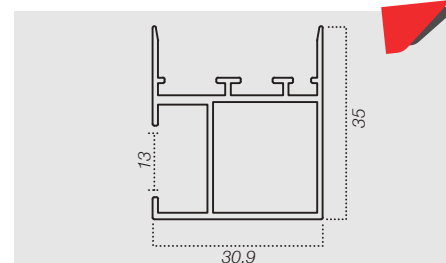

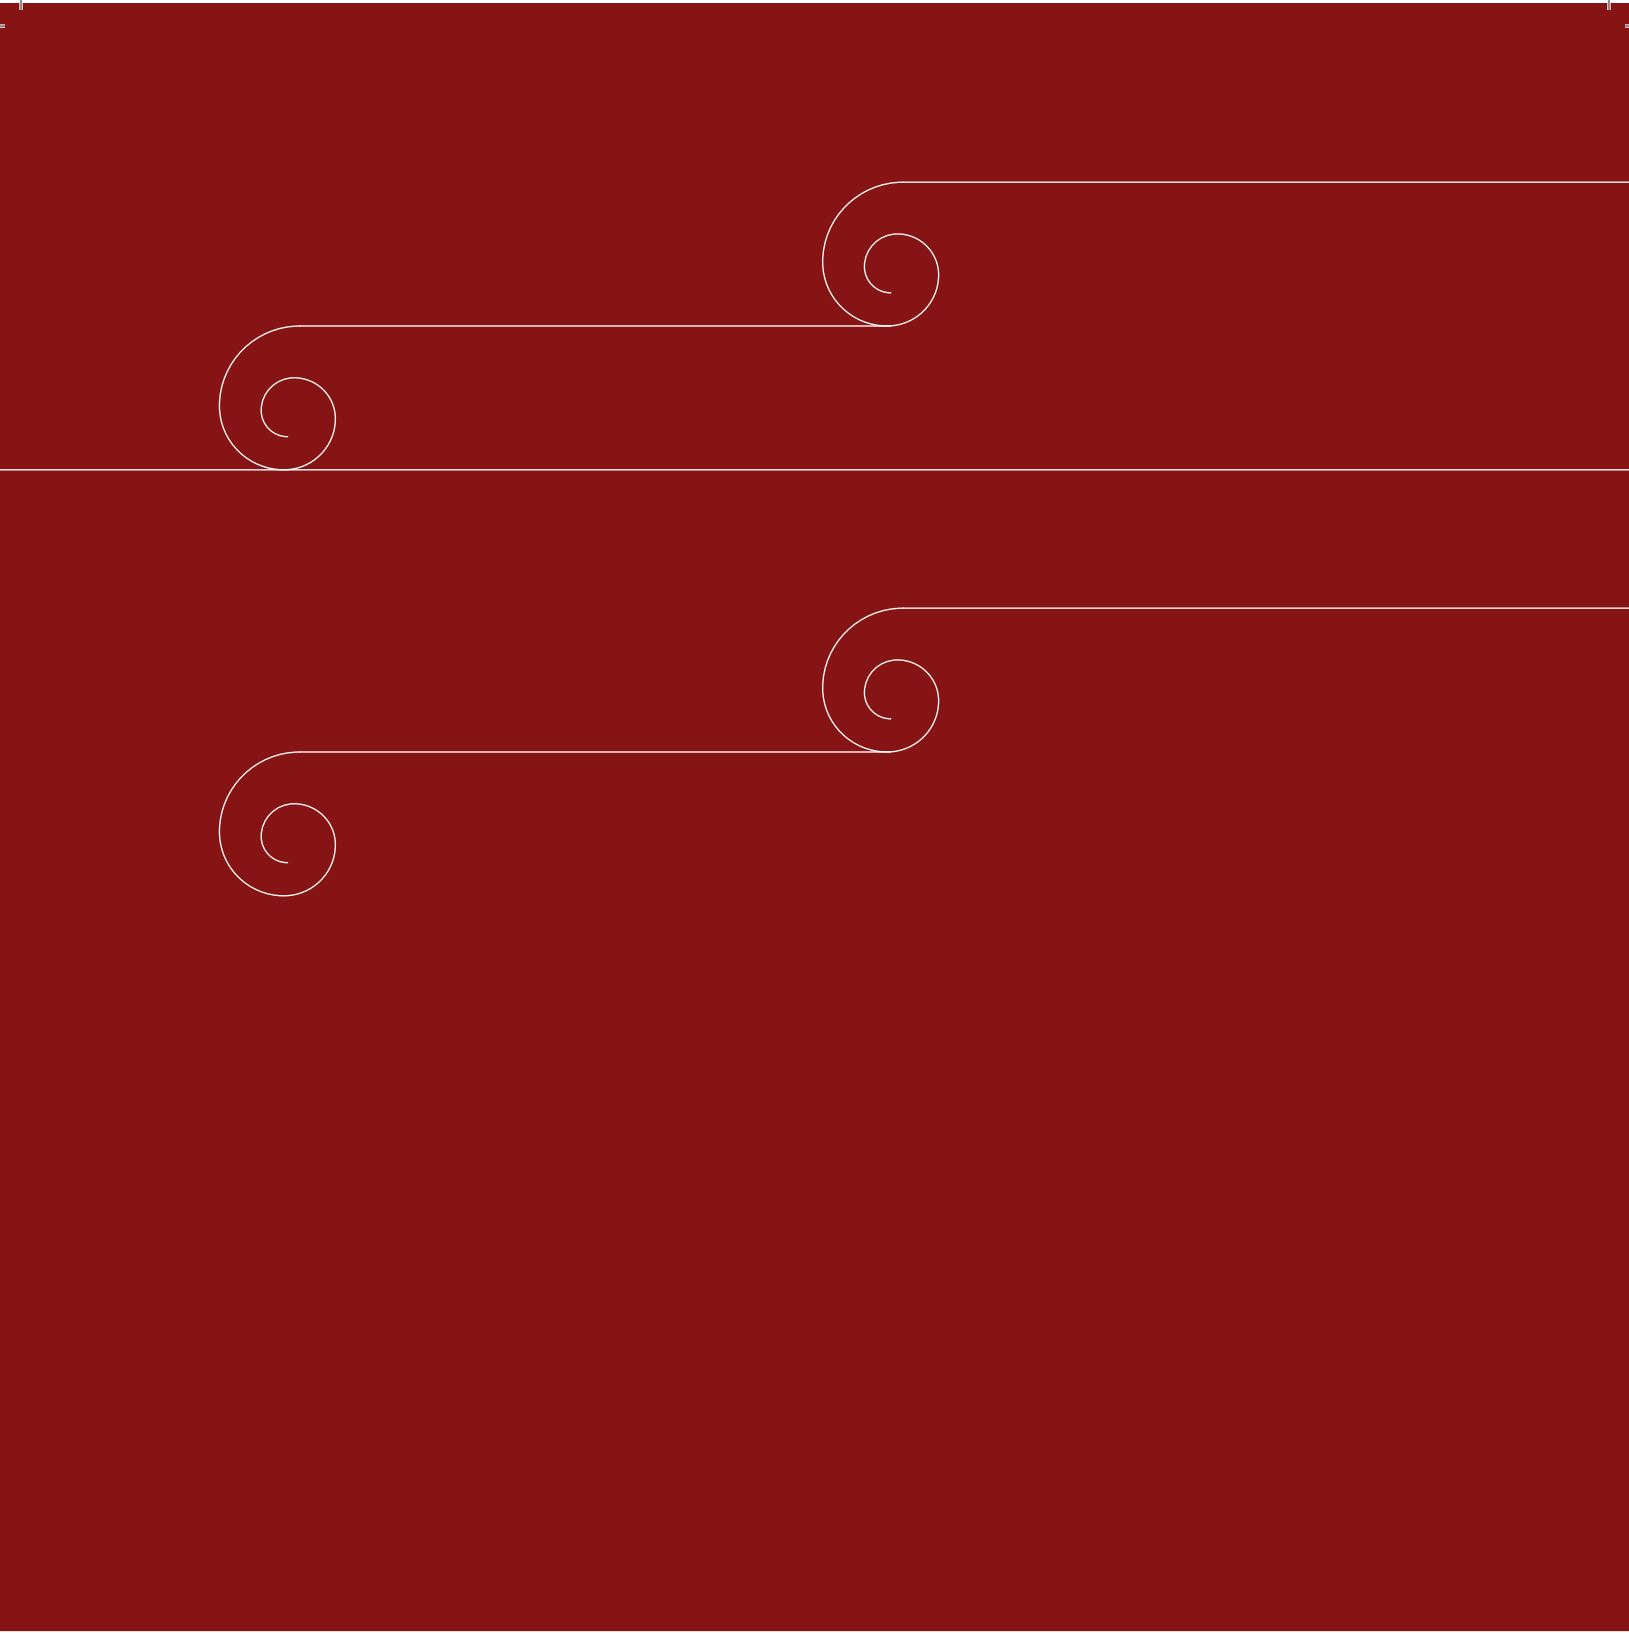

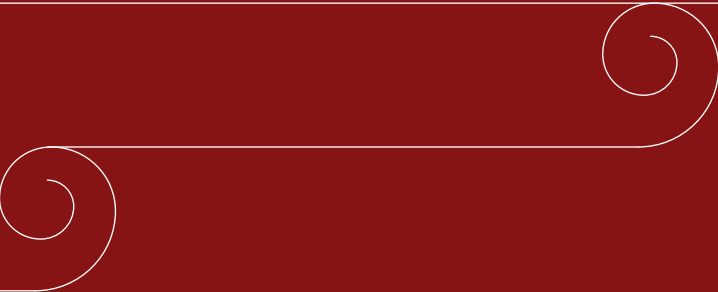

LINEA AVVOLGENTE

senza bottone

ZERO	44
FLASH	48
FLASH MAXI	52
FUTURA 40 verticale	56
FUTURA 40 laterale	58
FUTURA 40 frontale	60
FUTURA 32 verticale	62
FUTURA 32 laterale	64
UNIKA 45 verticale	66
UNIKA 45 laterale	68
NEW KIT 40	70
DUALBLOCK	72



ZERO

LINEA AVVOLGENTE senza bottone

Articolo: ZANL011



SENZA GUIDA A TERRA

Zero è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita all'assenza di guida a terra, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox

Le dimensioni di Zero devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm)



		L	H
		Min.	Max.
UN'ANTA	Min.	-	1400
	Max.	2000	2800
DUE ANTE	Min.	-	1400
	Max.	4000	2800

N.B.: La misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di L + 150 mm.

COLORI



COLORI ACCESSORI




INSTALLAZIONE
SENZA GUIDA A TERRA



INSTALLAZIONE
CON GUIDA A TERRA
IN ALLUMINIO

INCLUSO

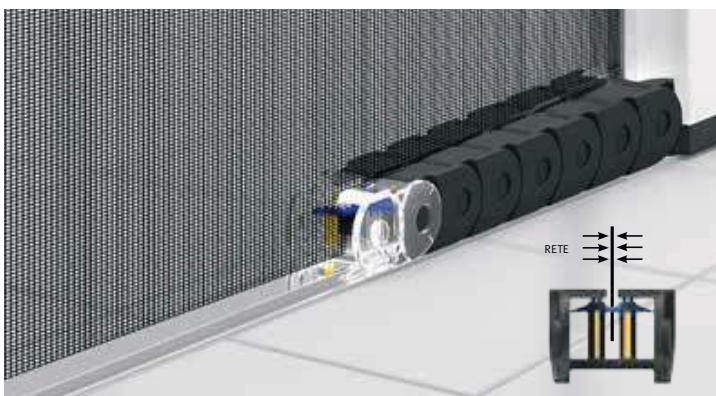

All'interno della catena la presenza del doppio arpione rotante, interno + esterno munito di lamelle di gomma, garantisce la tenuta del telo nella guida inferiore.



ATTENZIONE RETE ALLINEATA ZERO 2 ANTE




OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

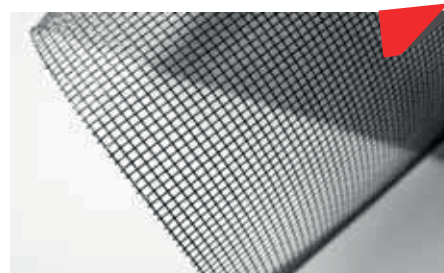

Rete look out



Rete Sunox



COMPENSAZIONE SUPERIORE

Zero è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **10 mm** in altezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola dell'altezza vano.


COMPENSAZIONE LATERALE

Zero è dotata di un compensatore laterale che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **14 mm** in altezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola della larghezza vano.








ZERO 1 ANTA

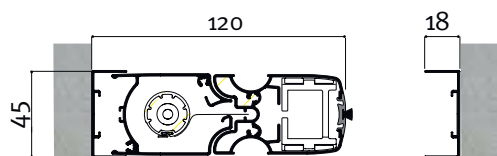

ZERO 2 ANTE

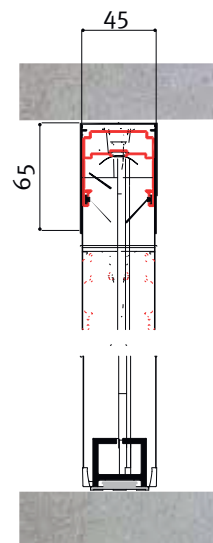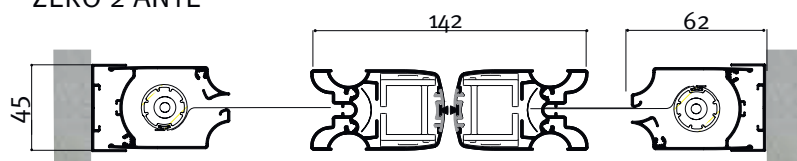

ZERO + INCASSATA 45 - 80

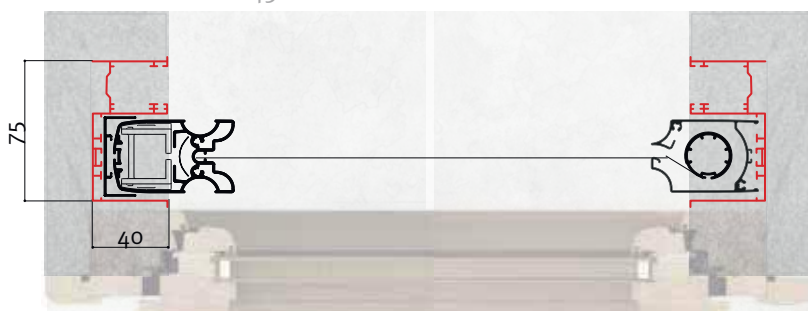


MISURE DA ORDINARE

- ✓ MISURA FINITA: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).
- ✓ MISURA LUCE: il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza $+(50 \times 2)$ mm, altezza $+50$ mm.

OPTIONAL

Maniglia a sbalzo

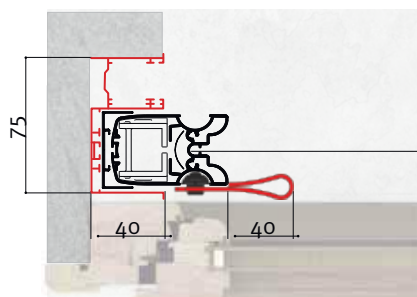


Maniglia a pendolo



INCLUSO

Profilo di chiusura e compensatore

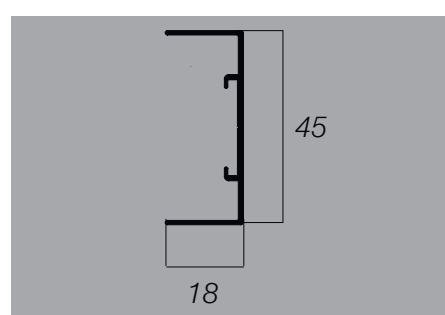

FLASH

LINEA AVVOLGENTE senza bottone

Articolo: ZANL012



Flash è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox
- registro per vani irregolari

Le dimensioni della Flash devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

COLORI

01 BIANCO 9010	02 BIANCO GOFFR. OPACO	002 AVORIO 1013	003 MARRONE 8017	004 VERDE 6005	005 ROSSO 3003	006 NERO OPACO 9005	007 BRONZO VERNIC.	008 ARG. OX	009 VERDE MARMO	010 MARRONE MARMO	011 GRIGIO MARMO
012 ROSSO MARMO	013 SUBLIM. PINO	014 SUBLIM. RENOLIT CHIARO	015 SUBLIM. CILIEGIO 31770 R	016 NOCE SCURO RUVIDO	017 RENOLIT SCURO	018 NATURALL CILIEGIO	019 NATURALL NOCE MEDIO	020 NATURALL NOCE SCURO	021 NOCE 102	022 NOCE REALE	023 WH30 WHITE

COLORI ACCESSORI

NERO	BIANCO
------	--------




BLOCCO TELO CON ARPIONE

All'interno della catena la presenza di un arpione rotante, munito di lamelle di gomma, garantisce la tenuta del telo nella guida inferiore.



La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.



MISURE CONSIGLIATE (mm)



		L	H
		-	1400
UN'ANTA	Min.	-	1400
	Max.	1500	2800
DUE ANTE	Min.	-	1400
	Max.	3000	2800

N.B. La misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di $L + 150\text{mm}$.




ATTENZIONE RETE NON ALLINEATA

FLASH A 2 ANTE

APERTURA SX


APERTURA DX

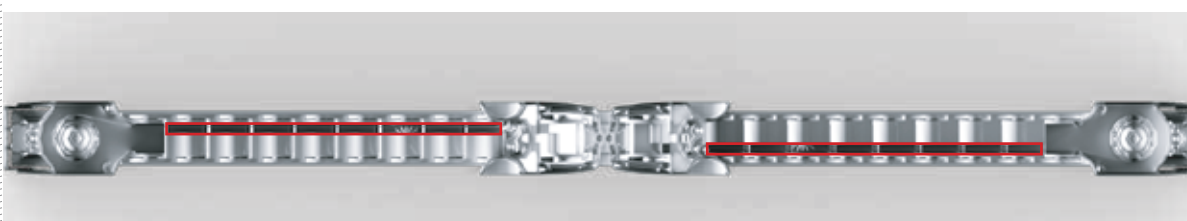

FLASH CON DUE FINESTRE VICINE CON APERTURE OPPOSTE

APERTURA SX

APERTURA DX

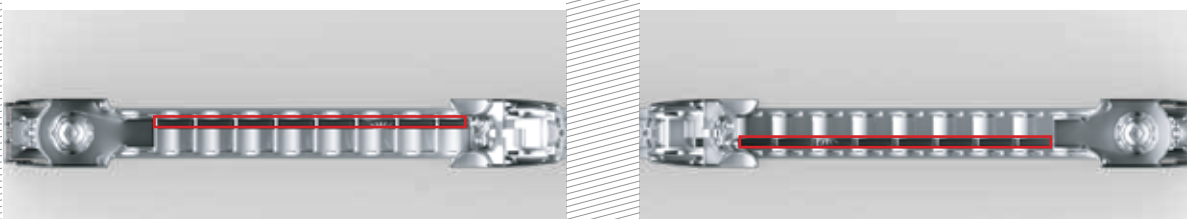

FLASH

LINEA AVVOLGENTE
senza bottone

Il sistema telescopico, composto dal profilo laterale a muro e il registro per vani irregolari, permette di compensare differenza in larghezza fino a 14 mm mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.



Registro per vani irregolari


Profilo laterale a muro



Vano irregolare larghezza superiore



Vano irregolare larghezza inferiore

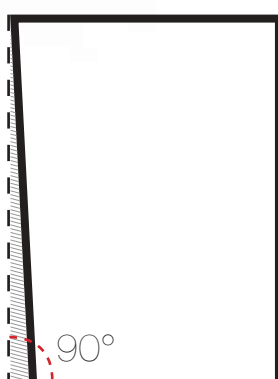


OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

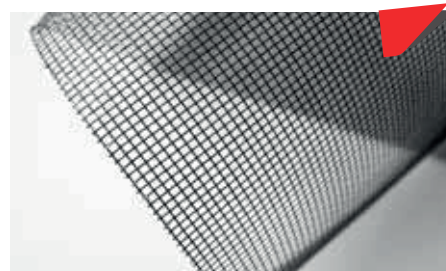

Rete look out



Rete Sunox




Registro per vani irregolari




SEZIONI

SEZ. ORIZZONTALE


1 anta

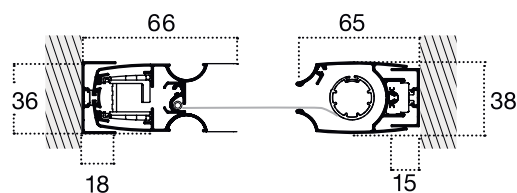


2 ante



SEZ. VERTICALE

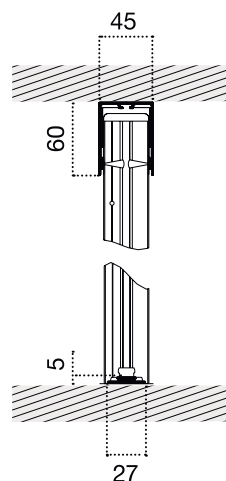


FLASH + INCASSATA 45 - 80

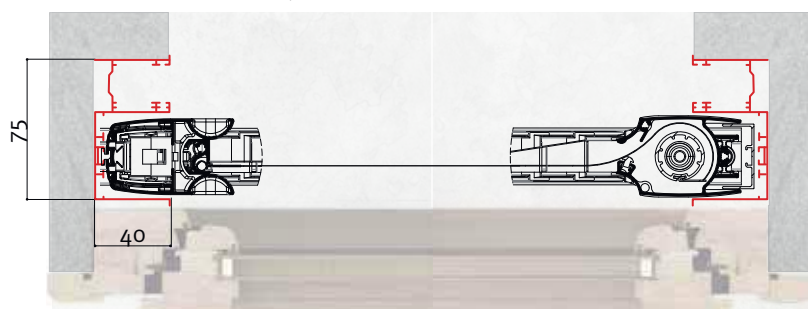

MISURE DA ORDINARE FLASH + INCASSATA 45 - 80

- ✓ MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max . igombro)
- ✓ MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

FLASH + COMPENSATORE 45

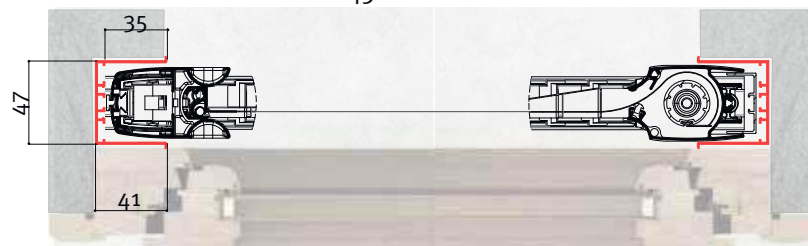


MISURE DA ORDINARE FLASH + COMPENSATORE 45

- ✓ MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max . igombro)
- ✓ MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (41x2) mm, altezza + 41mm.

OPTIONAL

Maniglia a sbalzo

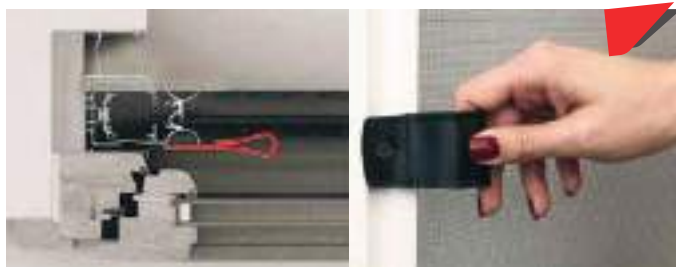


Maniglia a pendolo



FLASH MAXI

LINEA AVVOLGENTE
senza bottone

Articolo: ZANL040

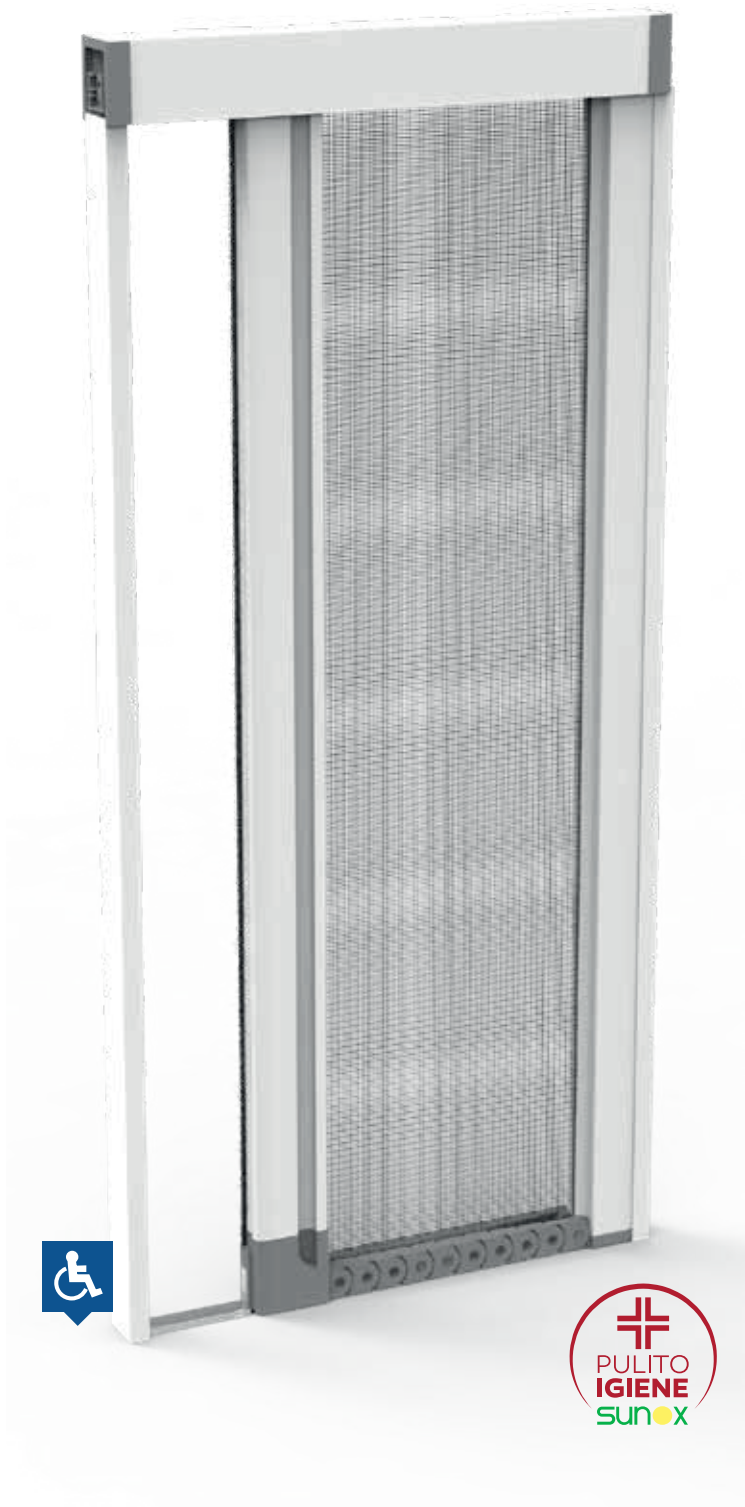

Flash MAXI è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5 mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox

Le dimensioni della Flash MAXI devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm) !			
UN'ANTA	Min.	L	H
	Max.	2000	2800
DUE ANTE	Min.	-	1400
	Max.	4000	2800

N.B. La misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di L + 150mm.

COLORI

01 BIANCO 9010	02 BIANCO GOFFR. OPACO	002 AVORIO 1013	003 MARRONE 8017	004 VERDE 6005	005 ROSSO 3003	006 NERO OPACO 9005	007 BRONZO VERNIC.	008 ARG. OX	009 VERDE MARMO	010 MARRONE MARMO	011 GRIGIO MARMO
012 ROSSO MARMO	013 SUBLIM. PINO	014 SUBLIM. RENOLIT CHIARO	015 SUBLIM. CILIEGIO 3177/0 R	016 NOCE SCURO RUVIDO	017 RENOLIT SCURO	018 NATURALL CILIEGIO	019 NATURALL NOCE MEDIO	020 NATURALL NOCE SCURO	021 NOCE 102	022 NOCE REALE	023 WH30 WHITE

COLORI ACCESSORI

NERO	BIANCO
------	--------




OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

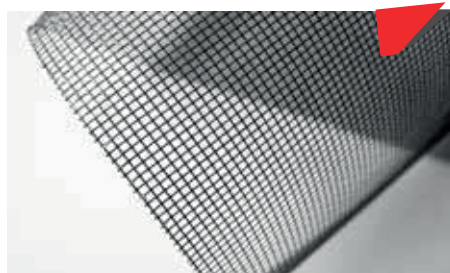

Rete look out



Rete Sunox



INCLUSO

GUIDA A TERRA
IN ALLUMINIO



All'interno della catena la presenza del doppio arpione rotante, interno + esterno munito di lamelle di gomma, garantisce la tenuta del telo nella guida inferiore.

OPTIONAL


Maniglia a sbalzo



Maniglia a pendolo



ATTENZIONE RETE ALLINEATA FLASH MAXI 2 ANTE

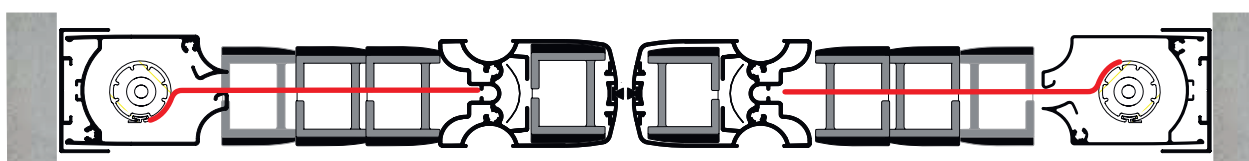

FLASH MAXI


LINEA AVVOLGENTE
senza bottone

COMPENSAZIONE SUPERIORE



Flash MAXI dotata di un compensatore laterale telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a 10 mm in altezza. Per una corretta applicazione necessario indicare la misura più piccola dell'altezza vano.

COMPENSAZIONE LATERALE



Flash Maxi dotata di un compensatore laterale telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a 14 mm in larghezza. Per una corretta applicazione necessario indicare la misura più piccola della larghezza vano.

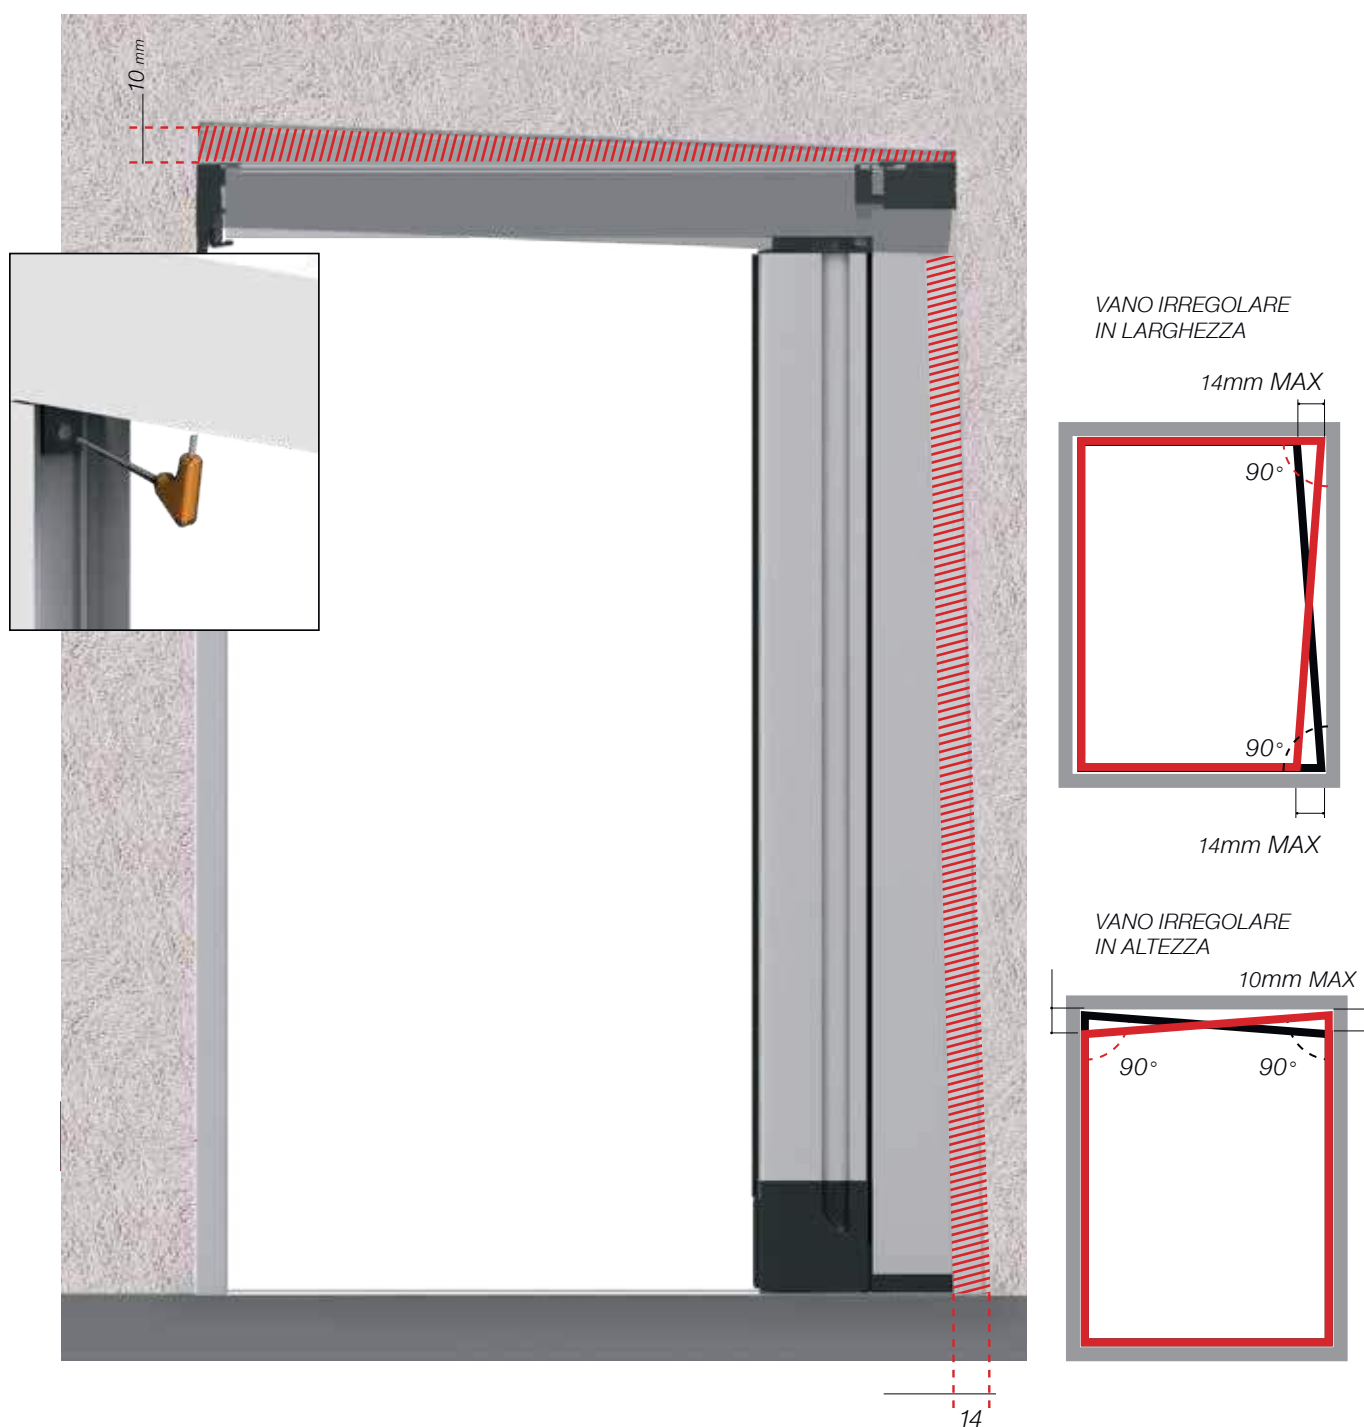



FLASH MAXI 1 ANTA

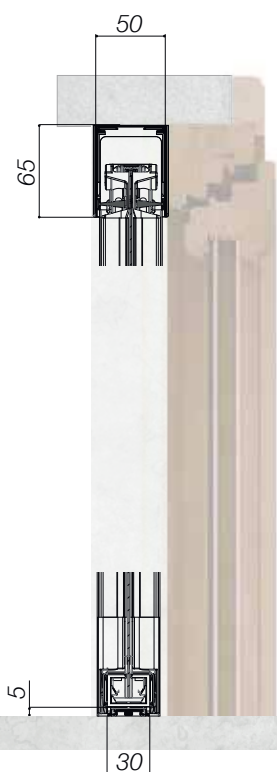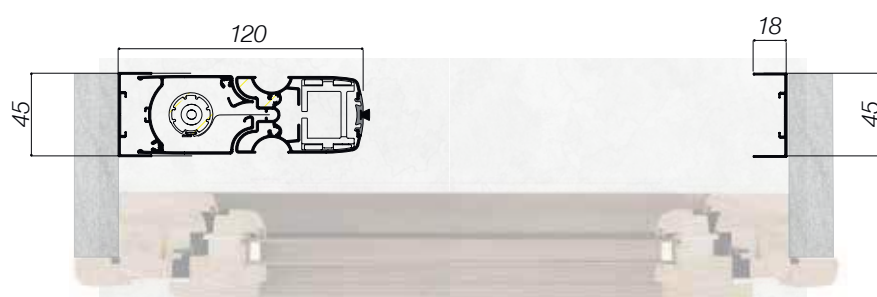


FLASH MAXI 2 ANTE

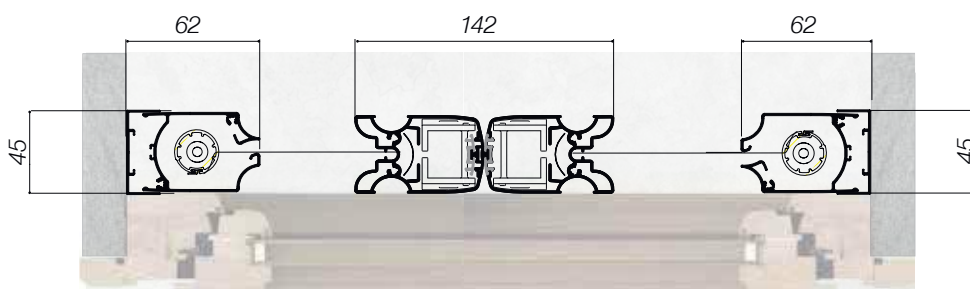

FLASH MAXI INCASSO 1 ANTA

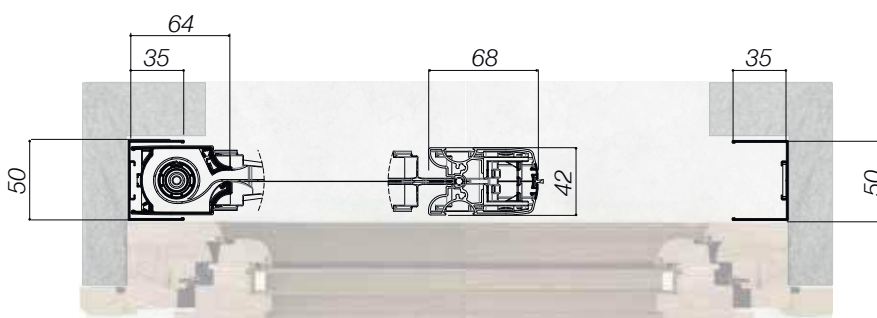


FLASH MAXI INCASSO 2 ANTE

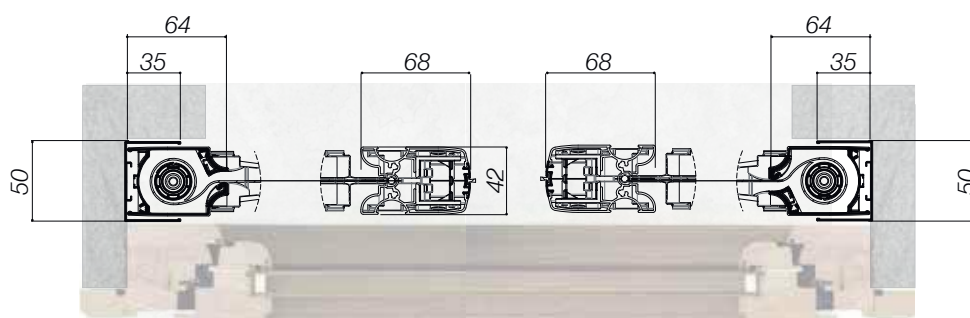



FUTURA 40 VERTICALE

Articolo: ZANV013

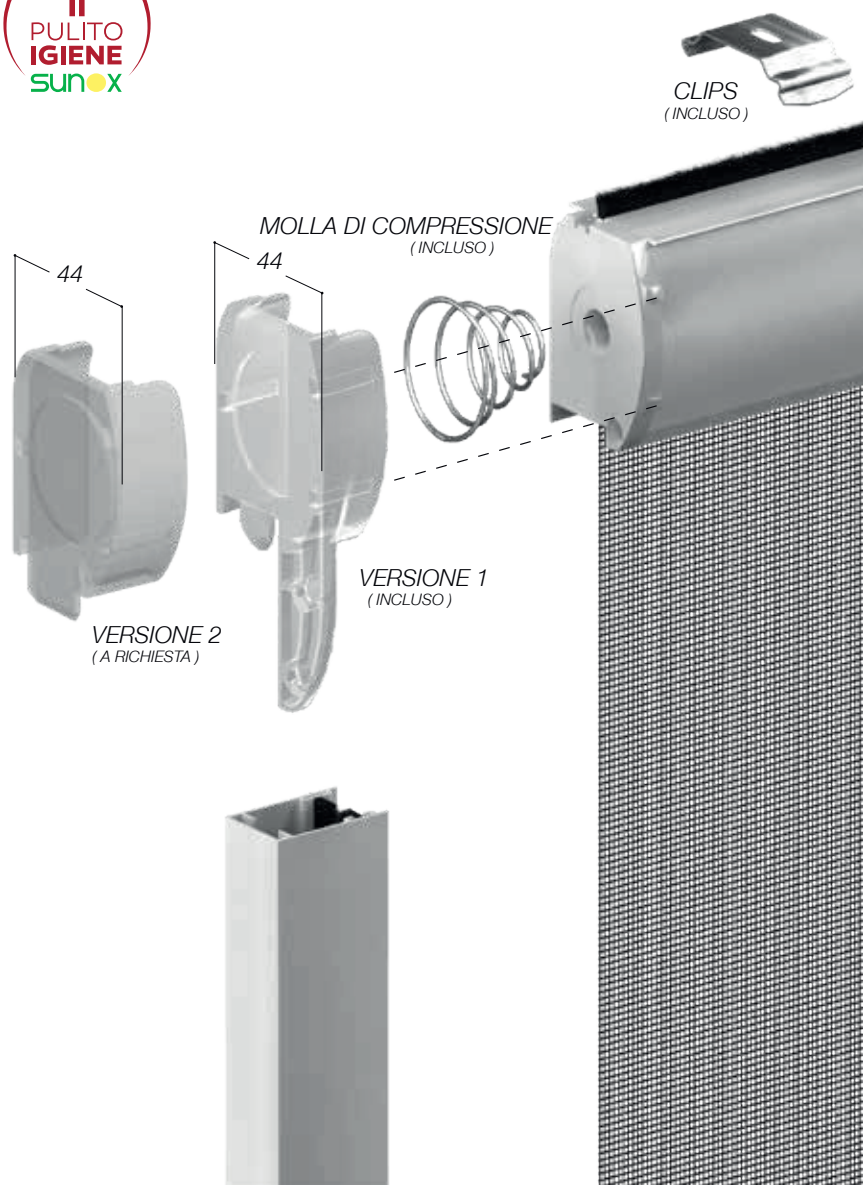

LINEA AVVOLGENTE senza bottone

Futura 40 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto arrotondato di 40 mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra. Gli accessori, dal design innovativo, ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

- con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano
- con cuffie per il fissaggio sugli stipiti laterali

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox
- clic clac aggancio rapido
- frizione
- spazzolino antivento
- plus registrazione molla

Le dimensioni della Klip 40 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
	Min.	L	H
		450	-
	Max.	1800	2400

COLORI



COLORI ACCESSORI




OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

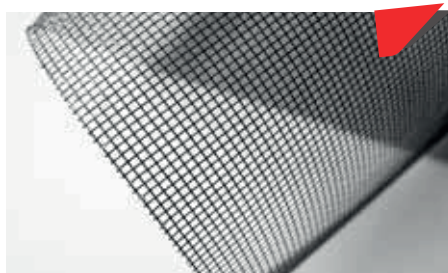

Rete look out



Rete Sunox



Frizione

Largh. min. 600 mm



Clic Clac aggancio rapido



Spazzolino antivento



Plus registrazione molla



INCLUSO

Scarpetta regolabile



A RICHIESTA

Scarpetta piatta



La versione inclusa prevede le guide con spazzolino standard e scarpetta regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

E' possibile averla con gli optional spazzolino antivento e clic clac aggancio rapido, a richiesta con cuffia (VERSIONE 2) e scarpetta piatta.



FUTURA 40 LATERALE

Articolo: ZANL014

LINEA AVVOLGENTE
senza bottone



Futura 40 laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm
- rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox
- guida alzante
- frizione
- spazzolino antivento
- profilo di chiusura alto

Le dimensioni della Klip 40 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
UN'ANTA	Min.	L	H
	Max.	1400	2600
DUE ANTE con cricchetto	Min.	-	1500
	Max.	2800	2600

COLORI



COLORI ACCESSORI




OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

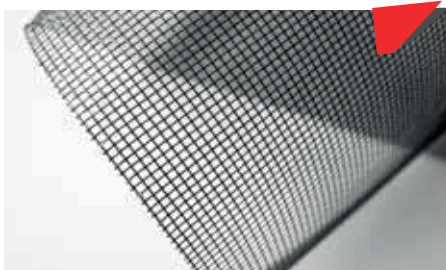

Rete look out




Rete Sunox



Frizione




Profilo di chiusura alto

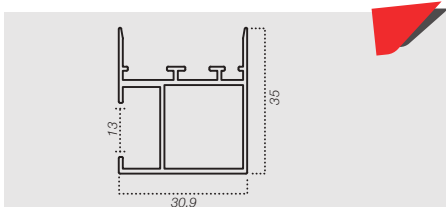

Guida alzante




Spazzolino antivento

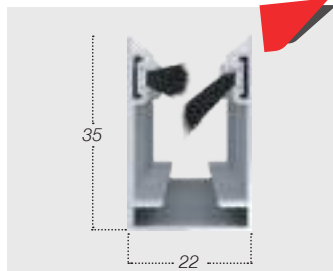


**SISTEMI DI ATTIVAZIONE VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA ALZANTE**

**DI SERIE
VERSIONE "A" :**



DA SX A DX

**A RICHIESTA
VERSIONE "B" :**



DA DX A SX

VISTA INTERNA

*Se non specificato la zanzariera verrà fornita standard VERSIONE "A" da sx a dx.

INCLUSO

Profilo rinforzo maniglia laterale



Maniglia esterna snodata



Maniglia due ante con cricchetto





FUTURA 40 FRONTALE

LINEA AVVOLGENTE
senza bottone

Articolo: ZANVF013



Klip 40 Frontale è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale caratterizzata dal montaggio frontale. Disponibile con cassonetto da 40mm.

Il montaggio frontale, insieme ad un comodo sistema di registrazione della pre-carica della molla a zanzariera installata, la rende particolarmente funzionale.

VERSIONE STANDARD:

- guide con spazzolino
- maniglia
- aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide sino alla base.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox
- spazzolino antiventto
- frizione

Le dimensioni della Klip 40 Frontal devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE)** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			!
	L	H	
Min.	450	-	
Max.	1800	2400	

COLORI



COLORI ACCESSORI






OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

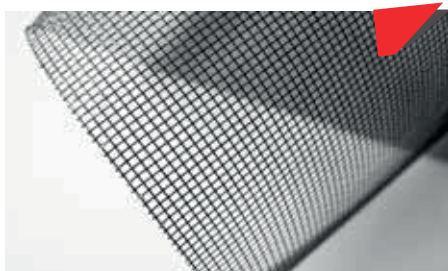

Rete look out



Rete Sunox



Frizione

Largh. min. 600 mm



Spazzolino antivento



INCLUSO

Maniglia



Clic Clac aggancio rapido



APPLICAZIONI KLIP 40 FRONTALE

CON CHIUSURA SUL TRAVERSO
DELL'INFISSO CON PARTE
INFERIORE FISSA



CON CHIUSURA SUL TELAIO
DELL'INFISSO.



FUTURA 32

VERTICALE

Articolo: ZANV023

LINEA AVVOLGENTE
senza bottone



CLIPS
(INCLUSO)



Futura 32 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di soli 32 mm di ingombro; si adatta ad installazioni in spazi ridotti con capacità di avvolgimento rete fino a 1,40 mt di altezza.

È la soluzione ideale per finestre mono-blocco.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

- con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano
- con cuffie per il fissaggio sugli stipiti laterali

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox
- spazzolino antivento
- frizione
- clic clac aggancio rapido

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

Le dimensioni della Futura 32 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

COLORI




COLORI ACCESSORI

OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera



Rete nera

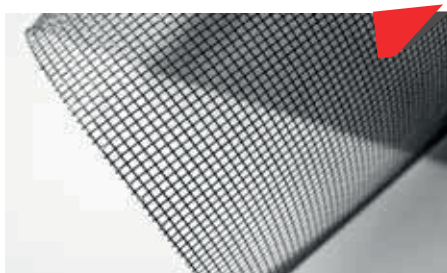

Rete look out



Rete Sunox



Frizione


Largh. min. 600 mm



Clic Clac aggancio rapido




Spazzolino antivento

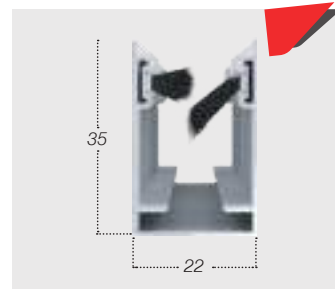

MISURE CONSIGLIATE (mm)

	L	H
Min.	450	-
Max.	1800	1400

! ATTENZIONE! Massima altezza cm 140

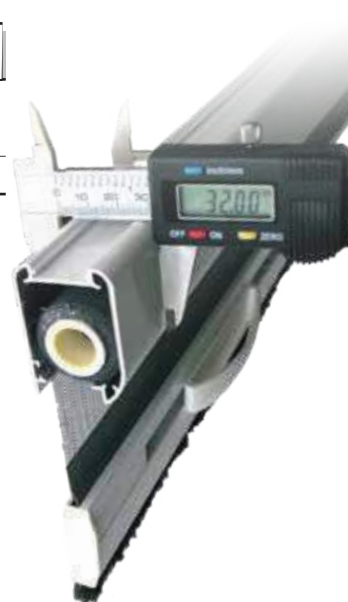

INCLUSO

Scarpetta regolabile



A RICHIESTA

Scarpetta piatta



La versione inclusa prevede le guide con spazzolino standard e scarpetta regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.



FUTURA 32 LATERALE

Articolo: ZANL024



LINEA AVVOLGENTE
senza bottone

Futura 32 laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Disponibile con il cassonetto da 32 mm.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm
- rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox
- spazzolino antivento
- frizione

Le dimensioni della Futura 32 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno.

MISURE CONSIGLIATE (mm)

		!	
		L	H
UN'ANTA	Min.	-	1500
	Max.	1400	2300
DUE ANTE con cricchetto	Min.	-	1500
	Max.	2800	2300

COLORI



01
BIANCO
9010



02
BIANCO
GOFFR.
OPACO



002
AVORIO
1013



003
MARRONE
8017



004
VERDE
6005



005
ROSSO
3003



006
NERO
OPACO
9005



007
BRONZO
VERNIC.



008
ARG. OX



009
VERDE
MARMO



010
MARRONE
MARMO



011
GRIGIO
MARMO



NERO



012
ROSSO
MARMO



013
SUBLIM.
PINO



014
SUBLIM.
RENOLIT
CHIARO



015
SUBLIM.
CILIEGIO
31770 R



016
NOCE
SCURO
RUVIDO



017
RENOLIT
SCURO



018
NATURALL
CILIEGIO



019
NATURALL
NOCE
MEDIO



020
NATURALL
NOCE
SCURO



021
NOCE 102



022
NOCE
REALE



023
WH30
WHITE

COLORI ACCESSORI

OPTIONAL


Rete a fasce bianco - nera



Frizione




Profilo di chiusura alto

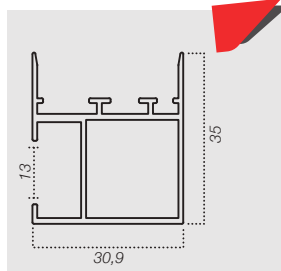


Spazzolino antivento



Rete nera

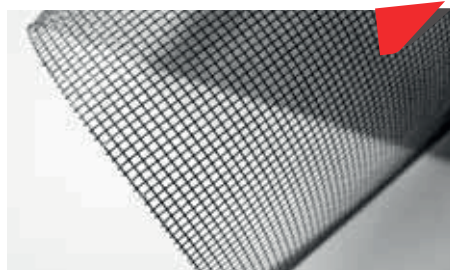

**DI SERIE
VERSIONE "A" :**



**A RICHIESTA
VERSIONE "B" :**



VISTA INTERNA

*Se non specificato la zanzariera verrà fornita standard VERSIONE "A" da sx a dx.

Rete look out



Rete Sunox



INCLUSO

Profilo rinforzo maniglia laterale



Maniglia due ante con cricchetto



Maniglia esterna snodata



UNIKA 45

INCASSO VERTICALE

LINEA AVVOLGENTE
senza bottone

Articolo: ZANV025



Unika 45 è una zanzariera ad incasso ad avvolgimento verticale, con cassonetto da 45 mm d'ingombro.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nero
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox
- frizione
- clic clac aggancio rapido
- fissaggio telaio infisso
- fissaggio laterale a muro

Le dimensioni della Unika 45 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro).
- ✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** La zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:
 - **Unika 45:**
Larghezza +70 mm x Altezza +47 mm.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
	Min.	450	-
	Max.	1800	2500

COLORI



COLORI ACCESSORI



OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera




Frizione


Largh. min. 600mm



Clic Clac aggancio rapido

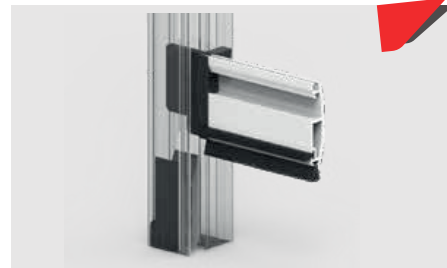

Rete nera

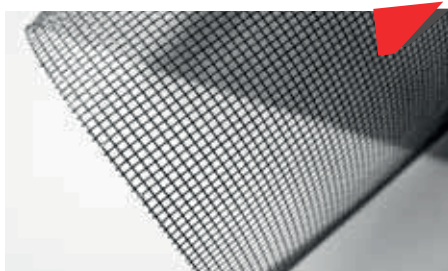

Fissaggio telaio infisso

MODELLO 10/45



Fissaggio laterale a muro

MODELLO 11/45





Rete look out



Rete Sunox



SEZIONI

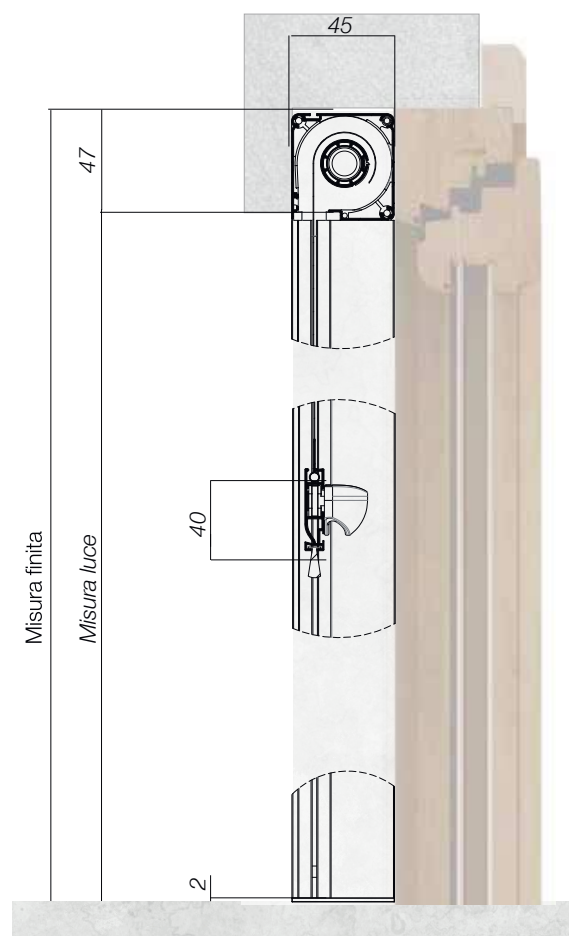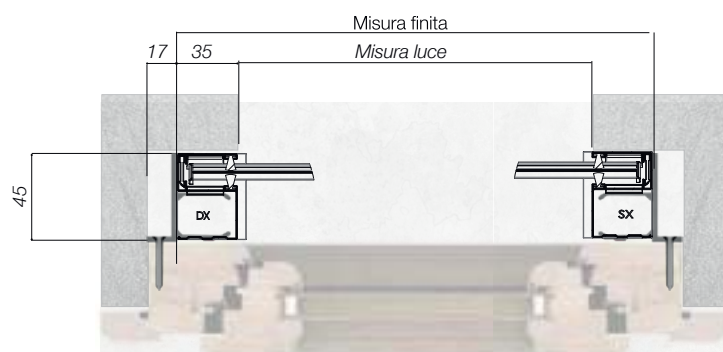

UNIKA 45


INCASSO LATERALE

LINEA AVVOLGENTE
senza bottone


Articolo: ZANL026



**DI SERIE
VERSIONE "A"** :
DA SX A DX



**A RICHIESTA
VERSIONE "B"** :
DA DX A SX



VISTA INTERNA

*Se non specificato la zanzariera verrà fornita standard VERSIONE "A" da sx a dx.

Unika 45 laterale è una zanzariera ad incasso ad avvolgimento orizzontale, con cassonetto da 45 mm d'ingombro. Può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- rete Sunox
- frizione
- fissaggio telaio infisso
- fissaggio laterale a muro

Le dimensioni della Unika 45 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.


✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro).

✓ **MISURA LUCE(SPECIFICARE):** La zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

- **Unika 45 laterale:**
Larghezza +82 mm x Altezza +35 mm.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
UN'ANTA	Min.	-	1500
	Max.	1400	2600
DUE ANTE con cricchetto	Min.	-	1500
	Max.	2800	2600

COLORI

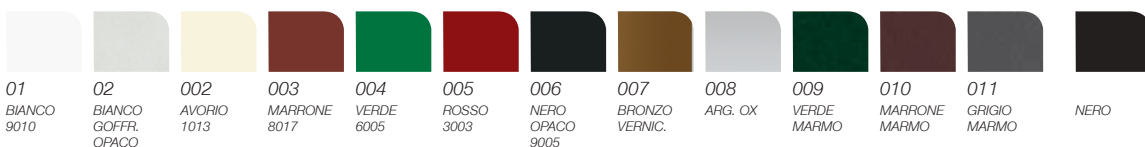

01
BIANCO
9010

02
BIANCO
GOFFR.
OPACO

002
AVORIO
1013

003
MARRONE
8017

004
VERDE
6005

005
ROSSO
3003

006
NERO
OPACO
9005

007
BRONZO
VERNIC.

008
ARG. OX

009
VERDE
MARMO

010
MARRONE
MARMO

011
GRIGIO
MARMO

NERO



012
ROSSO
MARMO

013
SUBLIM.
PINO

014
SUBLIM.
RENOLIT
CHIARO

015
SUBLIM.
CILIEGIO
317/70 R

016
NOCE
SCURO
RUVIDO

017
RENOLIT
SCURO

018
NATURALL
CILIEGIO

019
NATURALL
NOCE
MEDIO

020
NATURALL
NOCE
SCURO

021
NOCE 102

022
NOCE
REALE

023
WH30
WHITE

COLORI ACCESSORI

OPTIONAL

Fissaggio telaio infisso

MODELLO 10/45



Fissaggio laterale a muro

MODELLO 11/45



Rete a fasce bianco - nera



Frizione




INCLUSO


Maniglia esterna snodata




Rete nera

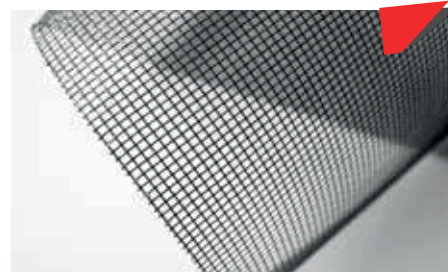

SEZIONI

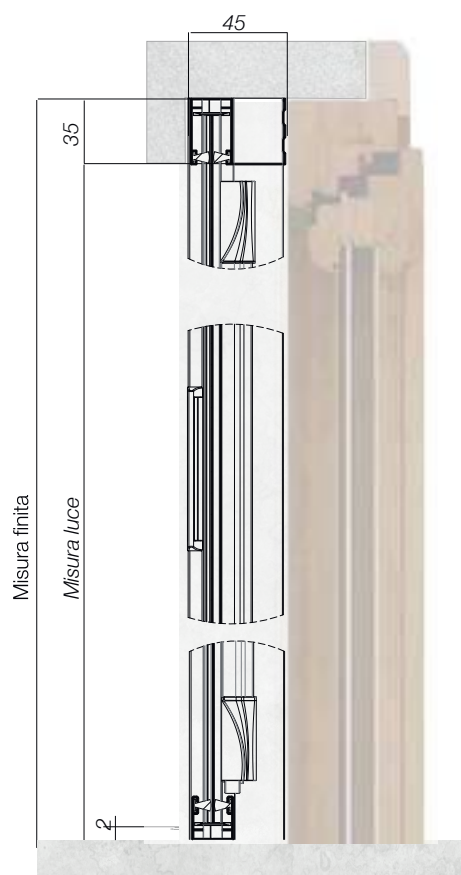


Maniglia 2 ante con cricchetto

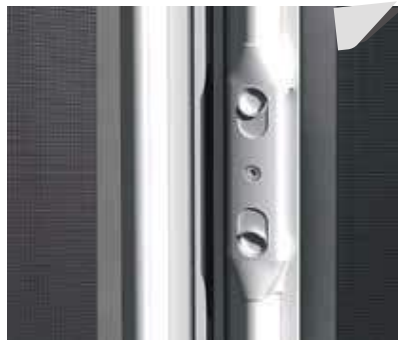

Rete look out



Rete Sunox

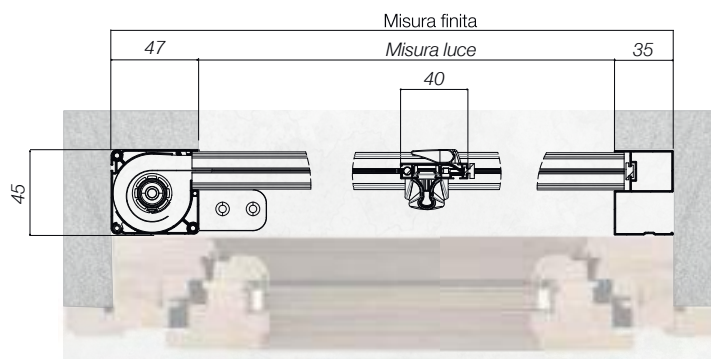

NEWKIT 40

VERTICALE - LATERALE

LINEA AVVOLGENTE

senza bottone

BARRE FAI DA TE

Zanzariera avvolgente in barre

Verticale Articolo: ZANBV019

Laterale Articolo: ZANBL020



SU MISURA

Zanzariera avvolgente su misura

Verticale Articolo: ZANV017

Laterale Articolo: ZANL018



Newkit 40 è una zanzariera a molla con un cassonetto arrotondato di 40 mm di ingombro. È caratterizzata dai tappi compensatori che consentono un margine di errore nel taglio del cassonetto di 10 mm e agevolano il montaggio nel vano, compensando eventuali imperfezioni del muro.

Zanzariera "fai da te", si installa su qualsiasi tipo di porta e finestra con tre semplici operazioni:


- misurazione
- taglio del cassonetto e delle guide
- fissaggio

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- spazzolino antivento
- frizione

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
VERTICALE	Min.	L 450	H -
	Max.	1600	2500
LATERALE	Min.	-	1500
	Max.	1400	2500

COLORI

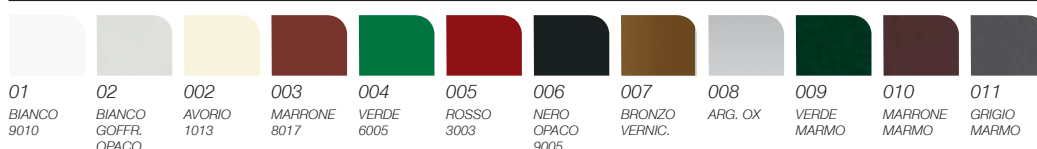

01
BIANCO
9010

02
BIANCO
GOFFR.
OPACO

002
AVORIO
1013

003
MARRONE
8017

004
VERDE
6005

005
ROSSO
3003

006
NERO
OPACO
9005

007
BRONZO
VERNIC.

008
ARG. OX

009
VERDE
MARMO

010
MARRONE
MARMO

011
GRIGIO
MARMO

NERO



012
ROSSO
MARMO

013
SUBLIM.
PINO

014
SUBLIM.
RENOLIT
CHIARO

015
SUBLIM.
CILIEGIO
31770 R

016
NOCE
SCURO
RUVIDO

017
RENOLIT
SCURO

018
NATURALL
CILIEGIO

019
NATURALL
NOCE
MEDIO

020
NATURALL
NOCE
SCURO

021
NOCE 102

022
NOCE
REALE

023
WH30
WHITE

COLORI ACCESSORI



INCLUSO

Aggancio



A RICHIESTA

Aggancio regolabile




OPTIONAL

Rete a fasce bianco - nera




Rete nera

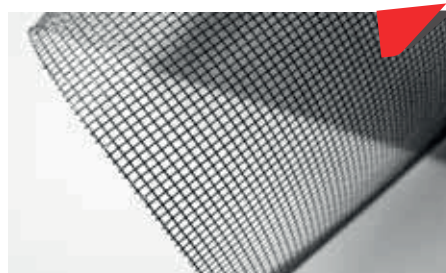

INCLUSO

Spazzolino standard

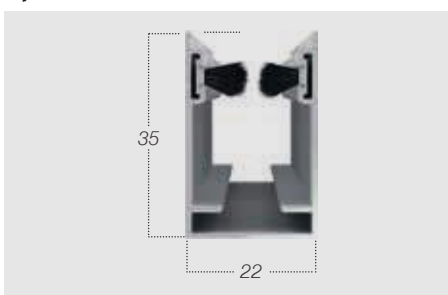

Aggancio Push Up




Rete look out



OPTIONAL

Profilo di chiusura alto

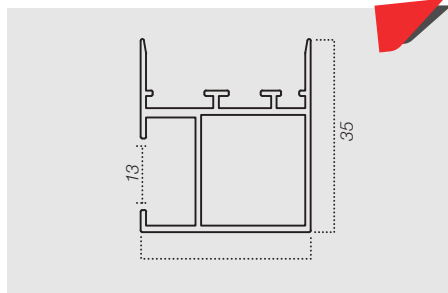


Frizione

Largh. min. 600mm



Spazzolino antivento

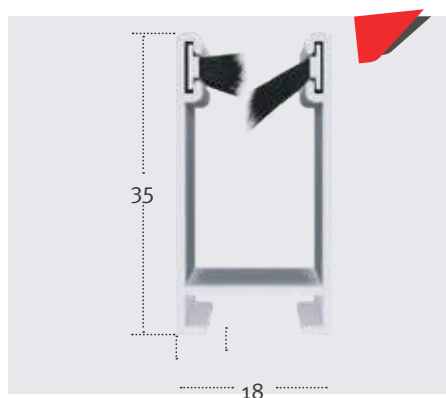

 **FAI DA TE**



DUALBLOCK

VERTICALE - LATERALE

Articolo: ZANV021 Articolo: ZANL022

LINEA AVVOLGENTE

senza bottone



Dualblock è una zanzariera a molla caratterizzata da accessori specifici che evitano il tradizionale fissaggio con viti e tasselli.

Dualblock è la zanzariera professionale per il tecnico specializzato.

È la soluzione ideale per:

- diminuire i costi
- ridurre gli scarti
- ottimizzare le scorte
- velocizzare i tempi di consegna

OPTIONAL:

- rete a fasce bianco - nera
- rete nera
- rete look out
- spazzolino antivento
- frizione

Dualblock, zanzariera fai da te, si installa su qualsiasi tipo di porta e finestra con tre semplici operazioni:

- misurazione
- taglio del cassonetto e delle guide
- fissaggio

MISURE CONSIGLiate (mm)			
VERTICALE	Min.	L 450	H -
	Max.	1600	2500
LATERALE	Min.	-	1500
	Max.	1400	2500

COLORI




COLORI ACCESSORI






INCLUSO

Spazzolino standard

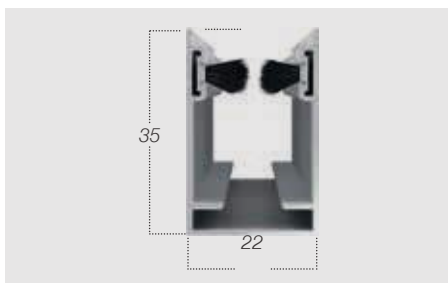

OPTIONAL

Profilo di chiusura alto

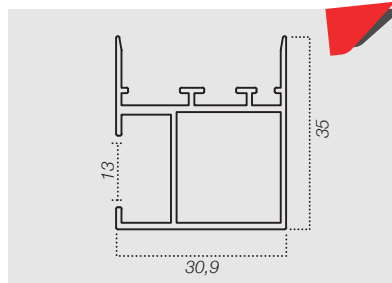

Rete a fasce bianco - nera




A RICHIESTA

Aggancio Push Up



Rete nera

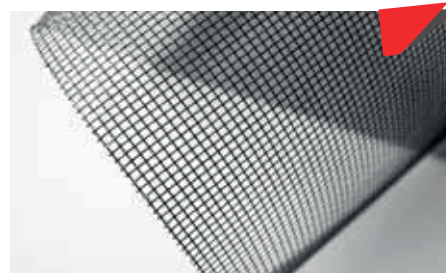

Rete look out




Frizione

Largh. min. 600mm



Spazzolino antivento

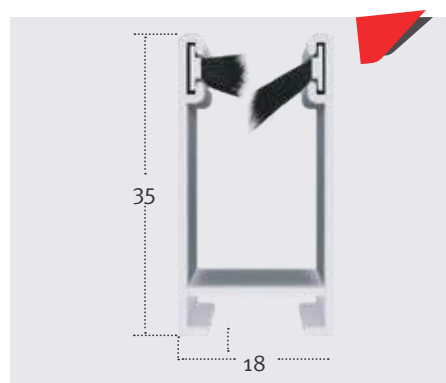


NO FISSAGGIO
FISSAGGIO AD ESPANSIONE



 **FAI DA TE**






LINEA SISTEMI DI INCASSI PROFILI DI MONTAGGIO

INCASSATA 45	76
INCASSATA 45-80	78
TAPPARELLA	
INCASSATA 45	80
PERSIANA	
PROFILI DI FISSAGGIO	82

SISTEMI DI INCASSO

INCASSATA 45

Articolo: ALLU2184

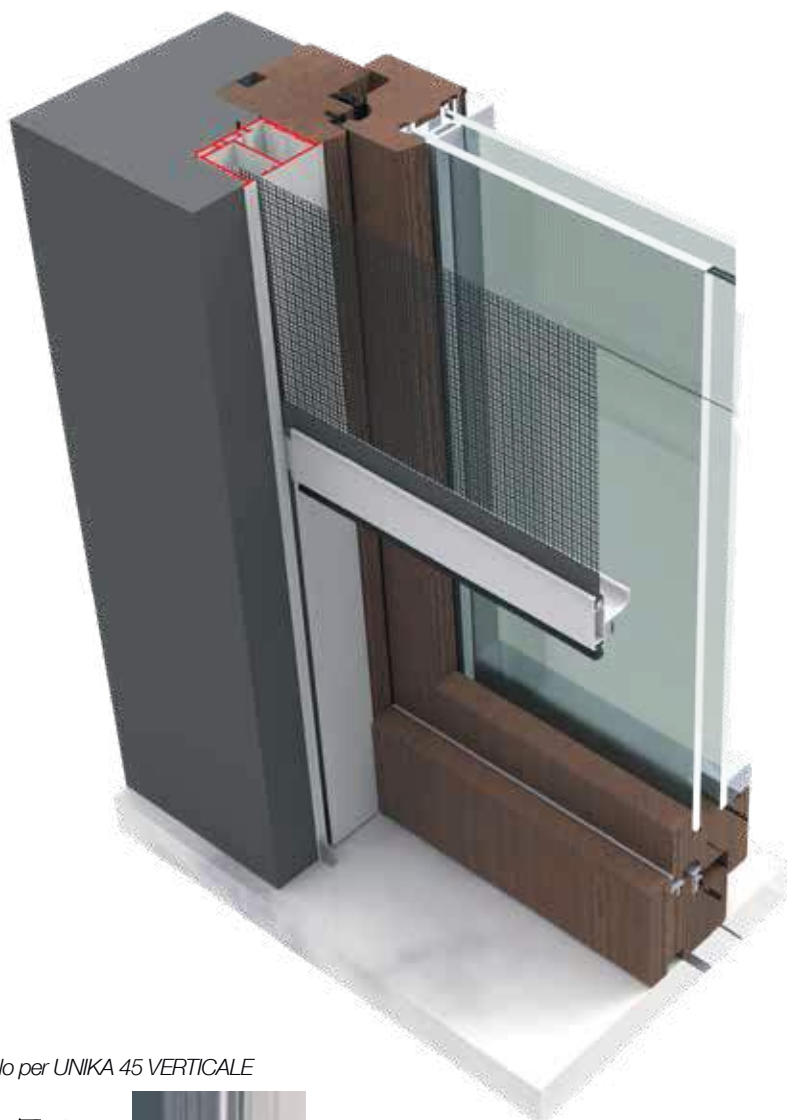

solo per UNIKA 45 VERTICALE



per aggancio clic clac regolabile richiedere maniglia al contrario con spazzolino frontale

Incassata 45 è un profilo da incasso con ingombro 45 mm, studiato per l'abbinamento con le zanzariere: **Plissè One, Zero, Flash, Unika45.**

Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

Incassata 45 predispone il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.

Le dimensioni della zanzariera abbinata a Incassata 45 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

✓ **MISURA FINITA GUIDE:** il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (MAX INGOMBRO)

✓ **MISURA LUCE GUIDE:** il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate:
Larghezza + (40x2)mm, Altezza pari a misura finita.

ATTENZIONE.
Misure da trasmettere per ordinare la zanzariera in presenza di kit incassata 45 già installato.

✓ **MISURA LUCE GUIDE:** la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza + 67mm, in altezza - 2mm.

✓ **MISURA FINITA GUIDE:** la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza - 13mm, in altezza - 2 mm.

COLORI




*salvo diponibilit a magazzino



APPLICAZIONI

PLISS ONE
Articolo: ZANL001

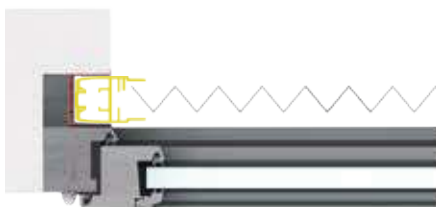


UNIKA 45 LATERALE
Articolo: ZANL026




UNIKA 45 VERTICALE
Articolo: ZANV025




ZERO - FLASH
Articolo: ZANL011
Articolo: ZANL012

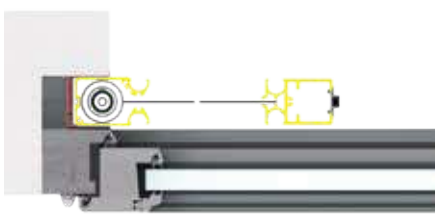

SEZ. VERTICALE

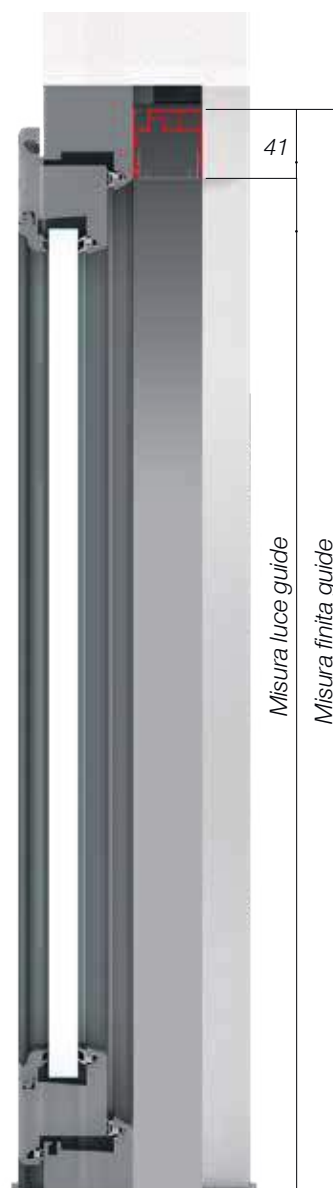

PROFILO INCASSATA 45
Articolo: ALLU2184

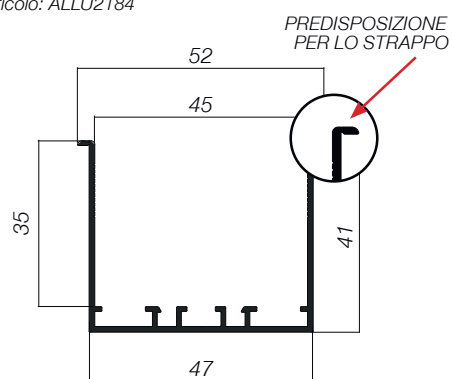

SISTEMI DI INCASSO

INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA

Articolo: ALLU0207



Incassata 45-80 tapparella è una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariera:

Plissè One, Zero, Flash, Unika45.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.

Qualora utilizzando il profilo della incassata 45-80 tapparella non si voglia inserire la zanzariera, è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un'aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.

Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit Incassata 45-80 tapparella devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza specificando se si tratta di misura finita o misura luce guide:

✓ **MISURA FINITA GUIDE:** il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (MAX INGROMBRO)

✓ **MISURA LUCE GUIDE:** il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate:
Larghezza + (40x2)mm, Altezza pari a misura finita.



ATTENZIONE.

Misure da trasmettere per ordinare la zanzariera in presenza di kit incassata 45-80 tapparella già installato.

✓ **MISURA LUCE GUIDE:** la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza + 67mm, in altezza - 2mm.

✓ **MISURA FINITA GUIDE:** la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza - 13mm, in altezza - 2 mm.

solo per UNIKA 45 VERTICALE



per aggancio clic clac regolabile richiedere maniglia al contrario con spazzolino frontale

COLORI



01
BIANCO
9010

02
BIANCO
GOFFR.
OPACO

002
AVORIO
1013

003
MARRONE
8017

004
VERDE
6005

005
ROSSO
3003

006
NERO
OPACO
9005

007
BRONZO
VERNIC.

008
ARG. OX

009
VERDE
MARMO

010
MARRONE
MARMO

011
GRIGIO
MARMO

NERO



012
ROSSO
MARMO

013
SUBLIM.
PINO

014
SUBLIM.
RENOLIT
CHIARO

015
SUBLIM.
CILIEGIO
317/70 R

016
NOCE
SCURO
RUVIDO

017
RENOLIT
SCURO

018
NATURALL
CILIEGIO

019
NATURALL
NOCE
MEDIO

020
NATURALL
NOCE
SCURO

021
NOCE 102


022
NOCE
REALE

023
WH30
WHITE


*salvo diponibilit a magazzino

APPLICAZIONI


PLISS ONE
Articolo: ZANL001

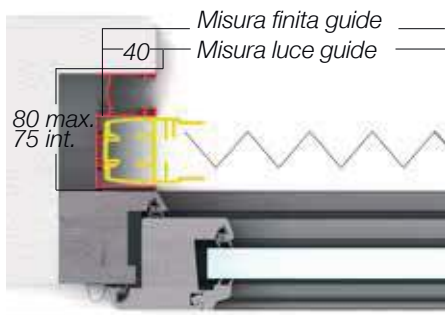



ZERO - FLASH
Articolo: ZANL011
Articolo: ZANL012

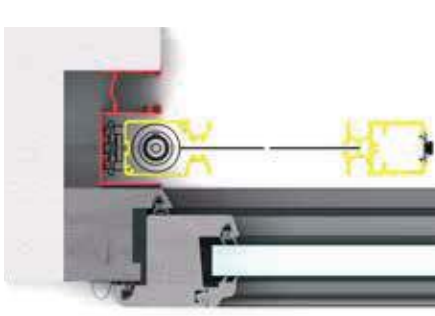


UNIKA 45 LATERALE
Articolo: ZANL026

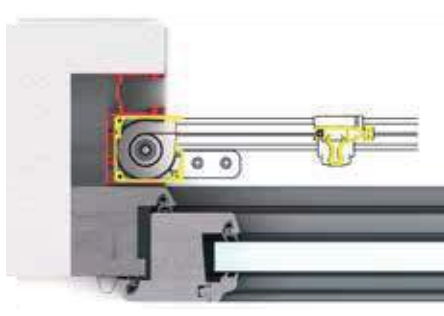

UNIKA 45 VERTICALE
Articolo: ZANV025

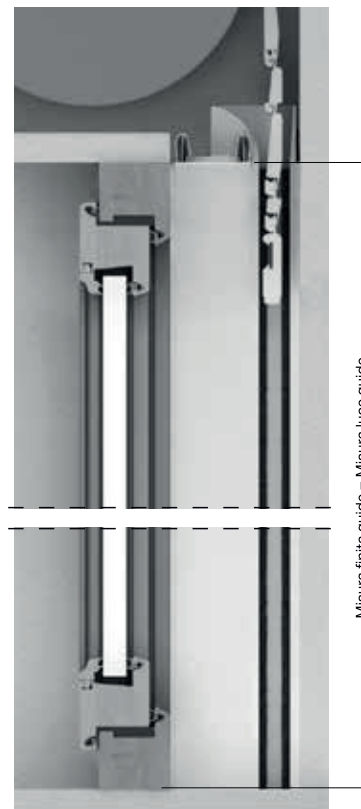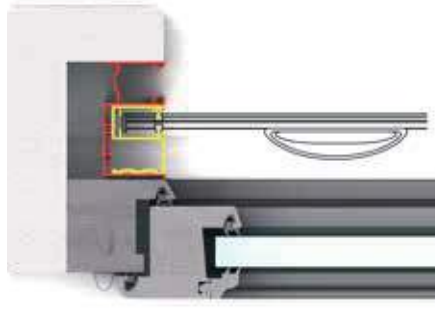

PROFILO INCASSATA 45-80 TAPPARELLA
758 gr/ml - costo stabilito dall'andamento del mercato
Articolo: ALLU0207

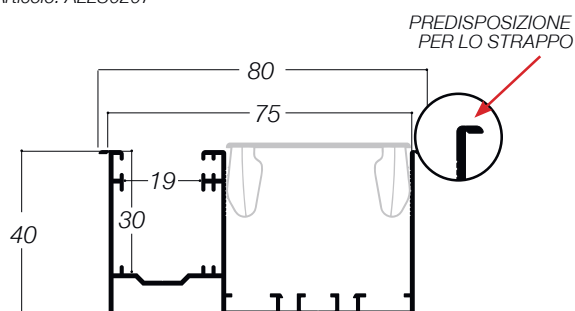


PROFILI
INCASSATA 45-80 TAPPARELLA

- INVITI TAPPARELLA
- TAPPI PER CARTER
- VITI



CARTER IN ALLUMINIO
Articolo: ALLU0231

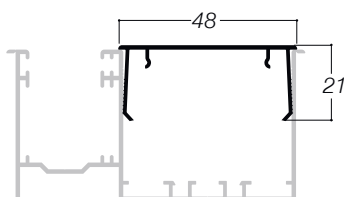

SISTEMI DI INCASSO

INCASSATA 45 PERSIANA

Articolo: ALLU0256



solo per UNIKA 45 VERTICALE



per aggancio clic clac regolabile richiedere maniglia al contrario con spazzolino frontale

Incassata 45 persiana è una guida persiana da abbinare a vari modelli di zanzariera:

Plissè One, Zero, Flash, Unika45.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.

Qualora utilizzando il profilo della incassata 45 persiana non si voglia inserire la zanzariera, è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un'aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.

Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit Incassata 45 persiana devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza specificando se si tratta di misura finita o misura luce:

✓ **MISURA FINITA IMBOTTE:** il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (MAX INGROMBRO)

✓ **MISURA LUCE IMBOTTE:** il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate:
Larghezza + (41x2)mm, Altezza + 41mm.



ATTENZIONE.

Misure da trasmettere per ordinare la zanzariera in presenza di kit incassata 45 persiana già installato.

✓ **MISURA LUCE IMBOTTE:** la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza + 67mm, in altezza + 33mm.

✓ **MISURA FINITA IMBOTTE:** la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza - 15mm, in altezza - 8 mm.

COLORI




COLORI ACCESSORI




*salvo diponibilit a magazzino

APPLICAZIONI


PLISS ONE
Articolo: ZANL001

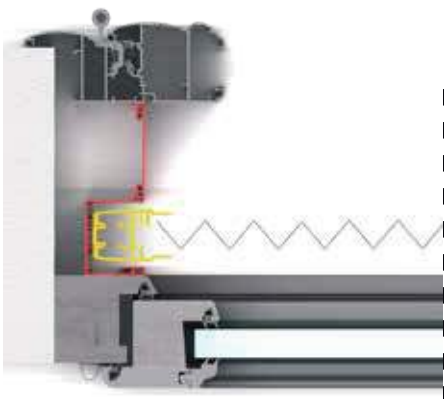



ZERO - FLASH
Articolo: ZANL011
Articolo: ZANL012

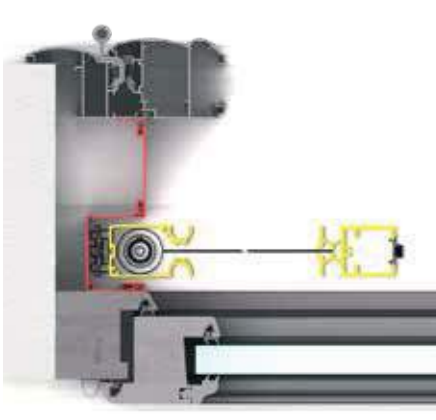


UNIKA 45 LATERALE
Articolo: ZANL026

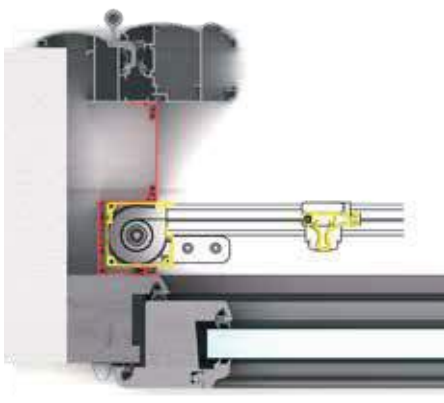

UNIKA 45 VERTICALE
Articolo: ZANV025

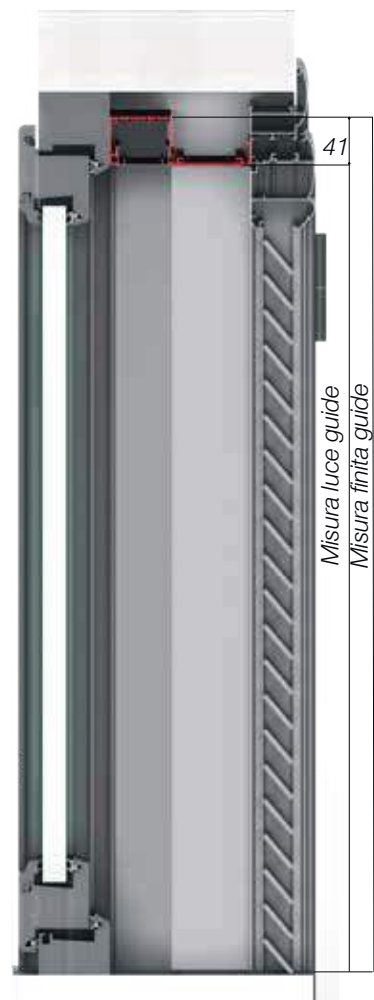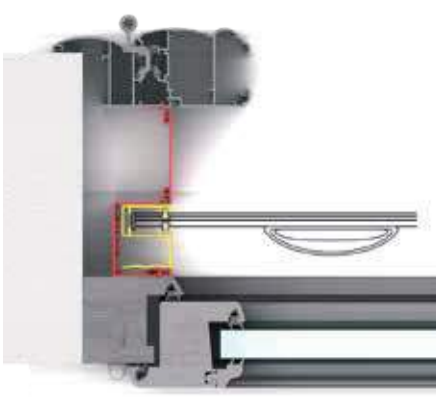


PROFILO INCASSATA 45 PERSIANA
868 gr/ml - costo stabilito dall'andamento del mercato
Articolo: ALLU0256

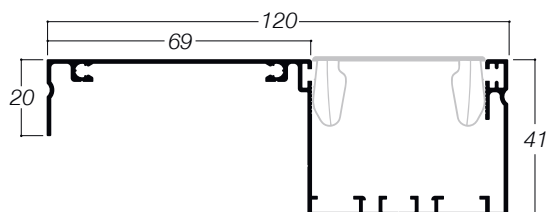

*PROFILI
INCASSATA 45 PERSIANA*




CARTER IN ALLUMINIO
Articolo: ALLU0231

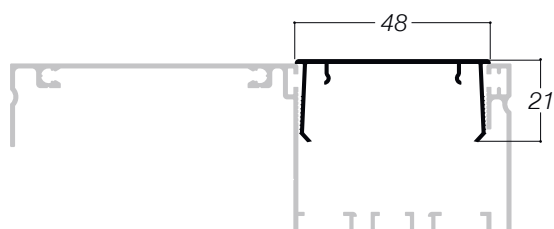

PROFILI DI FISSAGGIO



0.22 PLISSE'

Art. ALLU0271 FISSAGGIO FRONTALE QUADRO



FISSAGGIO CON CLIP
SEZ. ORIZZONTALE

FISSAGGIO CON VITE
SEZ. ORIZZONTALE

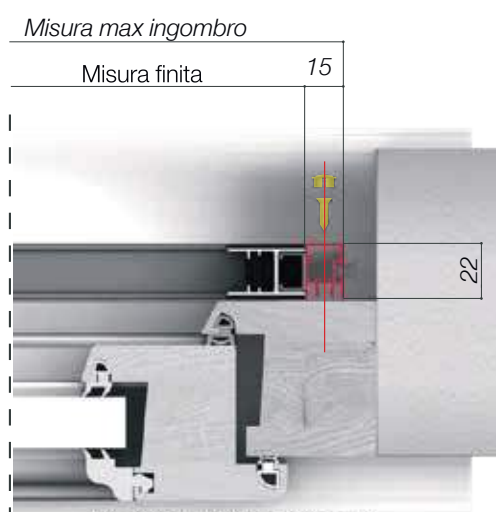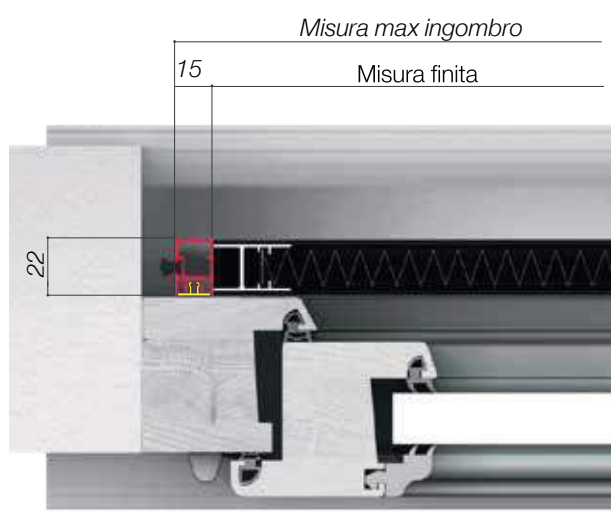





Art. ALLU0257 FISSAGGIO FRONTALE TONDO



PROFILI DI FISSAGGIO

ZERO - FLASH - FLASH MAXI


Art. ALLU0858 FISSAGGIO FRONTALE

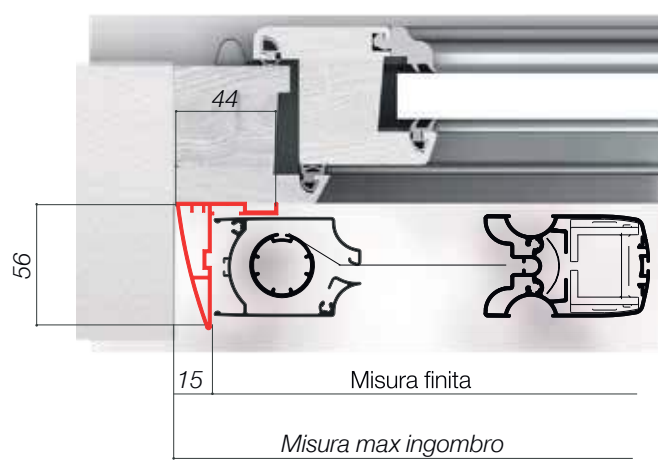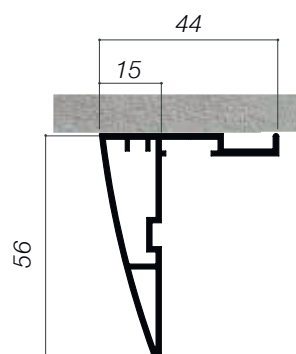



PROFILI VARI DI FISSAGGIO

TUBOLARE 55 x 15
Art. ALLU0595

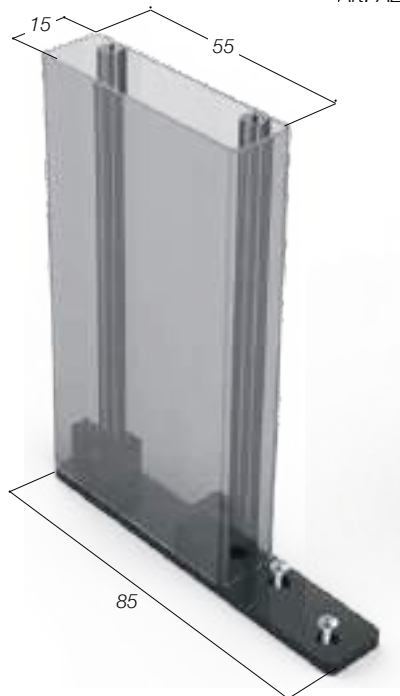


TUBOLARE 60 x 20
Art. ALLU0080

TUBOLARE 40 x 20
Art. ALLU0079



COLORI ALLUMINIO


	01 BIANCO 9010
	002 AVORIO 1013
	003 MARRONE 8017
	TESTA DI MORO CHIARO
	TESTA DI MORO SCURO
	004 VERDE 6005
	007 BRONZO VERNICIATO
	008 ARGENTO OX

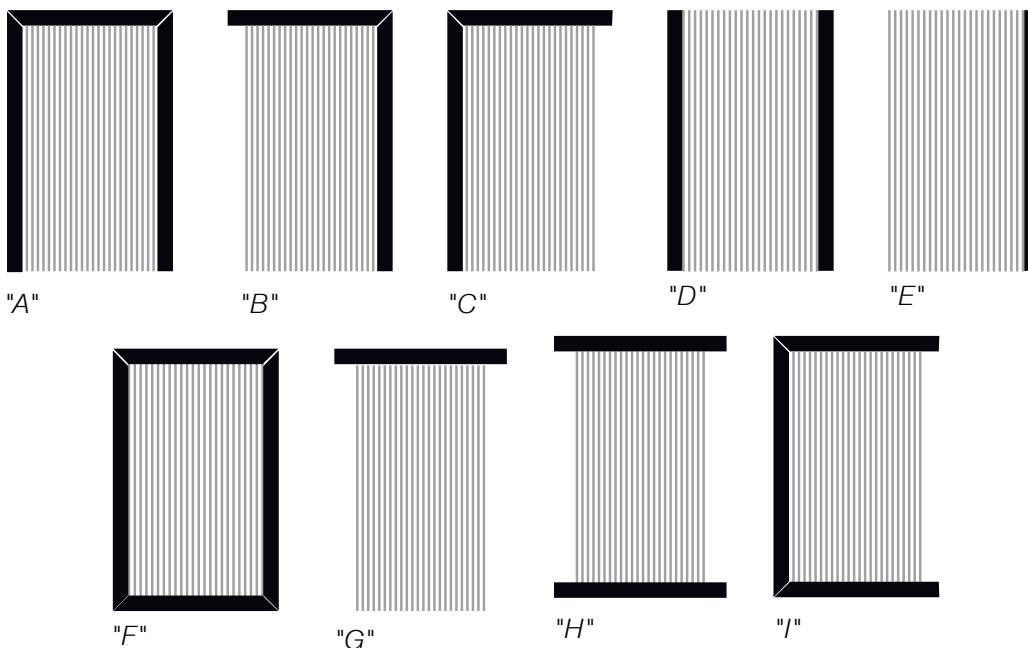

Le dimensioni della Plissè One - Flash - Flash Maxi - Zero - 0.18 Plissè - 0.22 Plissè a fissaggio frontale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni:

- ✓ **MISURA FINITA ZANZARIERA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure indicate. Il kit verrà fornito con misure aumentate in relazione alla versione richiesta.
- ✓ **MISURA MAX INGOMBRO (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta. Il kit verrà fornito con le stesse misure indicate.

Esempio: per **Plissè One - Flash - Flash Maxi - Zero - 0.18 Plissè - 0.22 Plissè fissaggio quadro** misura max ingombro versione A (figura in alto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30 mm in larghezza e 15 mm in altezza.
per **0.18 Plissè - 0.22 Plissè fissaggio tondo** misura max ingombro versione A (figura in alto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 24 mm in larghezza e 12 mm in altezza.



LINEA PANNELLI RIGIDI

TELAIO FISSO	88
BATTENTE	90
SCORREVOLE vert.-lat.	92

TELAIO FISSO

LINEA PANNELLI RIGIDI

Articolo: ZANF033



Telaio Fisso è una zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, si può installare:

OPTIONAL:

- attacco a muro
- attacco angolo magnetico
- attacco coccinella
- attacco con perimetro magnetico
- attacco angolo coprivate
- giunto ad angolo regolabile
- traverso

Realizzazioni con angoli diversi da 90° sono possibili con accessorio specifico "giunto ad angolo regolabile".

Le dimensioni del Telaio Fisso devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

MISURE CONSIGLIATE (mm)



	L	H
Min.	130	130
Max. senza traverso	1400	1400
Max. con traverso*	1400	2400

* Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400 mm, verrà applicato il traverso al centro. Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

COLORI




COLORI ACCESSORI






OPTIONAL


ATTACCO A MURO

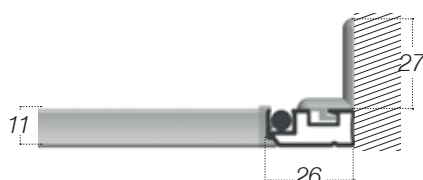


ATTACCO ANGOLO MAGNETICO



ATTACCO COCCINELLA

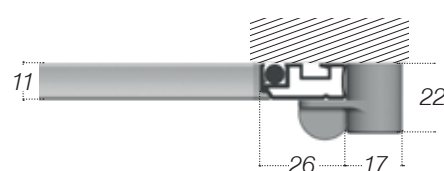


ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO

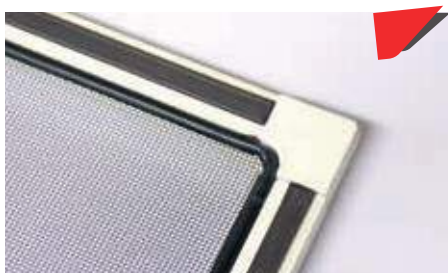

GIUNTO AD ANGOLO REGOLABILE




TRAVERSO giunti a scomparsa

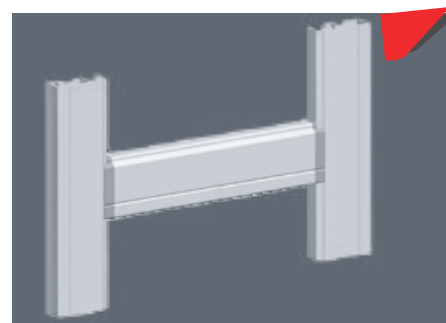

Il traverso viene realizzato con giunti a scomparsa. Questo accessorio evita l'interruzione tra il montante e il traverso ottenendo una rigidità della zanzariera.

INCLUSO

Rete in fibra grigia

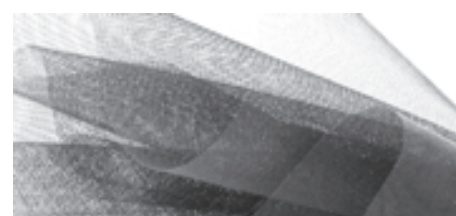

RETI OPTIONAL:

- rete in fibra nera
- rete in alluminio naturale
- rete in alluminio nero
- rete in acciaio inox AISI 316
- rete Sunox grigia
- rete Duranet grigia
- rete Petscreen grigia
- rete PollTex grigia

 **FAI DA TE**



BATTENTE

LINEA PANNELLI RIGIDI

Articolo: ZANB034



optional
GATTAIOLA

Battente è una zanzariera studiata per verande, patii e porte finestre.

La zanzariera viene fornita:

- su misura
- altezza traverso 90 cm centro
- telaio a Z
- rete in alluminio naturale

RETI OPTIONAL:

- rete in alluminio nera
- rete in fibra grigia
- rete in fibra nera
- rete in acciaio inox AISI 316
- rete Sunox grigia
- rete Duranet grigia
- rete Petscreen grigia
- rete PollTex grigia
- telo Cristal trasparente

OPTIONAL:

- gattaiola
- cerniera chiudi porta
- pomello doppio
- bachelite
- polycarbonato compatto
- scasso per bachelite/polycarbonato

Le dimensioni della zanzariera Battente devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
UN'ANTA	Min.	L	H
	Max.	1000	2600
DUE ANTE	Min.	-	-
	Max.	2000	2600

COLORI

01 BIANCO 9010	02 BIANCO GOFFR. OPACO	002 AVORIO 1013	003 MARRONE 8017	004 VERDE 6005	005 ROSSO 3003	006 NERO OPACO 9005	007 BRONZO VERNIC.	008 ARG. OX	009 VERDE MARMO	010 MARRONE MARMO	011 GRIGIO MARMO
012 ROSSO MARMO	013 SUBLIM. PINO	014 SUBLIM. RENOLIT CHIARO	015 SUBLIM. CILIEGIO 317/70 R	016 NOCE SCURO RUVIDO	017 RENOLIT SCURO	018 NATURALL CILIEGIO	019 NATURALL NOCE MEDIO	020 NATURALL NOCE SCURO	021 NOCE 102	022 NOCE REALE	023 WH30 WHITE


COLORI ACCESSORI

NERO	BIANCO
------	--------




OPTIONAL

Rete in fibra robusta ed elastica ad alta visibilità e resistenza

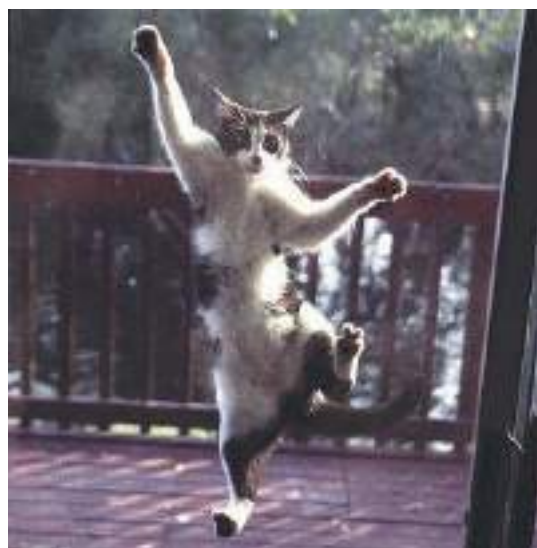

Gattaiola cane/gatto taglia piccola
solo con rete Petscreen o Duranet

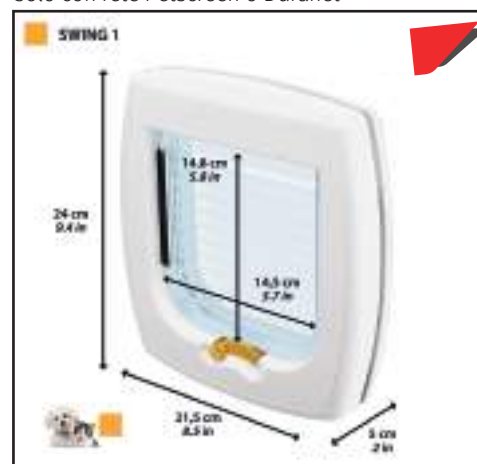


Gattaiola cane taglia media
solo con rete Petscreen o Duranet




INCLUSO

Nuovo traverso interno + esterno

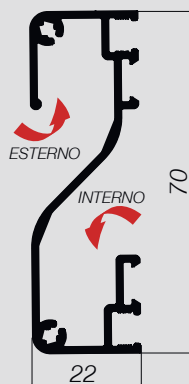


Articolo: ZANB034


VERSIONI DA INDICARE IN FASE DI ORDINE

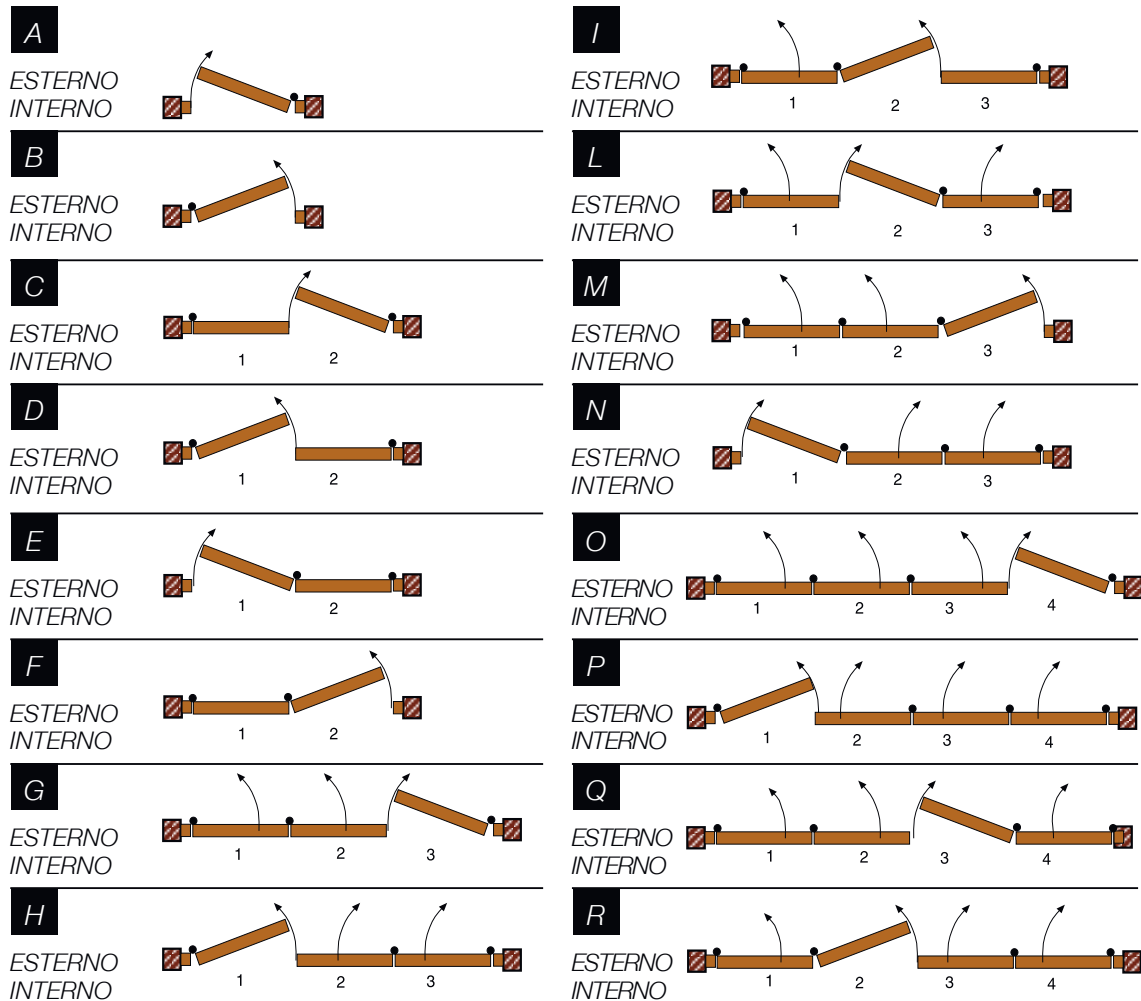

SOLUZIONI SPECIALI

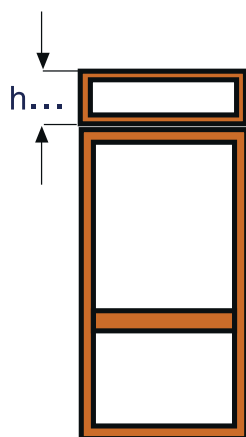

SOPRALUCE
vista esterno

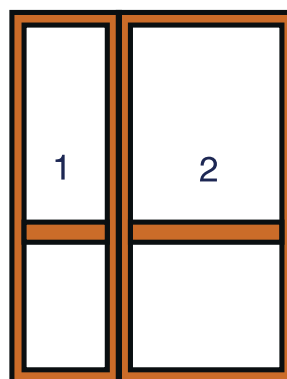

ASIMMETRICA
vista esterno



ESEMPIO: anta 1 larghezza 500 - anta 2 larghezza 800

Per l'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in aggetto e le dimensioni.




OPTIONAL

Cerniera chiudi porta




A RICHIESTA

Telaio "L"

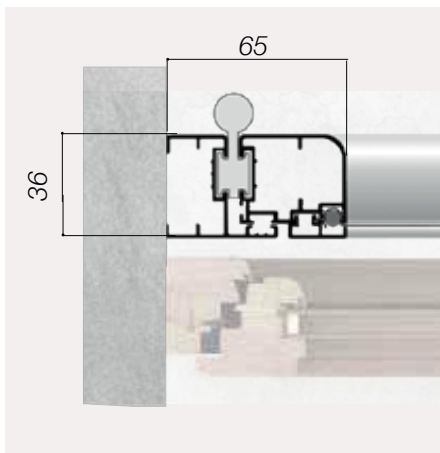

INCLUSO

Telaio "Z"

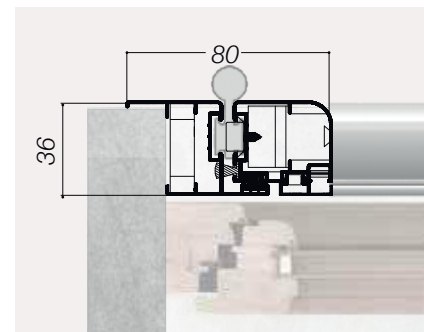

INCLUSO

RETE IN ALLUMINIO NATURALE

TELAIO A "Z"

ALTEZZA TRAVERSO CM 90 CENTRO

A RICHIESTA


TELAIO AD "L"

ALTEZZA TRAVERSO


ANTE ASIMMETRICHE*

PROFILI

Anta




Coprifilo




Traverso


*fino ad esaurimento scorte




Nuovo Traverso




Battuta centrale



Telaio "Z"



Telaio "L"



SCORREVOLE
VERTICALE - LATERALE

LINEA PANNELLI
RIGIDI



VERTICALE
Articolo: ZANV035



LATERALE
Articolo: ZANL036

Scorrevole è una zanzariera a schermo fisso per finestre, realizzabile nelle versioni: laterale e verticale.

Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingombro Max 25mm.

La zanzariere viene fornita con rete in alluminio naturale. L'altezza del traverso è pari a 90 cm centro.

Le dimensioni della scorrevole devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

MISURE CONSIGLiate (mm)		
TRIS SCORREVOLE	L	H
Min.	800	-
Max.	2500	1600
con traverso	2500	2600

TRIS SALISCENDI	L	H
Min.	400	600
con traverso	1400	1600

N.B: larghezza massima 4000mm con binario a tre vie (3 ante).

COLORI



COLORI ACCESSORI





*Squadretta allineamento
cod. 2160*



*Rotella per squadretta
cod. 2158*



*Frizione a due molle
e compensatore
cod. 2159*



*Squadretta telaio
cod. 5215*



*Maniglia
cod. 2897*




*Rullo infila guarnizioni
cod. 0111*




*Tondino stella
cod. ZND5*

SCORREVOLE LATERALE STANDARD



SCORREVOLE LATERALE 3 ANTE



 **FAI DA TE**




INCLUSO

Rete in alluminio naturale



RETI OPTIONAL:

- rete in alluminio nera
- rete in fibra grigia
- rete in fibra nera
- rete in acciaio inox AISI 316
- rete Sunox grigia
- rete Duranet grigia
- rete Petscreen grigia
- rete PollTex grigia






ZIP MOTORIZZATE TENDE TECNICHE


ZIMAX	94
BIG	100
CUBO 80-100-130	102
ROND 80-100	108
3D	112
AUTOMATISMI	122
FRISE'	124
PETIT	130
ORIENTAL	132





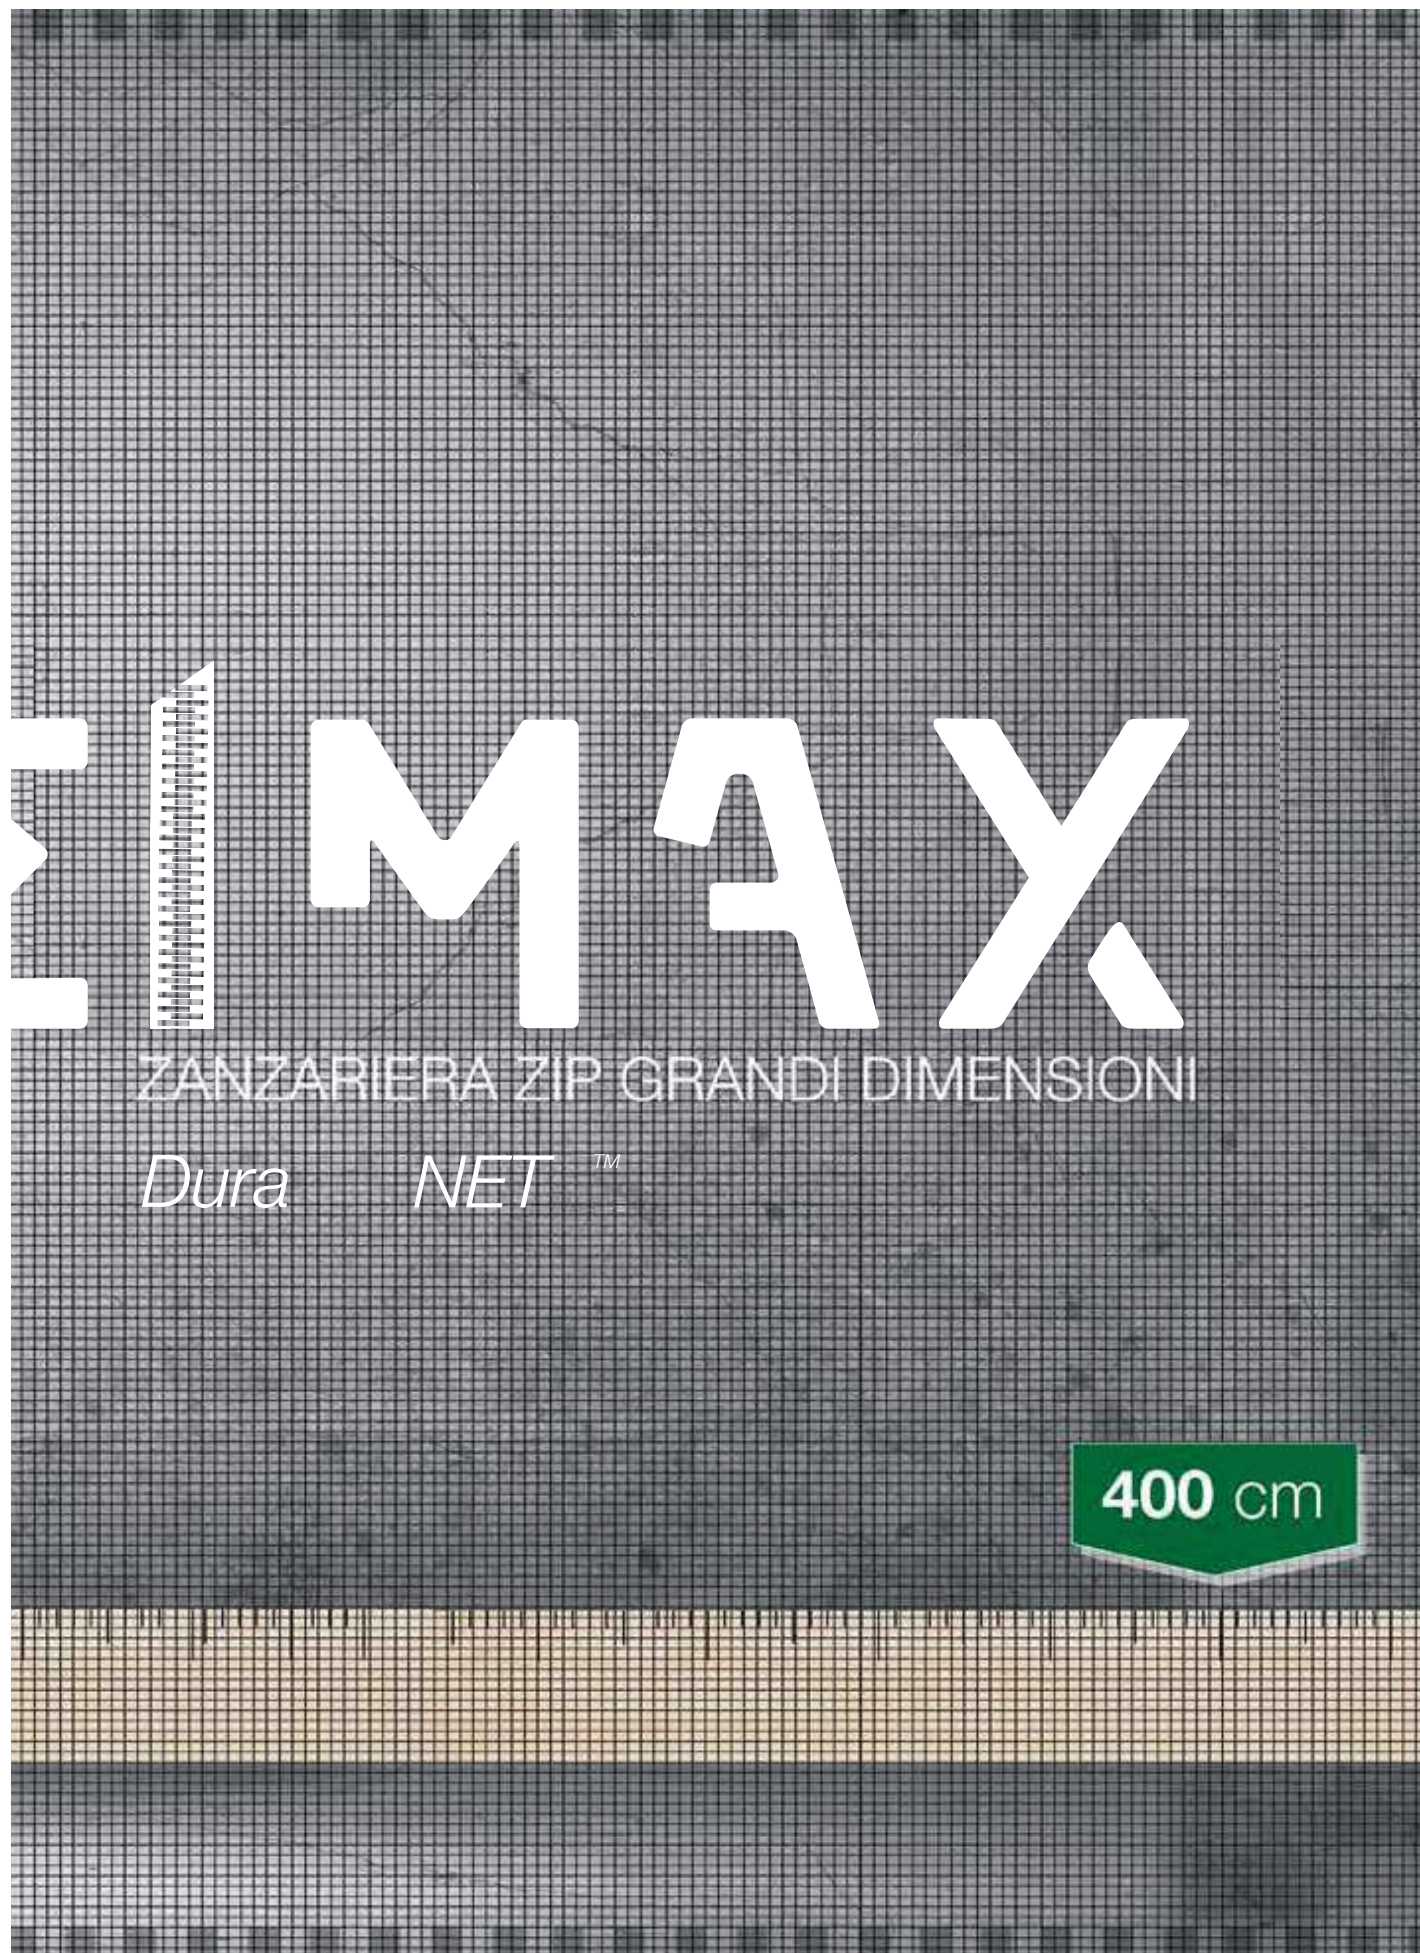

OPZIONE DUE ANTE

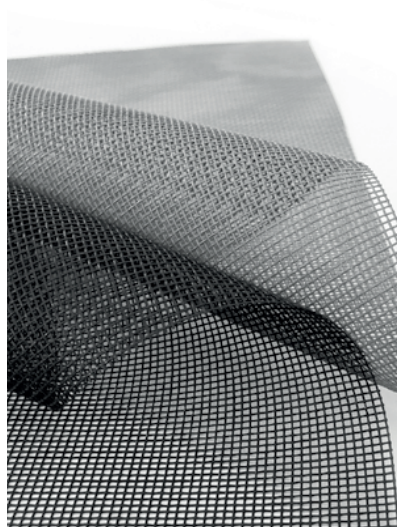

*ZANZARIERA ZIP
CON RETE
IN FIBRA*

ROBUSTA ED ELASTICA

Dura ➔|||➔ *NET*™





MANIGLIA STOP & GO

OPZIONE AD ANGOLO



Articolo: ZANL0113



Zimax è una zanzariera laterale per porte di grandi dimensioni per larghezze fino a 4 metri.

Il meccanismo integrato nella maniglia permette agevolmente di posizionare lo scorrevole all'apertura desiderata, pertanto anche in un'anta di 4 metri sarà possibile aprire solo il varco necessario.

L'uso del sistema a ZIP sui lati inferiore e superiore del telo assicurano massima tenuta al vento.

La possibilità di realizzarla a due ante anche disposte a 90° fra loro la rendono particolarmente indicata per verande o strutture angolari.

✓ **MISURA FINITA** : la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE)** : la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

MISURE CONSIGLIATE (mm)

		L	H
UN'ANTA	Min.	-	1900
	Max.	4000	3000
DUE ANTE	Min.	-	1900
	Max.	8000	3000

COLORI

A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.

BLU/VERDE

BIANCO
9010

COLORI ACCESSORI



NERO



BIANCO




La maniglia è dotata di un sistema che consente l'apertura anche parziale della zanzariera, che potrà essere posizionata nel punto desiderato.



MANIGLIA STOP & GO




SEZIONI

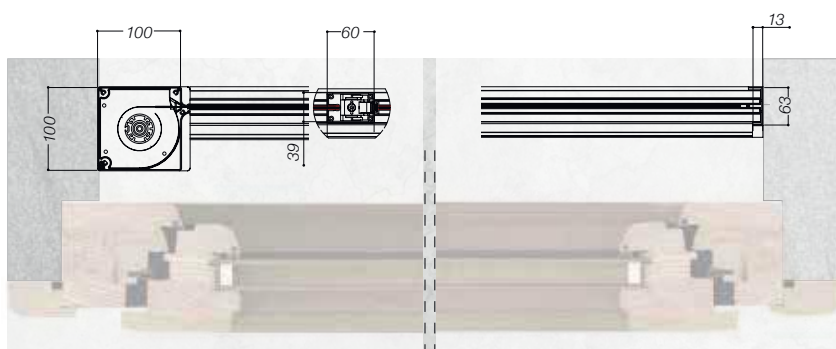


SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

DI SERIE
VERSIONE "A" :
DA SX A DX





A RICHIESTA
VERSIONE "B" :
DA DX A SX



OPTIONAL

Rete Duranet

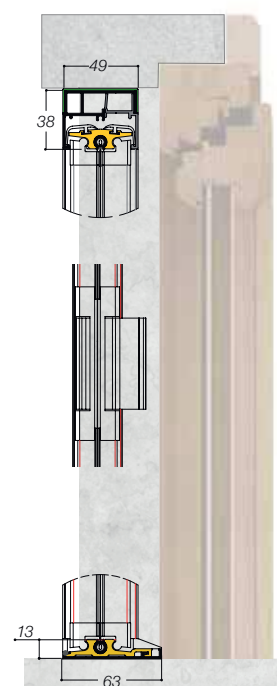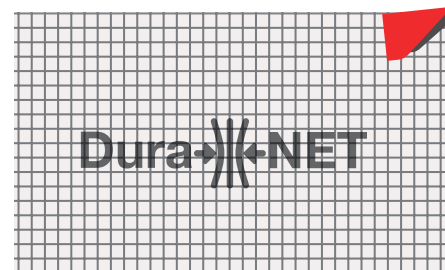

BIG

TENDA FILOTENSIONATA

ZIP E MOTORIZZATE

Articolo: ZANV0177 | Articolo: TEND0016



MOTORIZZATA



ARGANO



MANUALE


Big è una tenda che può essere azionata con motore, argano o manualmente. Il sistema è caratterizzato da cavi interni che uniti al terminale-maniglia mantengono il telo in costante tensione in qualsiasi posizione di apertura.

La chiusura a pavimento del terminale maniglia è dotata di compensatore telescopico.

Il cassonetto della tenda è ispezionabile e tutti i materiali sono resistenti alla corrosione.

Certificata per la resistenza al vento in classe 6 secondo norma UNI EN 13561.

Le dimensioni della Big devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza.

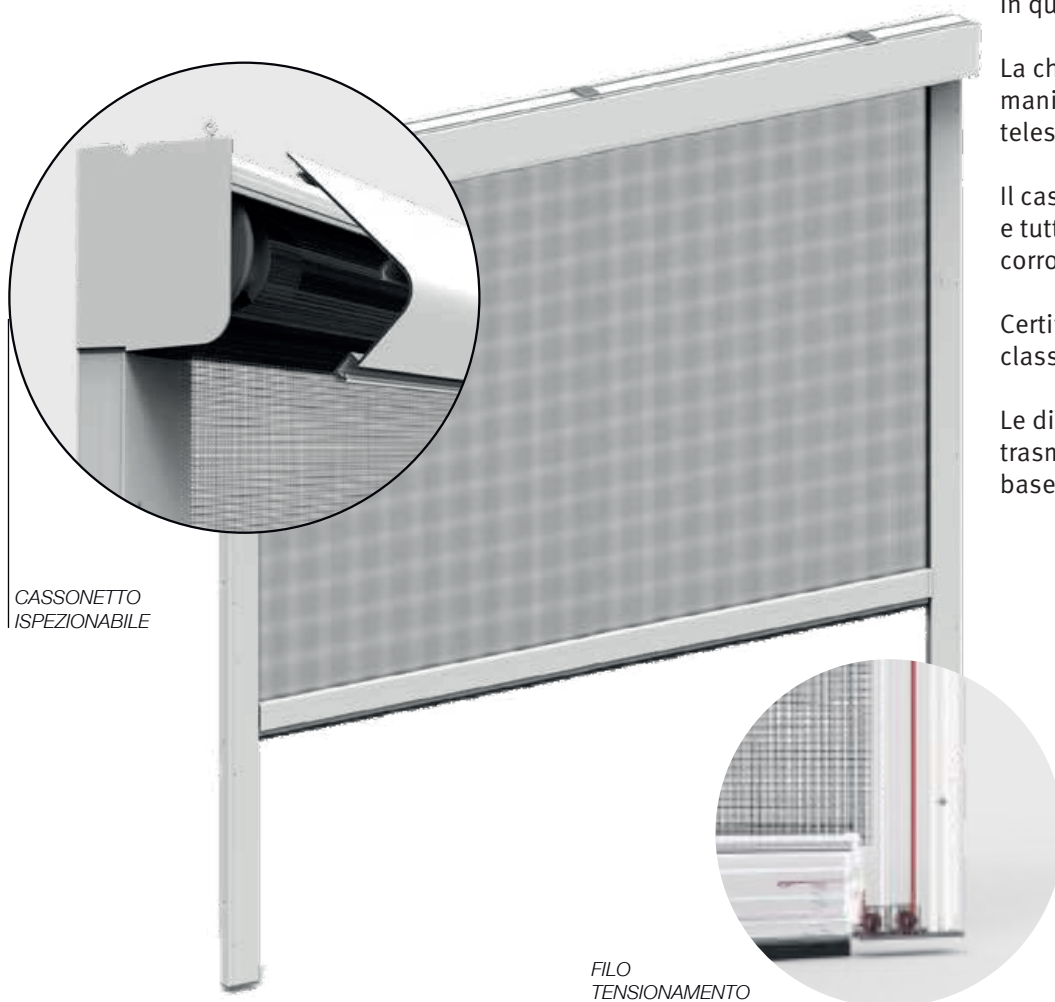

CASSONETTO
ISPEZIONABILE

FILO
TENSIONAMENTO

COLORI


BIANCO 9010	AVORIO 1013	MARRONE 8017	TESTA DI MORO CHIARO	GRIGIO 7001	NERO 9005	BRONZO VERNIC.	ARG. OX



CLASSE 6
RESISTENZA AL VENTO
CE- UNI 13561




DETTAGLI TECNICI

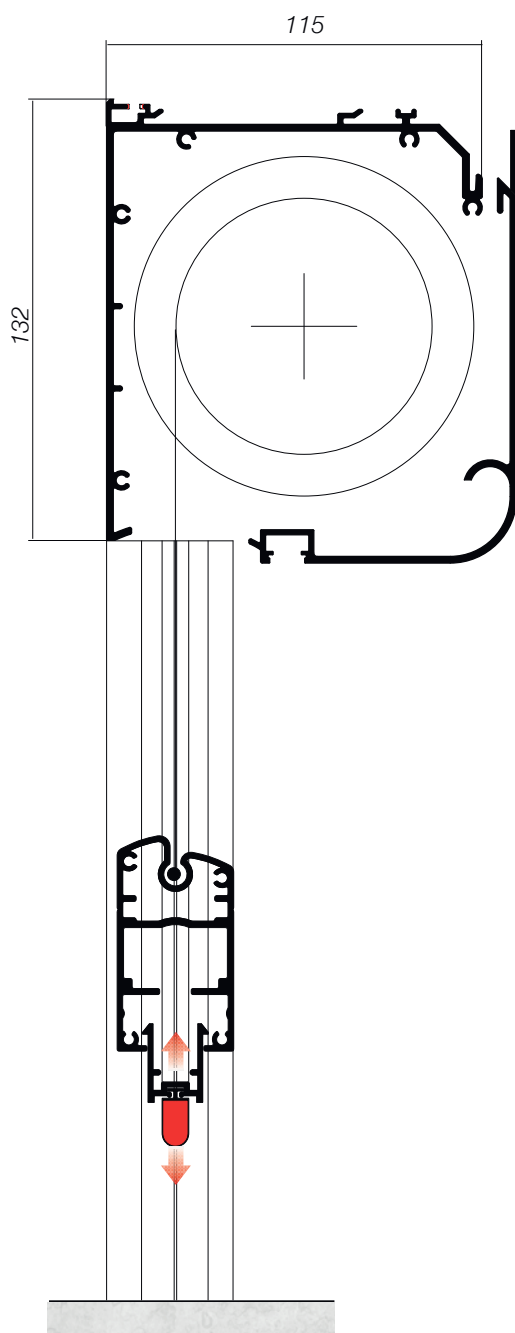

FISSAGGIO CASSONETTO



COMPENSATORE - BARRAMANIGLIA

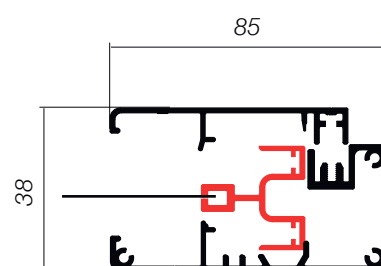

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie

U4
U5

Q4
Q8
Q5

GRUPPO 2

+ 20%

CRYSTAL
DM
DL
DO
DQ

GRUPPO 3

+ 40%

R2
R3
R4

CUBO FLAT 130-100-80

MOTORE O ARGANO

ZIP E MOTORIZZATE



130 Art. ZANV0140
100 Art. ZANV0104
80 Art. ZANV0101



Cubo-Flat ha tre tipologie di cassetto avvolgitore avente ingombri: 83mm, 103 mm, 134 mm. Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento.

Può essere installata a incasso o in luce. Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

La versione Flat prevede un profilo compensatore posto alla base del cassetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato.

Nella versione Flat una striscia led, fornita come optional, illumina la struttura valorizzando il design.

Nella versione Cubo è disponibile come optional l'applicazione di una tenda morbida per meglio arredare l'ambiente.

OPTIONAL:

- Striscia LED che illumina il passaggio (solo per FLAT 100 - 130).

COLORI ALLUMINIO

RUVIDO	RUVIDO	RUVIDO	TESTA	RUVIDO	OPACO	BRONZO	ARGENTO
BIANCO	AVORIO	MARRONE	DI MORO	GRIGIO	NERO	VERNICE	OX
9010	1013	8017	CHIARO	7001	9005		




CUBO FLAT 130-100-80
MOTORE O ARGANO


ZIP E MOTORIZZATE

DETTAGLI TECNICI



CASSONETTO 130 mm

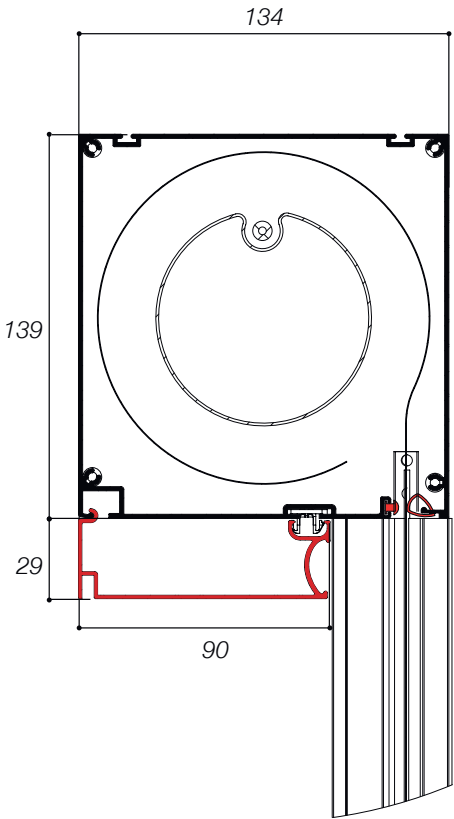

CASSONETTO 100 mm

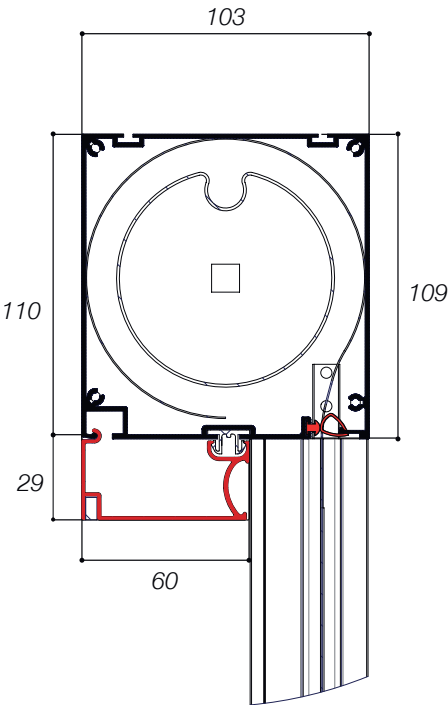

CASSONETTO 80 mm

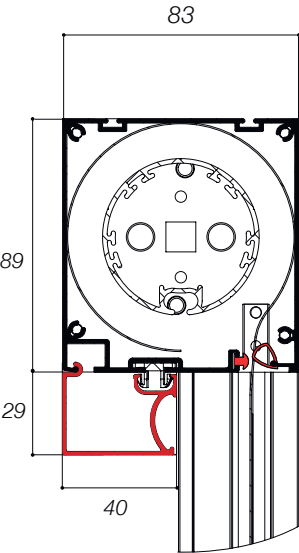

COMPENSATORE FLAT



CUBO 130	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 5000	4500
OSCURANTE	600 - 5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 5000	3400
FILTRANTE	600 - 5000	3500
CRYSTAL	600 - 5000	3200

CUBO 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 4000	3500
OSCURANTE	600 - 4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 4000	2300
FILTRANTE	600 - 4000	2600
CRYSTAL	600 - 4000	2300

CUBO 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	640 - 2500	2400
OSCURANTE	640 - 2500	1800
OSCURANTE BLOCKOUT	640 - 2500	1500
FILTRANTE	640 - 2500	1600
CRYSTAL	640 - 2500	1500




I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO.
CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO.
L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.




DETTAGLI TECNICI


GUIDA STANDARD

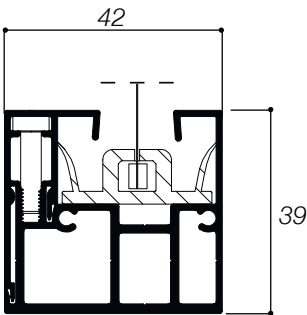


GUIDA INCASSO

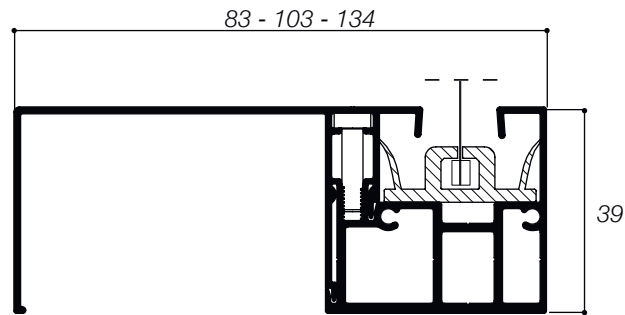

GUIDA MAGGIORATA 70 mm

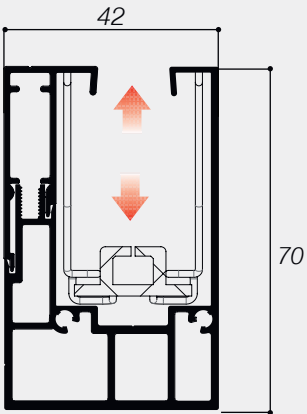

compensazione fino a 30 mm per lato

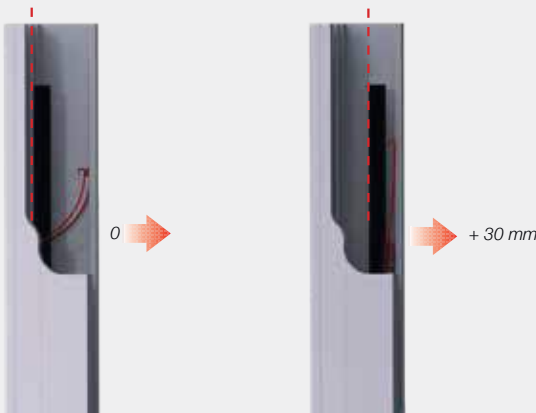

CONFIGURAZIONE DI SERIE - ZANZARIERA	
	ARGANO CON ASTA DI MANOVRA NON ASPORTABILE
	FONDALE CON SPAZZOLINO
	GUIDE STANDARD
	RETE DURANET

CONFIGURAZIONE DI SERIE - TENDA	
	ARGANO CON ASTA DI MANOVRA NON ASPORTABILE
	FONDALE CON SPAZZOLINO
	GUIDE STANDARD
	TESSUTO PRECONSTRAINT 622 BLOCKOUT U4 - U5
	TESSUTO OPATEX Q4 - Q8 - Q5

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie		GRUPPO 2	+ 20%	GRUPPO 3	+ 40%
U4	Q4	CRYSTAL		R2	
U5	Q8	DM		R3	
	Q5	DL		R4	
		DO			
		DQ			

GANCIO
E CLIP SCORRITENDA



MANTOVANA
CON ATTACCO VELCRO





OPTIONAL


Motore 230V Finecorsa elettronico / Motore 230 V Radio *




Motore Somfy 230V Finecorsa elettronico / Motore Somfy 230V Radio RTS / Motore Somfy 230V Radio IO**




Guida Maggiorata 70 mm

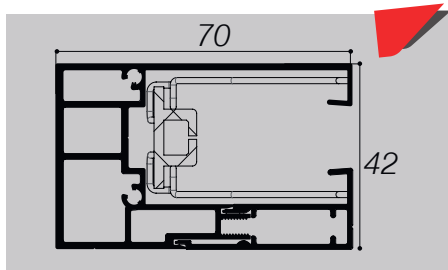

Guida ad incasso

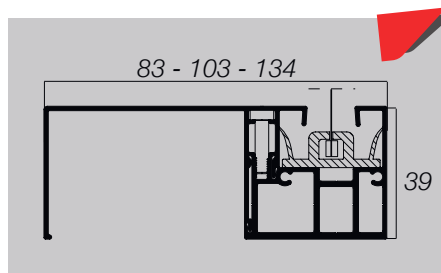


Compensatore Flat

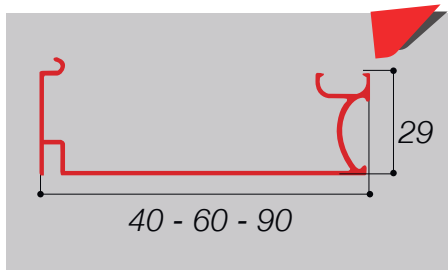

Led confezione 5m (solo per Flat 100-130)



Clip scorritenda confezione 100 pz (solo per cubo)

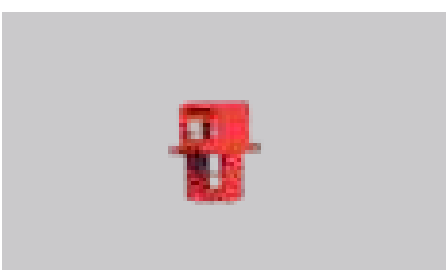


**Necessita di pulsantiera per regolazione fine corsa*

***Optional radiocomandi ed anemometri*

ROND⁸⁰⁻¹⁰⁰ MOTORE O ARGANO

MOTORIZZATE

Articolo: ZANV0114 Articolo: ZANV0115

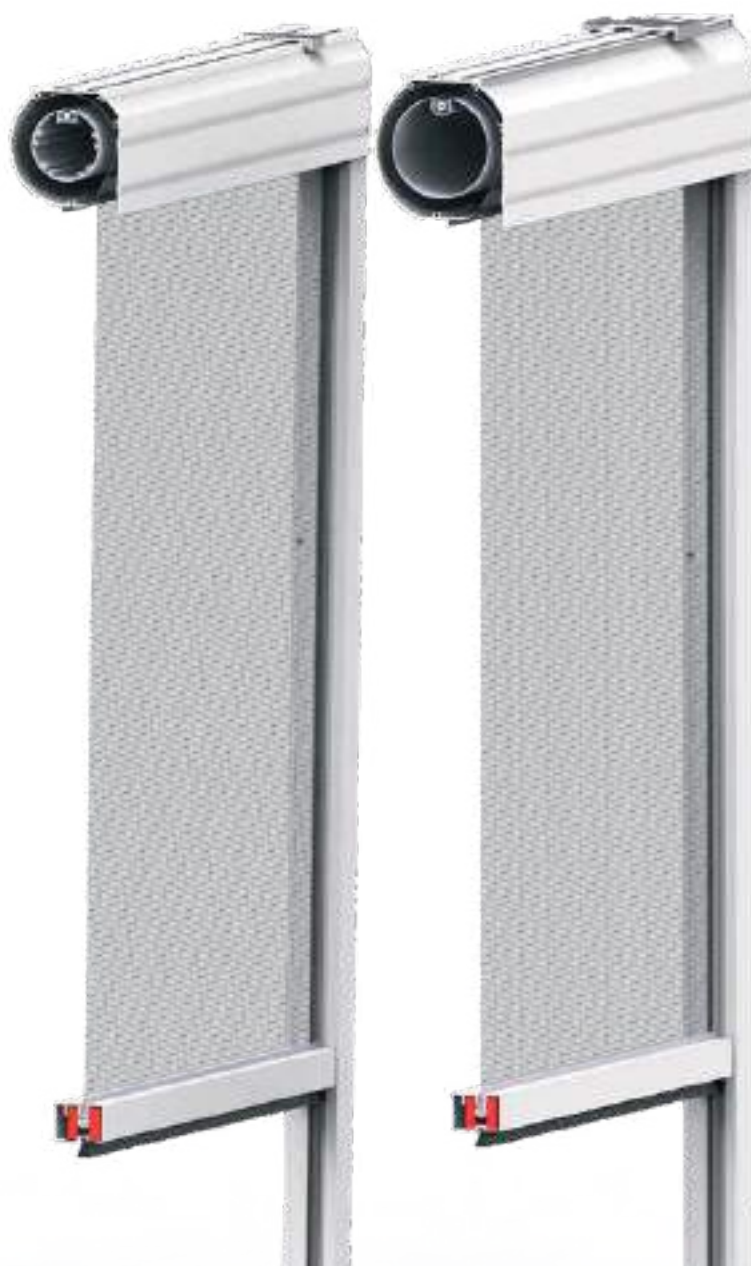

ZANZARIERA/OSCURANTE/FILTRANTE
AVVOLGIBILE VERTICALE PER GRANDI
LUCI, MOVIMENTO CON ARGANO O
MOTORIZZATO.

Il cassonetto avvolgitore ha un
ingombro max di: Rond 80 (89mm)
Rond 100 (105mm).
Perfetta sintesi di eleganza e
funzionalità è la soluzione più
opportuna per la chiusura di grandi
aperture con un telo unico e in
assoluta sicurezza, grazie al sistema
a ZIP ANTIVENTO.

Le sue caratteristiche peculiari la
rendono particolarmente indicata
in ambienti come terrazzi e porticati.


N.B. Il prodotto ha come particolarità
la possibile formazione di piccole
grinze in corrispondenza della
saldatura fra cerniera (zip) e i vari
tessuti/reti, nonché possibili fuori
squadro, che devono considerarsi
caratteristiche e non difetti
dello stesso.



ATTENZIONE

*I modelli rappresentati sono
sistemi di protezione solare e
non di protezione dal vento.
consigliato l'azionamento a
motore con l'anemometro.
L'azienda declina ogni
responsabilità da eventuali
danni causati dagli eventi
atmosferici.*

COLORI ALLUMINIO

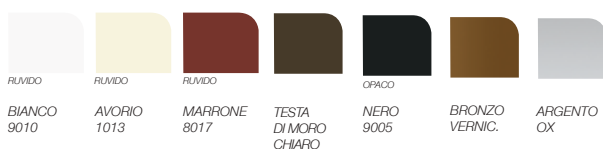

COLORI ACCESSORI







VERSIONE STANDARD CON GUIDE AUTOPORTANTI

ROND 80

CASSONETTO STONDATO
CON CLIPS
DI FISSAGGIO A SOFFITTO

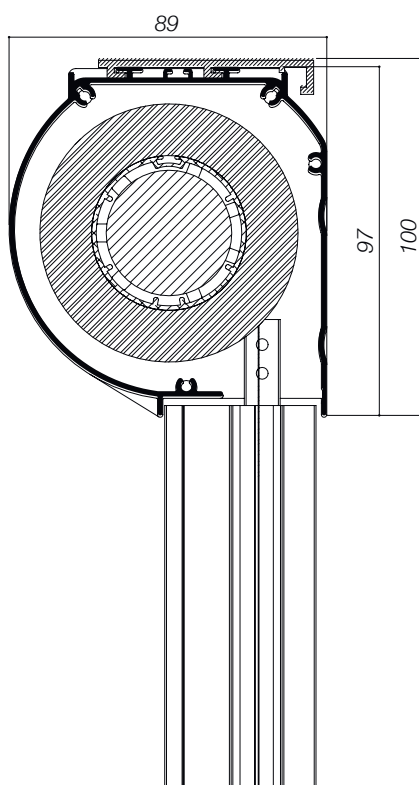


GUIDA ZIP STANDARD

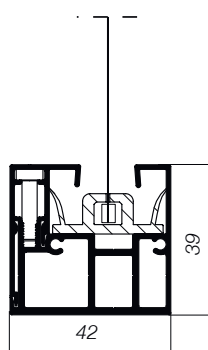


ROND 100



CASSONETTO STONDATO
CON CLIPS
DI FISSAGGIO A SOFFITTO

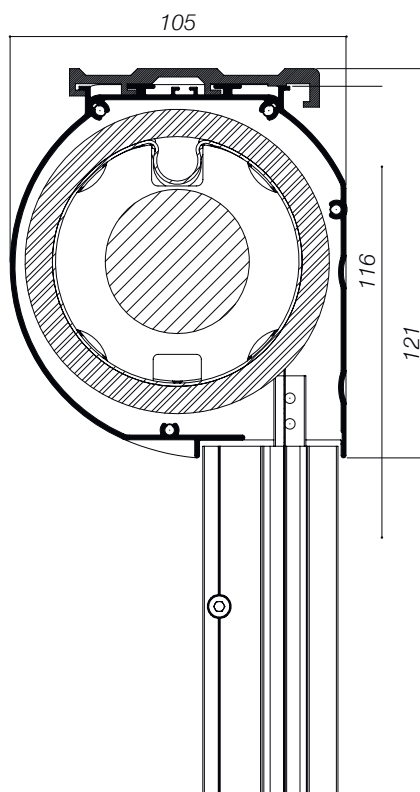

BARRAMANIGLIA



GUIDA MAGGIORATA 70 mm

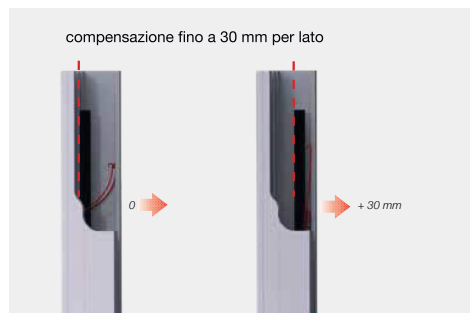

MISURE CONSIGLIATE (mm)



ROND 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	640 - 2500	2400
OSCURANTE	640 - 2500	1800
OSCURANTE BLOCKOUT	640 - 2500	1500
FILTRANTE	640 - 2500	1600

ROND 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 4000	3500
OSCURANTE	600 - 4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 4000	2300
FILTRANTE	600 - 4000	2600

OPTIONAL

Azionamento a motore



A RICHIESTA

Fissaggio laterale



ROND⁸⁰⁻¹⁰⁰ MOTORE O ARGANO

MOTORIZZATE

OPTIONAL


Motore 230V Finecorsa elettronico / Motore 230 V Radio *



Motore Somfy 230V Finecorsa elettronico / Motore Somfy 230V Radio RTS / Motore Somfy 230V Radio IO**



GUIDA MAGGIORATA 70mm



*Necessita di pulsantiera per regolazione fine corsa

**Optional radiocomandi ed anemometri

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA NON ASPORTABILE

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie

U4
U5

Q4
Q8
Q5

GRUPPO 2

+ 20%

T80 CRYSTAL
DM
DL
DO
DQ

GRUPPO 3


+ 40%

R2
R3
R4




COLORE TESSUTI IN GESTIONE DISPONIBILIT IMMEDIATA IN MAGAZZINO

RETE ZANZARIERA




cod.
1286
NERO



cod.
1348
GRIGIO



FILTRANTI



cod.
T80
CRYSTAL



cod.
DM



cod.
DL




cod.
DO




cod.
DQ




OSCURANTI



cod.
Q4




cod.
Q8



cod.
Q5



cod.
U5



cod.
U4




OSCURANTI BLOCKOUT



cod.
R3



cod.
R4



cod.
R2



3D

UNA TENDA ZIP

6 SOLUZIONI



Articolo: TEND0015



3D è una tenda motorizzata destinata al controllo della luce solare in una stanza.

Un sistema di cavi interni con molla unito alle guide zip laterali mantiene il telo in costante tensione in ogni posizione di apertura.

3D può essere montata all'interno o all'esterno in posizione verticale con cassonetto in alto o in basso e in posizione laterale. In ognuna delle posizioni è possibile inclinare la tenda da 0° a 90°. L'intero sistema è costituito da materiali resistenti alla corrosione.

OPTIONAL:

- anemometro
- ampia scelta di supporti per il fissaggio

Le dimensioni della 3D devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza.

COLORI



RUVIDO

BIANCO
9010

A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.

COLORI ACCESSORI




NERO

BIANCO




GUIDA ZIP
CON ESCURSIONE **10 mm**
PER LATO

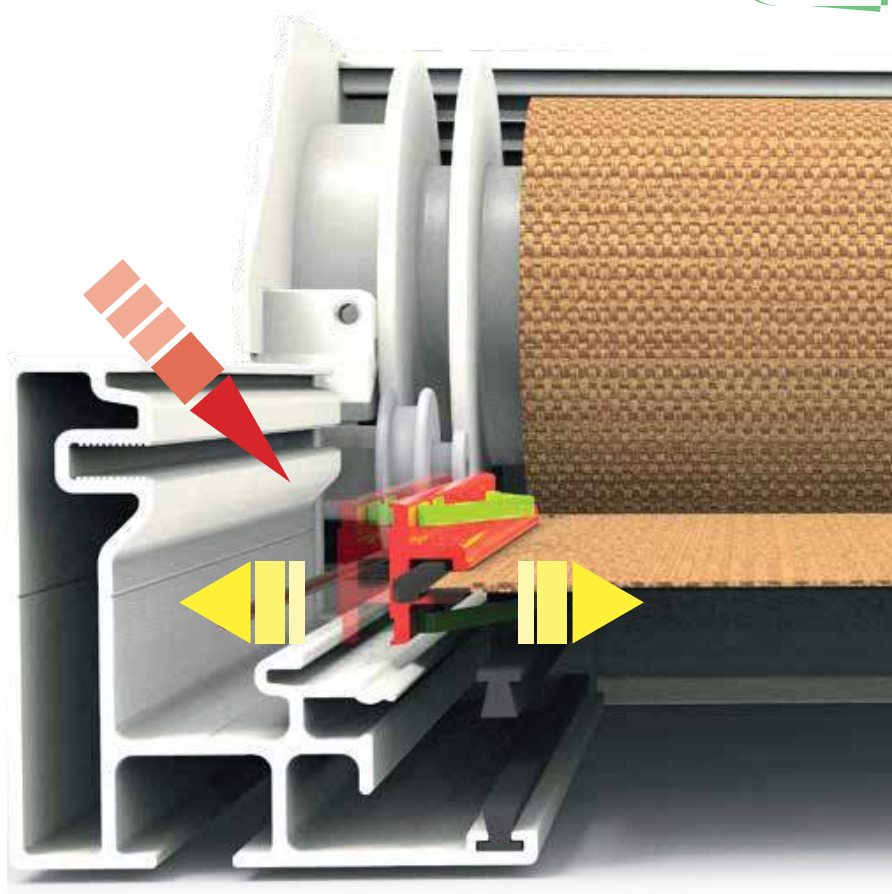


CONFIGURAZIONE MULTIPLA DA **2** A **4** MODULI

La tenda pu essere realizzata in moduli multipli fino a 10m di larghezza totale. Ogni modulo collegato per mezzo di un giunto di trasmissione del moto.

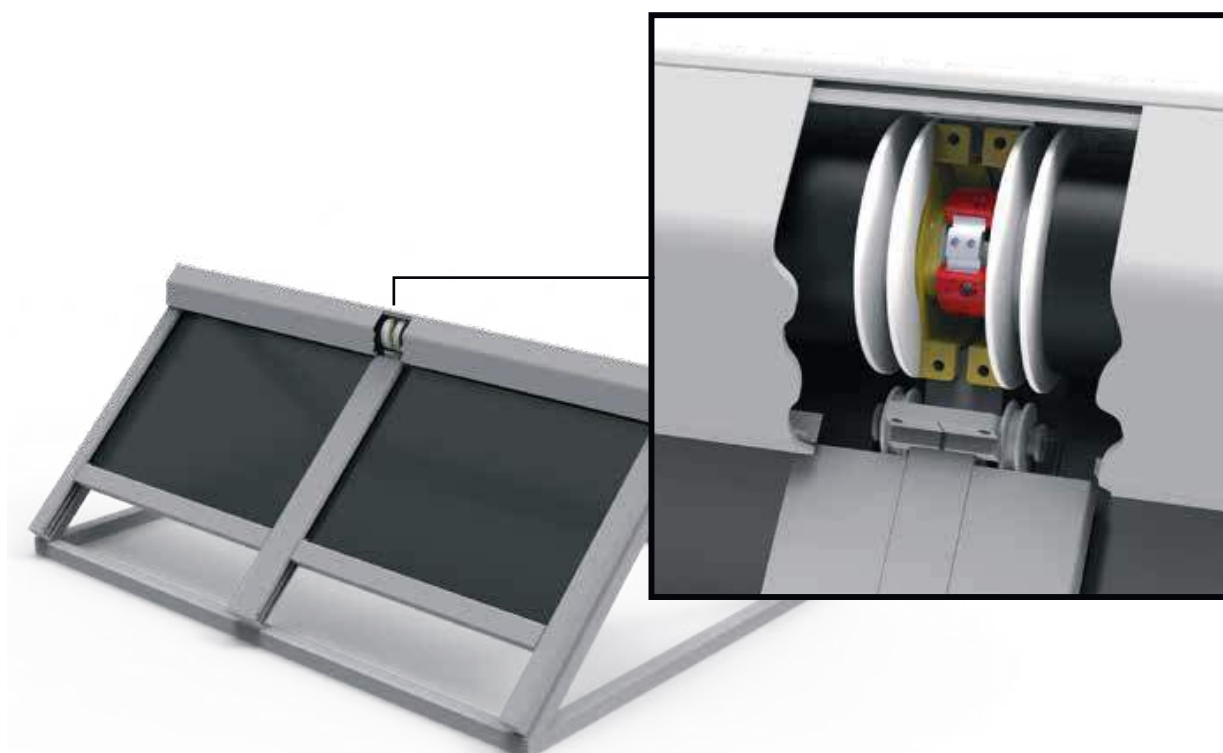


DA INDICARE IN FASE DI ORDINE


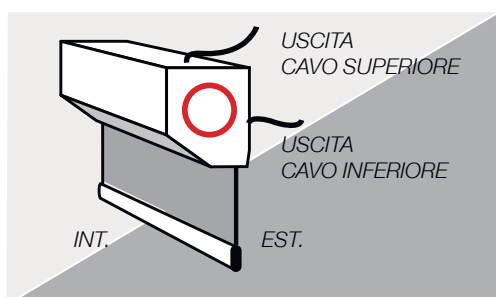


USCITA CAVO SUPERIORE O INFERIORE LATO DX O SX VISTA INTERNA

MONTAGGIO VANO
GUIDA MONTAGGIO FRONTALE

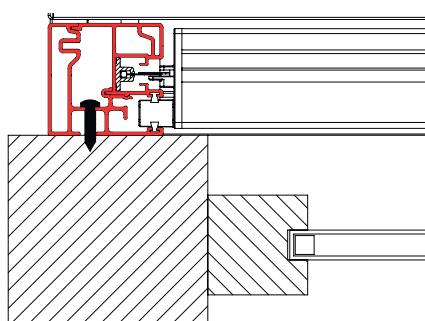


GUIDA MONTAGGIO LATERALE

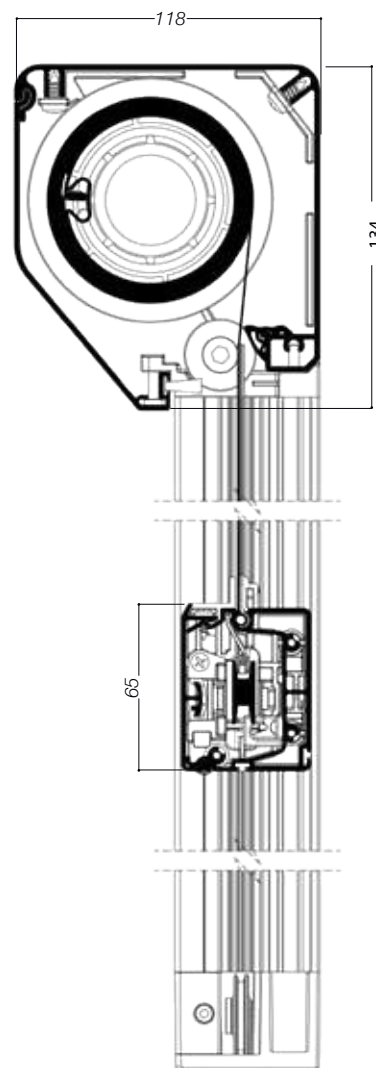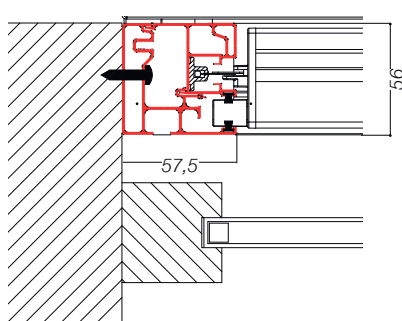


OPTIONAL


Montaggio con supporti distanziali

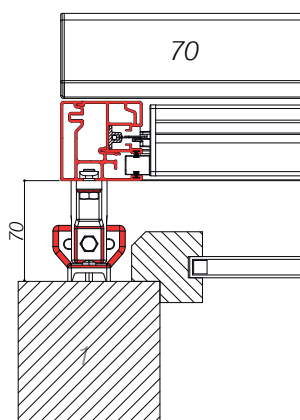


SUPPORTO FISSO PIANO

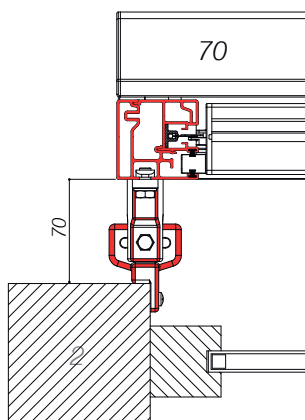

SUPPORTO FISSO AD ANGOLO

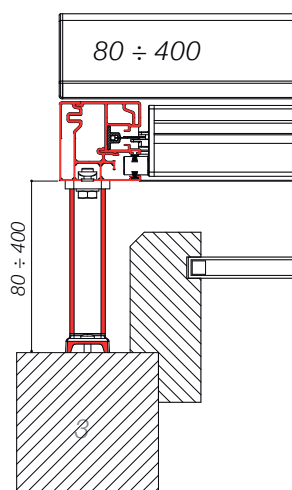

SUPPORTO VARIABILE PIANO

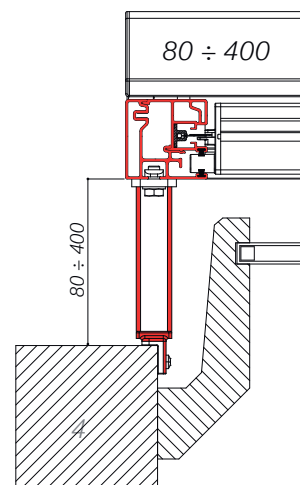

SUPPORTO VARIABILE AD ANGOLO

Il numero di supporti per guida varia a seconda dell'altezza della tenda.



OPTIONAL

SUPPORTI DISTANZIALI	4 PZ.
SUPPORTI DISTANZIALI	6 PZ.
ANEMOMETRO	




OPTIONAL

Anemometro



MISURE CONSIGLIATE (mm)			
3D		L	H
	Min.	850	1000
	Max.	3000	3500

POSIZIONI DI MONTAGGIO

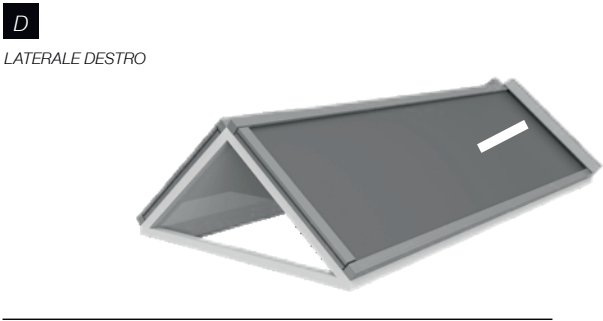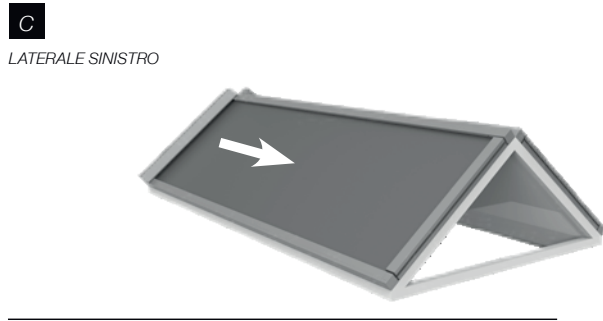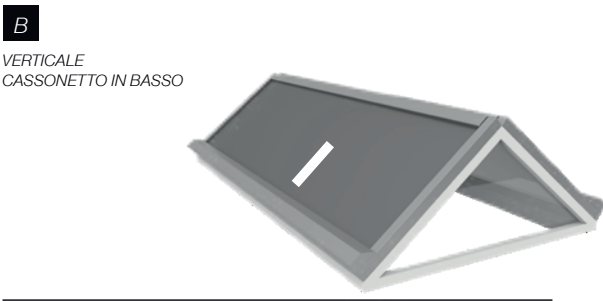



CAMPIONARIO TESSUTI

*IL CAMPIONARIO TESSUTI
DISPONIBILE AL PRIMO ORDINE*



ATTENZIONE

COLORE TESSUTI FUORI GESTIONE DISPONIBILITÀ PER ORDINI PROGRAMMATI



OPATEX OSCURANTE



I tessuti della famiglia OPATEX garantiscono, grazie alla loro struttura rinforzata, un oscuramento totale unitamente ad una eccellente stabilità dimensionale ideale per le grandi dimensioni. Le quattro referenze in bicolore consentono di adattare il prodotto alle più svariate esigenze di tipo architettonico. Ideale per installazione su pergole e gazebi.

SOLTIS® 86 FILTRANTE



I screen SOLTIS® 86, all'esterno bloccano fino al 88% dell'irraggiamento solare. Allo stesso tempo, la microforatura garantisce un'eccezionale trasparenza e visibilità verso l'esterno.

Autoestinguente in Classe Uno, può essere usato anche all'interno.

SOLTIS® 92 FILTRANTE



un tessuto riciclabile per tende esterne o interne. Grazie alle microaerazioni i tessuti SOLTIS® 92 regolano l'apporto di calore.

Utilizzati in esterno permettono di bloccare fino al 97% dell'energia solare.

SG989 FILTRANTE




SG989 un tessuto riciclabile per tende filtranti esterne o interne.

BLOCKOUT un tessuto riciclabile per tende oscuranti esterne o interne.

SG BLOCKOUT OSCURANTE

SOLTIS® B92 OSCURANTE

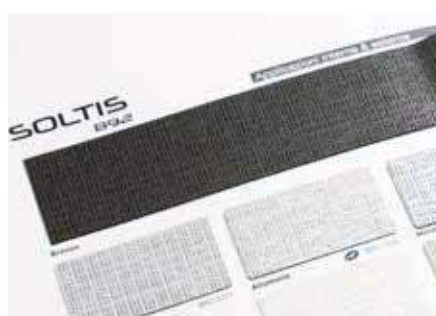


SOLTIS® B92 non permette alcuna trasmissione avvertibile di luce visibile, raggi infrarossi o U.V.

Tutte le componenti dello spettro solare sono bloccate (classe 7 EN14501 oscuramento fino a 100 000 lux).

DIMENSIONI PEZZE TESSUTO CONTROLLO GIUNZIONI


TESSUTI
STANDARD



Tessuto lato visibile
del campionario




TESSUTO ROVESCIO



Tessuto retro
del lato visibile
o del campionario




AVVOLGIMENTO ROVESCIO



Lato comando vista
sempre interna
(destro standard)



AVVOLGIMENTO + TESSUTO
ROVESCIO



Lato comando vista
sempre interna
(destro standard)



RETE ZANZARIERA

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
1286	DURANET NERO	300
1272	DURANET GRIGIO	300



OSCURANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
TESS0020 Q4	OSCURANTE BIANCO	300
TESS0020 Q8	GRIGIO / CHAMPAGNE	300
TESS0020 Q5	CHAMPAGNE	300
TESS0020 U5	GRIGIO PERLA	267
TESS0020 U4	BEIGE	267



FILTRANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
T80	CRYSTAL	140
DM	FILTRANTE BIANCO	270
DL	BIANCO - GRIGIO	270
DO	GRIGIO PERLA	270
DQ	BIANCO - SABBIA	270



OSCURANTI BLACKOUT

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
TESS0020 R3	ACCOPPIATO BIANCO-BIANCO/ GRIGIO	210
TESS0020 R4	ACCOPPIATO BIANCO-SABBIA/ GRIGIO	210
TESS0020 R2	ACCOPPIATO BIANCO-GRIGIO/ GRIGIO	210

N.B. PER TUTTI GLI ORDINI DI MOTORIZZATE SPECIFICARE USCITA CAVO: VISTA INTERNA

USCITA:

A DALL'ALTO B LATERALE SU TESTATA C DAL BASSO D POSTERIORE E FRONTALE





ATTENZIONE


IN CASO DI $L_{tenda} > H_{pezza}$ (DEL TESSUTO PRESCELTO) PER LA CONFEZIONE DEL TELO POTREBBE ESSERE NECESSARIO GIRARE IL TESSUTO. IL TELO FINITO INOLTRE POTREBBE PRESENTARE UN NUMERO VARIABILE DI GIUNZIONI IN FUNZIONE DELL' H_{tenda} .

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.

Il prodotto ha come particolarit  la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonch  possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.

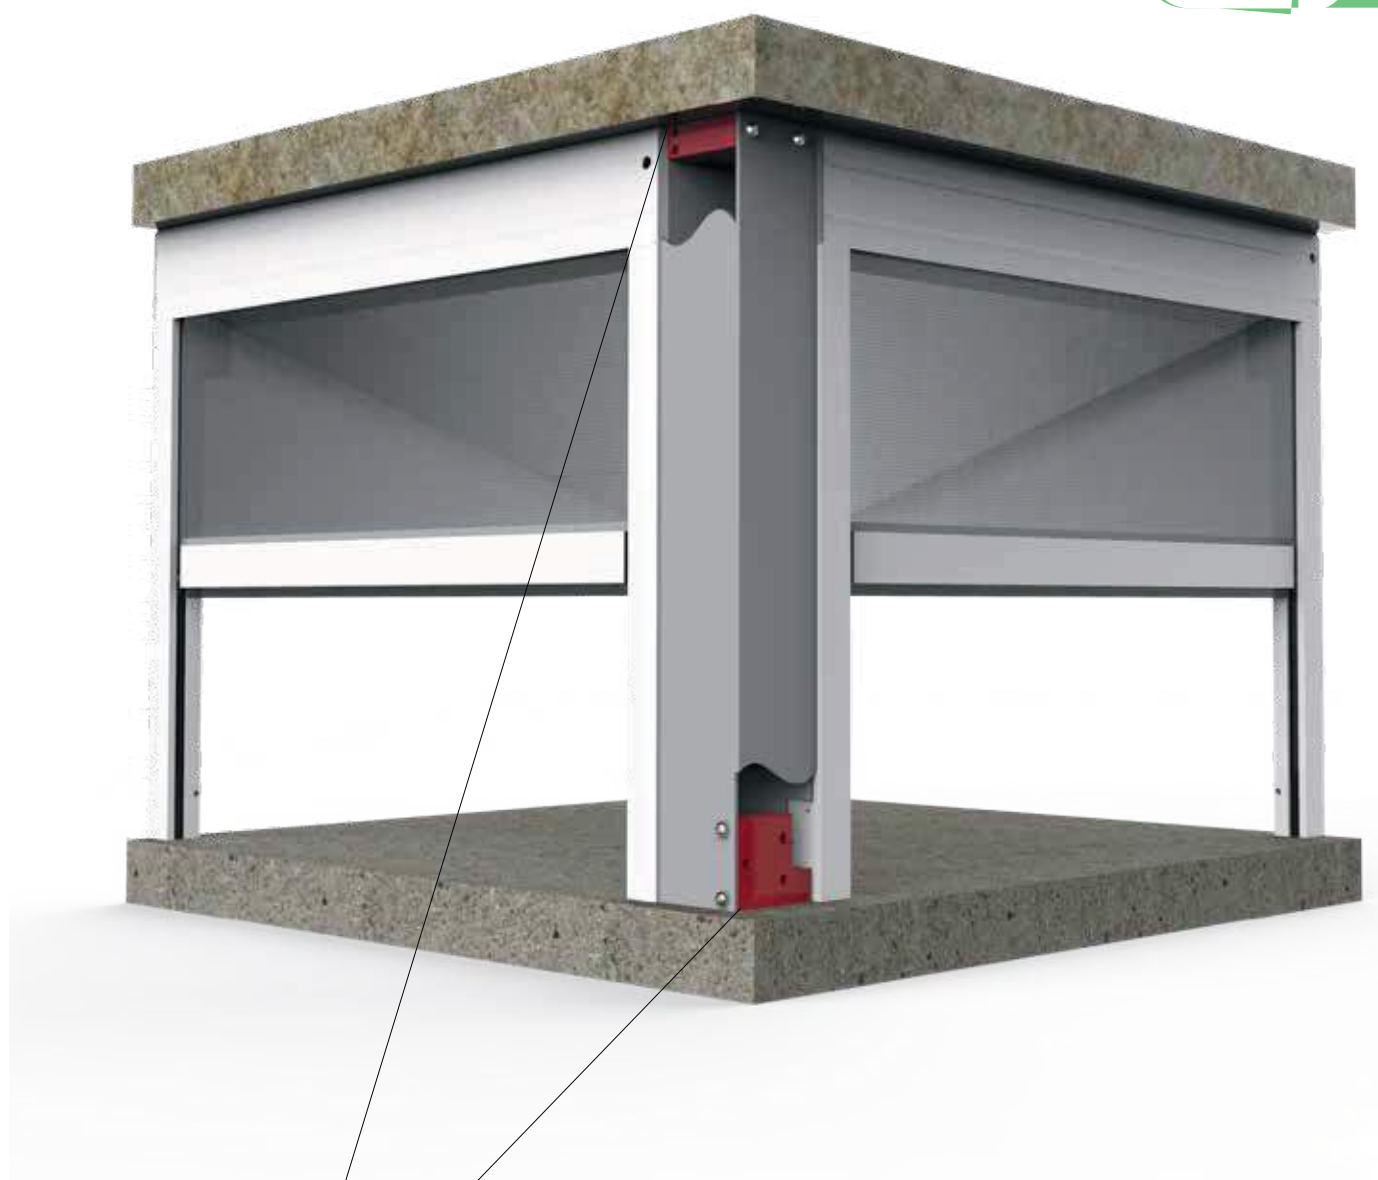

STAFFA DI FISSAGGIO

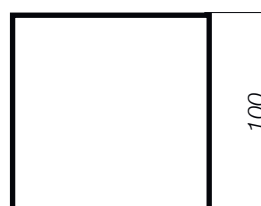

TUBOLARE 100x100

* Strumento necessario per eventuale riposizionamento fine corsa motori Nice standard. richiedere consultazione tecnica.
PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

AUTOMATISMI



Cod. ACGE0761

**TELECOMANDO NICE 1
CANALE ERA MINIWAY MW1**
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore)



Cod. ACGE4893

**TELECOMANDO SOMFY SITUO 1
RTS (1 CANALE)**
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)



Cod. ACGE4073

**TELECOMANDO NICE 2
CANALE ERA MINIWAY MW2**
Radiocomando 2 canali
(comanda 2 motori)



Cod. ACGE4894

**TELECOMANDO SOMFY SITUO 5
RTS (5 CANALI)**
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori oppure 4 + un
gruppo di motori)



Cod. ACGE0757

**TELECOMANDO NICE 3
CANALE ERA MINIWAY MW2**
Radiocomando 3 canali
(comanda 3 motori)



Cod. ACGE3902

**COMANDO A PARETE SMOOVE
ORIGIN RTS 1 CANALE**
Radiocomando a parete 1 canale
(comanda 1 motore)



Cod. ACGE0759

**TELECOMANDO NICE 1
CANALE ERA P1S**
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore).
Ha la possibilit  di attivare o disattivare la
funzione sole di un anemometro tramite i
tasti.



Cod. ACGE4169

**ANEMOMETRO SOMFY VENTO
EOLIS RTS RADIO**
Anemometro con sensore vento,
alimentato a 220v, e
collegamento al motore via radio.



Cod. ACGE0758

**TELECOMANDO NICE 6
CANALI ERA P6S**
(comanda fino a 6 motori).
Ha la possibilit  di attivare o disattivare la
funzione sole di un anemometro tramite i
tasti



Cod. ACGE4395

**PULSANTIERA REGOLAZ.
FINECORS Elett. SOMFY**
Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot.Standard.



AUTOMATISMI



Cod. ACGE0751

**ANEMOMETRO NICE
VENTO (VIA CAVO) (VOLO)**
Anemometro con sensore vento collegato
direttamente via cavo al motore Radio.



Cod. ACGE3976

**TELECOMANDO 1 CANALE
BECKER**
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)



Cod. ACGE0752

**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO
(VIA CAVO) (VOLO S)**
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentato a 220v e collegato
al motore via cavo.



Cod. ACGE3977

**TELECOMANDO 5 CANALI
BECKER**
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori)



Cod. ACGE0754

**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO
(VOLO S-RADIO)**
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentato a 220v e collegato
al motore via radio.



Cod. ACGE4781

**ANEMOMETRO BECKER
VENTO RADIO**
Anemometro con sensore vento, alimen -
tato a 220v, e collegamento al motore via
radio.



Cod. ACGE0746

**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO RADIO AD ALIM.
SOLARE (NEMO WSCT)**
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentazione solare, collegato
al motore via radio.



Cod. ACGE4782

**PULSANTIERA REGOLAZ.
FINECORS Elett. BECKER**
Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot.Standard.



Cod. ACGE0750

**PULSANTIERA REGOLAZ.
FINECORS Elett. NICE - TTU**
Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot. STANDARD




CENTRALINA DI COLLEGAMENTO
anemometro con motori
finecorsa elett. (fino a 5 tende)



Frisè è una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a tullo o plissettata. L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infixo.

ATTENZIONE:
I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.

COLORI

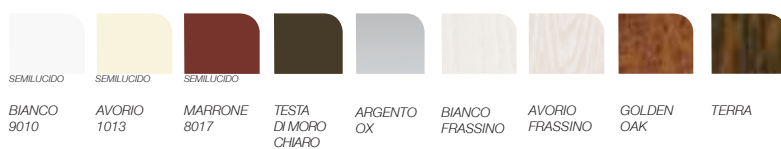

COLORI ACCESSORI





GIUNTO A 45°


GIUNTO A 90°



INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per profondità fermavetro fino a 40 mm (ad esclusione di altezze fra 32 e 36mm) si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro.

Per profondità tra 32 e 36 mm maggiore di 40 mm, l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.

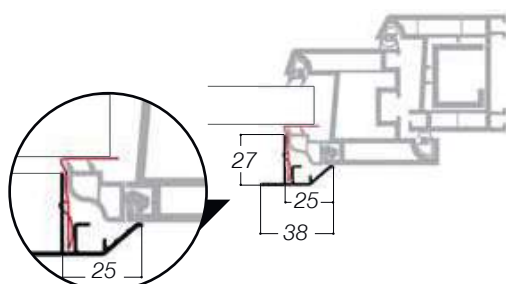

COME ORDINARE


Le dimensioni di Fris devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (min. 16mm). Fris sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.




PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo in azienda

OSCURANTE - FILTRANTE DOUBLE

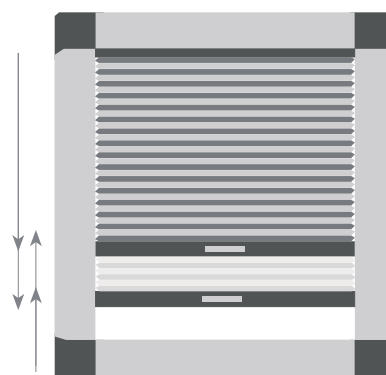

REVERSIBILE

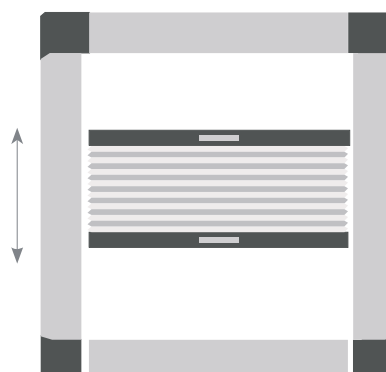

A RICHIESTA



RAL
RENOLIT PELLICOLE
SKAI PELLICOLE
Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico.
La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

FRISE'

PLISSÉ - RULLO



REGISTRAZIONE MOLLA

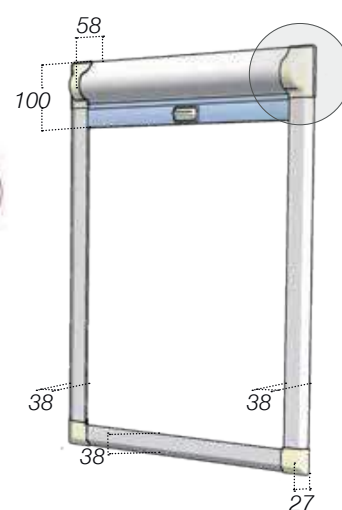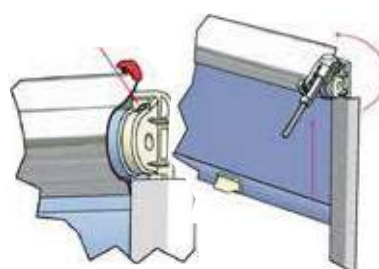

OPTIONAL

Asta di azionamento H 200cm





FRISÈ PLISSÈ

FILTRANTI

80201 * g-tot 0.44	
80161 * g-tot 0.44	
81238 * g-tot 0.45	
84935 * g-tot 0.44	
87131 * g-tot 0.47	

FIRE RETARDANT



Valore: 6-7 B1: DIN 4102



100% PES



Classe: 1



NR ★★★★★

OSCURANTI

60201 * g-tot 0.33	
60161 * g-tot 0.33	
61238 * g-tot 0.33	
64935 * g-tot 0.33	
67132 * g-tot 0.33	

FIRE RETARDANT



Valore: 6-7 B1: DIN 4102



100% PES



Classe: 1



NR ★★

LEGENDA E SIMBOLI



Filtrante



Solidità colore
ISO 105 B02



Manutenzione:
Lavabile a mano



Oscurante



Ignifugo



Classe di comfort termico
UNI EN 14501:2006



Tessuti cellulari
per tende pliss



Composizione



Classe di isolamento
acustico



Esente da
PVC e alogeni



Manutenzione:
pulire con panno umido

* Fattore solare g-tot UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:


Gli oscuranti non garantiscono
un oscuramento totale in quanto
montati su sistema non a
tenuta di luce.

FRISÈ + PETIT

RULLO



OSCURANTI



FILTRANTI



100% PES Classe: 1
UNI 9177



Classe: 1
UNI 9177



Classe: 1



Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

A001	A007	A018	A019	A025
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
A026	A033	A055	A056	A081
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43



100% PES Classe: 1
UNI 9177



Classe: 1
UNI 9177



Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

T401	T403	T404	T405	T406
0.37	0.38	0.44	0.52	0.36
T408	T409	T410	T412	
0.41	0.45	0.43	0.40	



FILTRANTI

NV00



100% PES



Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

024
0.39

* g-tot calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006



FILTRANTI


033



034



035



100% PES



Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

033	034	035
0.52	0.33	0.38

LEGENDA E SIMBOLI

Oscurante



Filtrante Opaco



Filtrante



Filtrante Trasparente



Composizione



Ignifugo



Esente da PVC e alogeni



Manutenzione: pulire con panno umido



Classe di confort termico UNI
EN 14501:2006



Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale
in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.



PETIT

SINGLE - DOUBLE



Petit una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo.
L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti ne permette l'applicazione in diversi ambienti, integrandola con l'infisso.

Disponibile di serie con cassonetti singoli per altezza max 1400mm o doppio per altezza max 1800mm (2300mm per categoria B).

L'installazione facile e immediata, si ottiene tramite l'applicazione adesiva della tenda sul vetro.

ATTENZIONE:
I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.
Le tende non possono essere installate su superfici vetrate con angolazione superiore a 15°.

LIMITE DIMENSIONALI (cm)




		L	H
SINGLE	MIN	40	40
	MAX	120	140*
DOUBLE	MIN	40	70
	MAX	120	180**

(*) La realizzazione con i teli "Tago" pu essere effettuata per una altezza massima di 100 cm per la versione single.

(**) La realizzazione con teli della categoria B pu essere effettuata per una altezza massima di 230 cm.

COME RILEVARE LE MISURE

Si consiglia l'uso dello speciale metro in gestione "GIUDICE" per il corretto rilievo delle misure, tenendo presente l'ingombro di eventuali guarnizioni.




COME ORDINARE

Le dimensioni di Nanoblind devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza.





COLORI ALLUMINIO

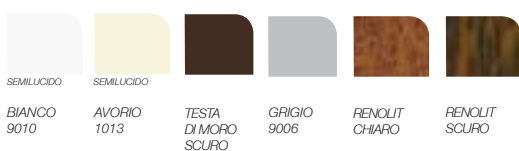

ULTERIORI COLORAZIONI A PREVENTIVO

COLORI ACCESSORI



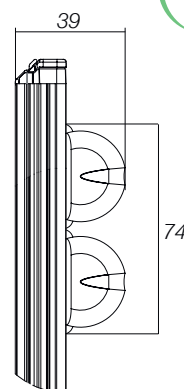

OPTIONAL

Asta di azionamento H 75cm



Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

A001	A007	A018	A019	A025
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
A026	A033	A055	A056	A081
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43



Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

T401	T403	T404	T405	T406
0.37	0.38	0.44	0.52	0.36
T408	T409	T410	T412	
0.41	0.45	0.43	0.40	

FRISE' + PETIT RULLO



OSCURANTI



FILTRANTI



ORIENTAL

TENDA DA INTERNO A FASCE ORIENTABILI



Oriental una tenda tecnica da interno con meccanica a rullo, dotata di sistema OMNI-VIEW che rende possibile, a tenda totalmente abbassata, la rotazione delle alette.

Il cassonetto in alluminio, caratterizzato da un design arrotondato, può essere fornito nelle colorazioni standard o a richiesta.

La varietà di teli da abbinare rende la *Oriental* elegante e ricercata.

ALTO



OMBREGGIATO



BASSO





ORIENTAL

COMANDO FUNE

Il cordino con comando a giro continuo, disponibile nelle colorazioni bianco e testa di moro, resta sempre della stessa lunghezza indipendentemente dalla posizione delle alette. Il dispositivo di tensione supporta in modo sicuro la tenuta della corda, tenendola fuori dall'accesso dei bambini.



SICUREZZA UNI EN 13120
EN 13120 - EN 16433 -EN 16434



ORIENTAL

COMANDO CATENA

La catena in acciaio dotata di un dispositivo di sicurezza per la tenuta della stessa fuori dall'accesso dei bambini.




ORIENTAL

COMANDO MOTORE

Il motore, alimentato da 8 batterie al litio da 1,5 volt, azionato da un telecomando a tre posizioni alto, intermedio, basso - orientabile per la movimentazione del telo. Le batterie sono occultate nella parte posteriore del cassonetto, rendendo facile e accessibile la loro sostituzione.

ORIENTAL

COME ORDINARE

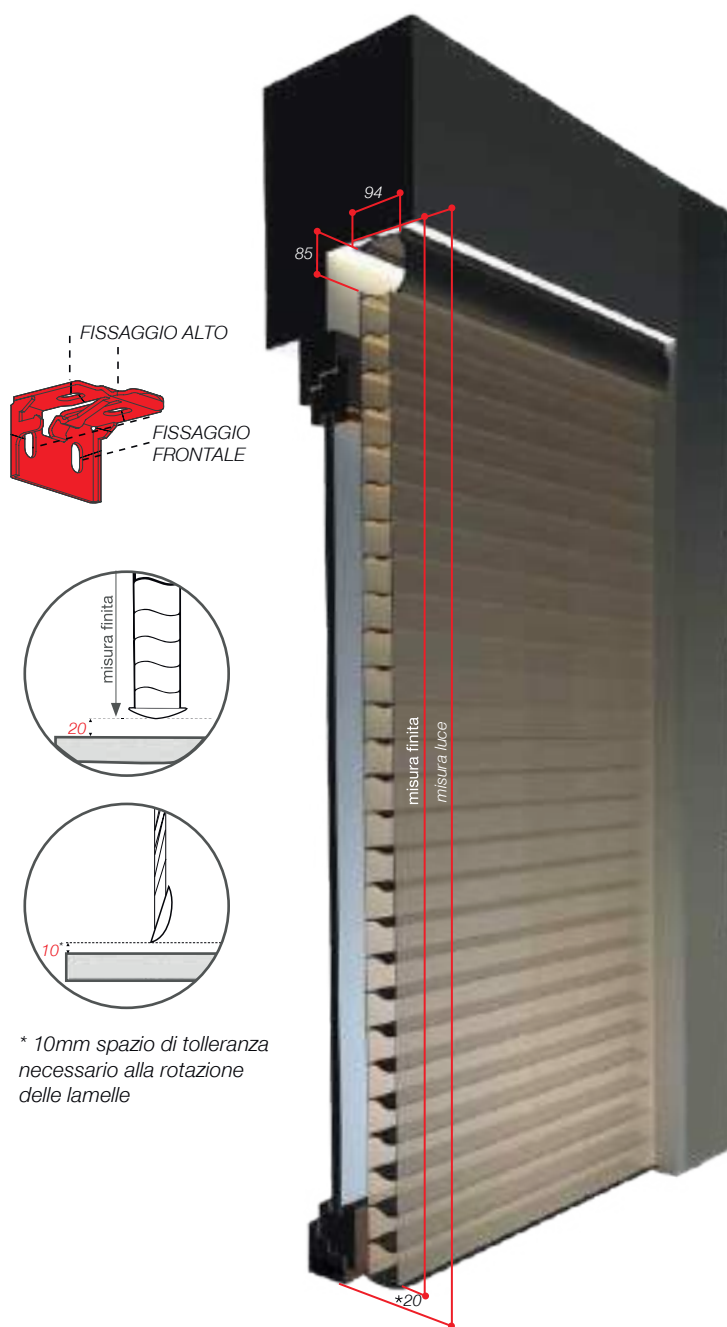

* 10mm spazio di tolleranza necessario alla rotazione delle lamelle

Le misure della Oriental devono essere trasmesse in mm base x altezza, max. ingombro. La larghezza sarà pari alla misura ordinata, l'altezza -10 mm

N.B. Al fine di garantire un corretto funzionamento, la misura dell'altezza dovrà avere 10 mm di tolleranza necessaria alla rotazione delle lamelle (vedi figure in basso).

Se si devono affiancare più Oriental, è possibile ottenere che le lamelle si aprano ad una uguale altezza (con tolleranza di max. +5mm). Nel caso di tende affiancate la distanza minima tra le stesse dipende dalla posizione del comando.

Le staffe di fissaggio universali sono fornite all'interno dell'imballo, e permettendo un fissaggio frontale o alto a seconda dell'installazione desiderata.

COLORI ALLUMINIO



BIANCO 9010 AVORIO 1013 ARGENTO ACCIAIO TESTA DI MORO SCURO

TESSUTI OSCURANTI



32100 STARLIGHT 32200 CLOUD WHITE 32400 HORIZON 34017 GOLDEN ROAD AURA 34069 COCOA BEAN AURA 34099 BLACK AURA

TESSUTI FILTRANTI




31000 LIGHT POWDER 31001 LIGHT VELLUM 31008 LIGHT CHAMPAGNE 31002 LIGHT HAZELNUT 31065 LIGHT SAGE 33001 LIGHT VELLUM AURA 33016 LIGHT SAND AURA 33017 LIGHT GOLDEN ROD AURA 33019 LIGHT MOCHA AURA 33069 LIGHT COCOA BEAN AURA




OPTIONAL

TELECOMANDO + MOTORE

*con 8 batterie stilo al litio da 1,5 volt
max. larghezza con motore 2500mm*







PLUS

CARTELLA COLORI	138
RETI E TELI	140
RETE SUNOX	141
CORNER ESP.	142
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	144
CERTIFICAZIONI	146
MODULO D'ORDINE	149



CARTELLA COLORI

PLUS

STANDARD - VERNICIATI



MARMO



AVVERTENZE

Le maggiorazioni indicate sono valide per le disponibilità in magazzino per singola serie.
Siamo in grado di fornire ulteriori colorazioni a preventivo.










I colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzioni delle polveri e fedeltà tipografica.





La verniciatura dei profili rispetta la norma UNI EN 12206-1: 2005




LEGNI

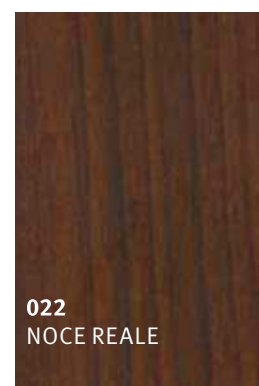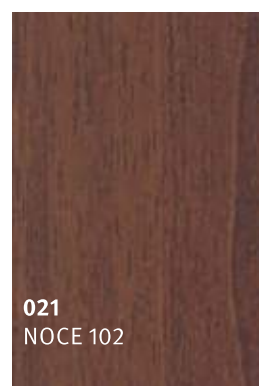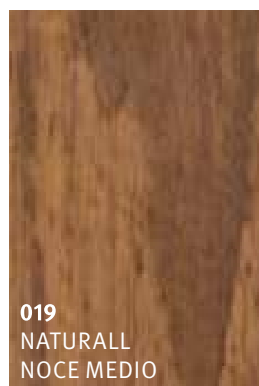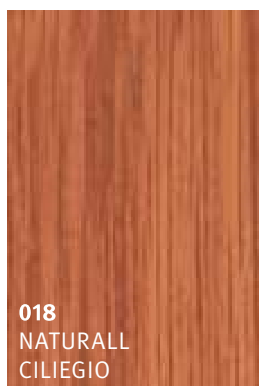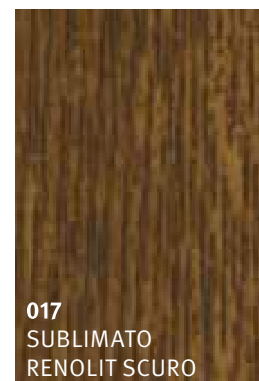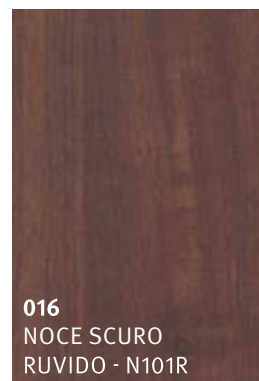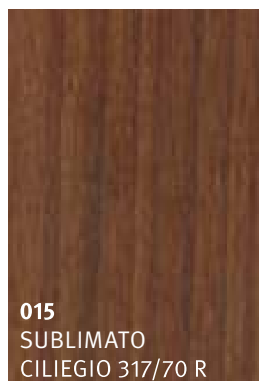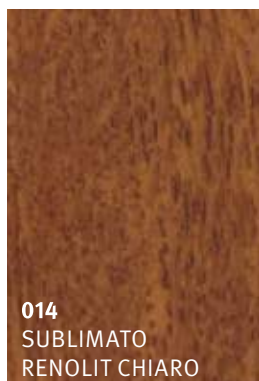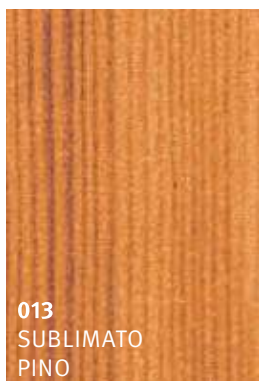

Rete in fibra
grigia/nera
18x16 in 1"

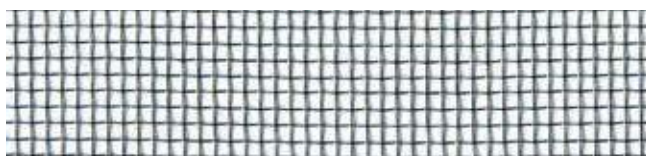


Rete a fasce
bianco - nera

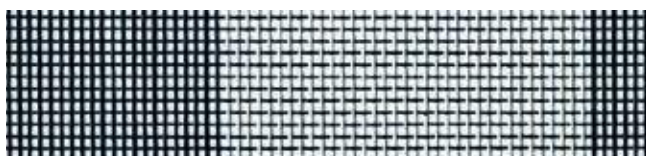


Rete Look out



Rete DURA NET
grigia




Rete in alluminio
naturale/nera
Rete in acciaio inox
AISI 316

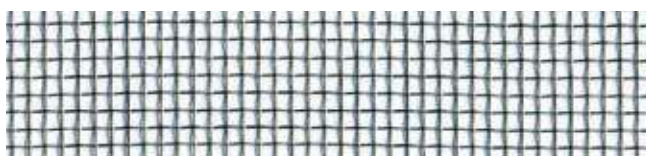

Rete PET SCREEN
grigia



Telo filtrante
bianco - grigio

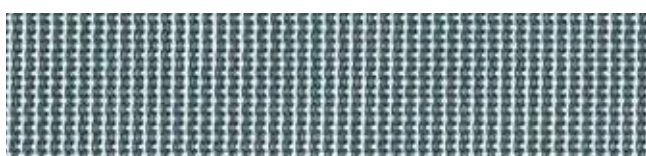

Telo oscurante
01 WHITE
03 BEIGE



Telo CRISTAL
trasparente



Rete PollTex grigia



AVVERTENZE

I colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione e fedeltà tipografica.

SUNOX

LA RETE ANTIBATTERICA

IN PRESENZA DI LUCE, UMIDITÀ ED OSSIGENO, GENERA UN FORTE AGENTE OSSIDANTE IN GRADO DI TRASFORMARE LE SOSTANZE ORGANICHE IN ANIDRIDE CARBONICA E ACQUA.

CHE COS'È? È UNA RETE ATTIVA... NATURALMENTE.

Sunox la rete che filtra l'aria di casa, ostacolando la formazione di germi e batteri e riducendo la presenza di particelle inquinanti nell'aria.

COME FUNZIONA?

Il trattamento SUNOX si basa sul processo di fotocatalisi, che utilizza la luce naturalmente presente nell'ambiente per attivare un'azione antibatterica totalmente naturale.

COME SI ATTIVA?

La fotocatalisi un processo che si attiva grazie all'azione della luce e dell'aria. La rete SUNOX, in presenza di questi due elementi, innesca un forte processo purificante che porta alla decomposizione e trasformazione dei batteri, virus e funghi in sostanze innocue.

QUAL È LA DURATA DI QUESTE PROPRIETÀ?

Il trattamento SUNOX viene effettuato durante la fase di lavorazione della rete in fibra di vetro. Tale trattamento ha carattere permanente.



COME RICONOSCERE LA RETE SUNOX ?

DA UN FILO DI COLORE GRIGIO
ED UN FILO DI COLORE NERO
IN FASE DI TESSITURA
GENERANO UN COLORE
GRIGIO ANTRACITE
FACILMENTE IDENTIFICABILE

SUNOX
fiberglass mesh



GUARDA IL VIDEO

AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA
La certificazione è stampata direttamente sulla rete.

SUNOX è un marchio registrato da NEXT TECHNOLOGY Tecnotessile

POLLTEX È UNO SCREEN ANTIPOLLINE ADEGUATO A INSERIRSI SUI SISTEMI A PANNELLI RIGIDI.

Il prodotto è adatto a filtrare i pollini sospesi nell'aria.

I test condotti e certificati hanno dato il 97% di protezione da pollini, facendone assumere alla rete una funzione protettiva, che impedisce ai pollini di penetrare negli ambienti interni.

Anche il polline da ortica, molto più piccolo, è stato fermato quasi completamente.

Lo stesso è accaduto con il polline di ambrosia.

Conformemente a questi dati, è indicato per offrire una protezione totale ai soggetti allergici contro i pollini esterni.



MALATTIE SINTOMATICHE ALLERGICHE

La rete protettiva Polltex salvaguarda da malattie sintomatiche, che facilmente si possono contrarre attraverso il contatto del polline con naso, occhi o bocca, passando nel giro di pochi secondi dallo stato latente a quello attivo.

Nella maggior parte dei casi, in 1 persona su 3, i sintomi iniziali sono quelli della febbre da fieno che in seguito si sviluppa in asma da polline (ciò viene definito come un cambio di livello, il passaggio dal livello superiore del naso al livello inferiore dei bronchi).

Se il polline attacca la gola, provoca mal di gola, raucedine e senso di claustrofobia.





Secondo quanto previsto dall'ENEA, per poter aderire all'eco bonus le zanzariere devono rispettare i seguenti requisiti:

- Il valore complessivo G_{tot} deve essere inferiore a 0,35 (si può ottenere se abbinata a vetrate di tipo C a doppio vetro 4/16/4 con gas argon);
- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.
- Avere la marcatura **CE**

REQUISITI PER LA DETRAZIONE FISCALE DELLE ZANZARIERE

MARCATURA **CE**

$G_{TOT}^* < 0,35$ * Valore trasmittanza solare.

REQUISITI RETE

- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.

REQUISITI VETRATA

- Vetrata tipo C

è possibile applicare la Rete Ecobonus su sistemi zanzariera a rullo e fisse.
I limiti dimensionali sono ridotti di circa il 20% rispetto alle misure standard indicate nella scheda prodotto.
Amca Italia s.r.l. si riserva di valutare la fattibilità al momento dell'ordine.

MULTI

MULTI 4 LATI 6/9 PRODOTTI A SCELTA

Espositori compatti che contengono
una serie di mini campioni.

LATO A

LATO B





MINI

Campione compatto che permette l'esposizione di un prodotto alloggiato in una struttura di alluminio.



EXPO

Contenitore per MINI
L 800 x H 2100 x P 580 mm

MANUTENZIONE

DARAI LUNGA VITA ALLA TUA ZANZARIERA

Contattando uno dei nostri centri specializzati, potrai far visionare la tua zanzariera ed effettuare un rigoroso controllo. Con la giusta manutenzione del prodotto avrai la certezza e la tranquillità di un buon e duraturo funzionamento, evitando così di sostenere spese extra o addirittura sostituire completamente la zanzariera.

RIPARAZIONI

Si possono effettuare riparazioni presso i nostri centri di assistenza presenti su tutto il territorio nazionale. Ripariamo i nostri modelli di zanzariere con la sostituzione di qualsiasi componente: reti o accessori. Nel caso in cui gli accessori risultino integri, interverremo nella riparazione di prodotti di terzi con la sola sostituzione del telo.



ROTTAMAZIONE

È possibile dare in permuta la tua vecchia zanzariera per acquistare un nuovo modello della stessa serie applicando uno sconto pari al 10%.






**NON RIDURLA COSÌ
CHIAMACI PRIMA**




AMCA ITALIA s.r.l. gestisce e controlla i propri processi attraverso un Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2000.

Tale attività è una condizione essenziale per il raggiungimento della soddisfazione dei nostri clienti.



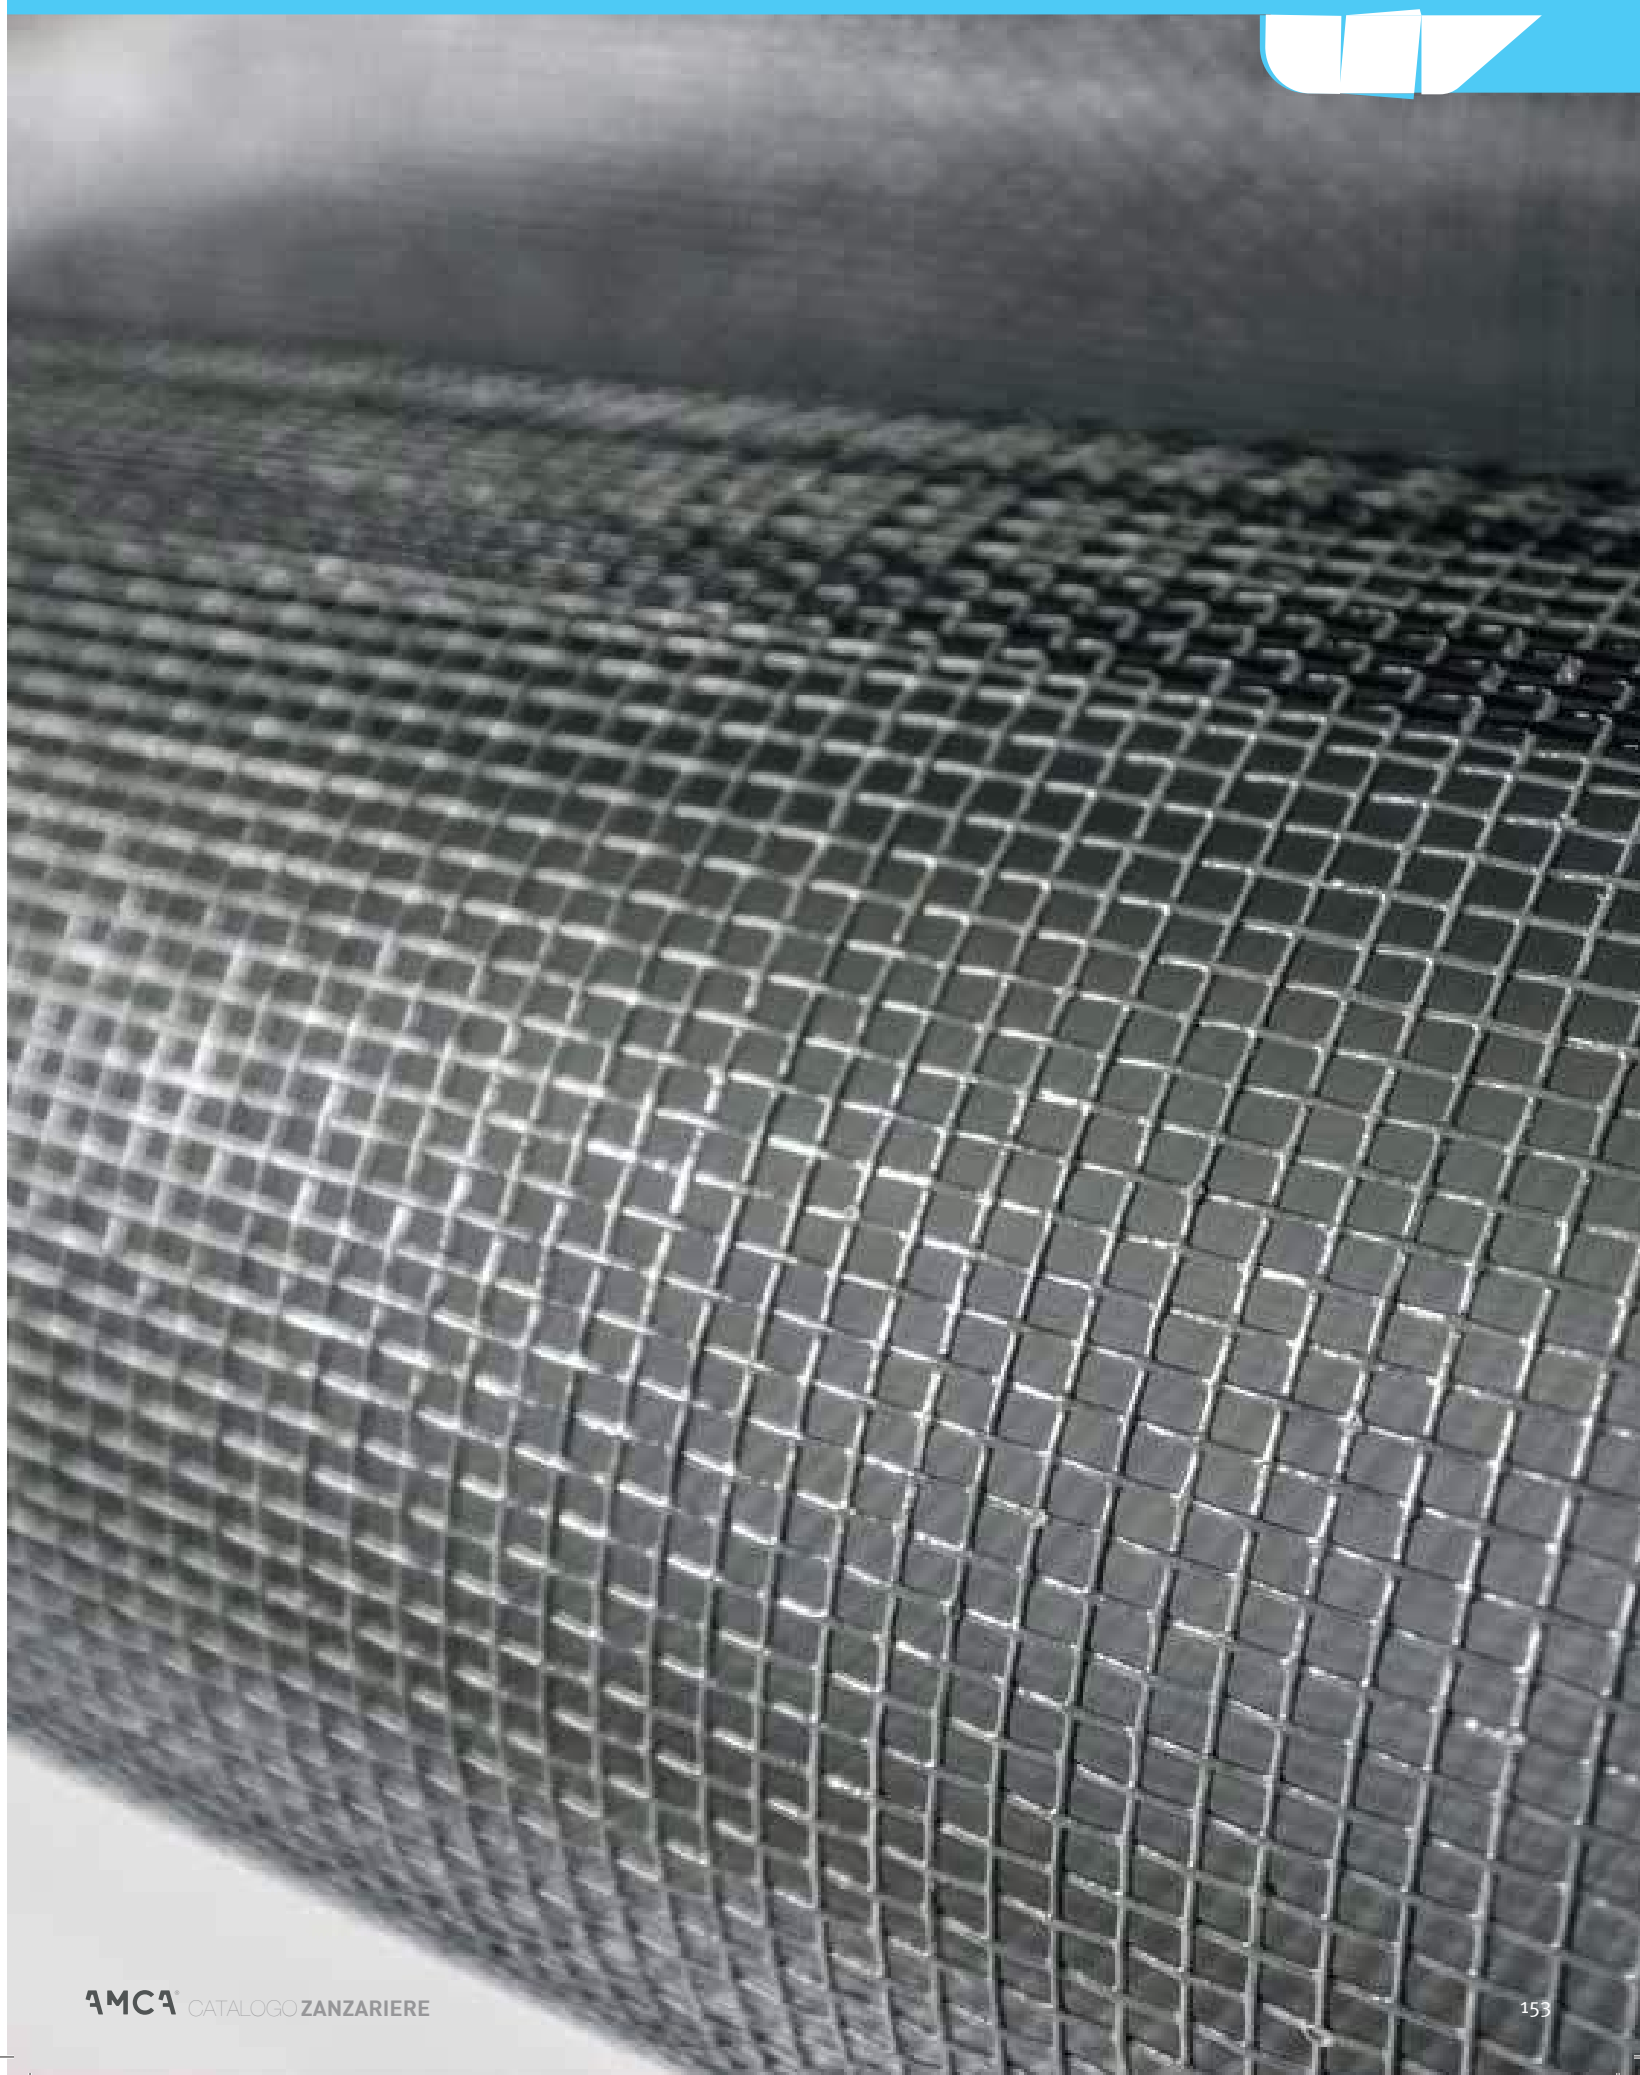



NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]



MODULO D'ORDINE



INVIA QUI IL TUO ORDINE
e-mail: amcazanzariere@gmail.com
WhatsApp +39 366 9944314

☐ ORDINE ☐ PREVENTIVO

Cliente: Resp. ordine: Data:/...../.....

Luogo: Note:



MISURE FINITE

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate



MISURE LUCE

La zanzariera verrà fornita 3mm in meno

	Q.tà	L	x	H	Tipologia	Colore	Optional	Rif
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								



MODULO D'ORDINE



INVIA QUI IL TUO ORDINE
e-mail: amcazanzariere@gmail.com
WhatsApp +39 366 9944314

☐ ORDINE ☐ PREVENTIVO

Cliente: Resp. ordine: Data:/...../.....

Luogo: Note:



MISURE FINITE

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate



MISURE LUCE

La zanzariera verrà fornita 3mm in meno

	Q.tà	L	x	H	Tipologia	Colore	Optional	Rif
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								



RESTA CONNESSO CON NOI



FACEBOOK
facebook.com/amcazanzariere



WHATSAPP
[+39 366 9944314](https://wa.me/393669944314)



INSTAGRAM
instagram.com/amcazanzariere

AMCA[®]
z a n z a r i e r e



Costruiamo insieme il nostro futuro!

DIVENTA NOSTRO PARTNER



TEAMWORK

CONDIZIONI DI VENDITA

TERMINI DI CONSEGNA: I termini previsti per la consegna della merce potrebbero variare da quelli indicati in commessa. Sarà, in ogni caso, nostra premura informarVi su eventuali variazioni. La consegna della merce potrà avvenire anche mediante consegne successive parziali, tramite mezzi di proprietà o corrieri. La ditta venditrice non risponde di ritardi imputabili a causa di forza maggiore e, comunque, al compratore non verrà riconosciuto alcun tipo di risarcimento danni.

QUICK SERVICE: Il servizio di consegna urgente consiste nella richiesta di consegna anticipata da parte del cliente rispetto alla data naturale di consegna indicata sul preventivo. La risposta alla disponibilità materiale o produzione avverrà entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta e la conferma da parte del cliente dovrà pervenire entro e non oltre 24 ore, pena la decadenza della data, disponibilità indicata e della quotazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento deve essere effettuato nei tempi e con modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico o assegno circolare. La merce resta di proprietà della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato.

RECLAMI: La nostra merce viene spedita in perfette condizioni. Il ritiro della merce dovrà essere effettuato da un mezzo di trasporto centinato dotato da corde o cinghie con la possibilità di apertura delle sponde sia laterale che posteriore. Il vettore è il solo responsabile dei danni dopo la presa in consegna della merce. Spetta al Committente controllare la merce all'atto del ritiro e far riscontrare subito al vettore gli eventuali danni o mancanze. I reclami per cause non relative ai termini di consegna devono essere presentati all'ufficio vendite entro otto giorni dal ricevimento. Dopo tale data la merce si ritiene accettata integralmente e conforme a quanto indicato nel documento di trasporto.

ANNULLAMENTI: Sarà possibile effettuare un annullamento di ordine esclusivamente qualora il ritardo superi i 30 gg dalla data di consegna prevista.

RESI: In nessun caso l'acquirente potrà rispedire la merce alla venditrice salvo autorizzazione di reso scritta. Saranno respinti i resi che perverranno in assenza della suddetta condizione.

Una gestione a parte è prevista per gli articoli che prevedono la riparazione. In questo caso il cliente dovrà dare notizia del danno presunto all'ufficio commerciale, prima della restituzione autorizzata dell'articolo. Eseguita l'analisi del danno verrà inviato un preventivo per la riparazione. Accettato il preventivo si procederà alla riparazione e alla spedizione. Qualora il preventivo non venisse accettato saranno addebitati costi per eventuali spedizioni.

PAGAMENTI: Sono riconosciuti validi e liberatori soltanto se effettuati alla venditrice all'atto del ritiro della merce o tramite Istituti Bancari. Nel caso di ritardato pagamento decorrono interessi di mora previsti dalle normative vigenti. Inoltre l'azienda si riserva la facoltà di annullare o sospendere tutte le commesse o ordini in corso in caso di mancato pagamento.

COLORAZIONI E PREZZI: Prezzi, profilo colori ed accessori possono variare in qualsiasi momento senza preavviso.

*salvo espresso rifiuto delle condizioni delle presenti condizioni di vendita, esse si intenderanno accettate integralmente entro 3 giorni dall'entrata in vigore del listino